


NUMBER C-176283  
METRIC

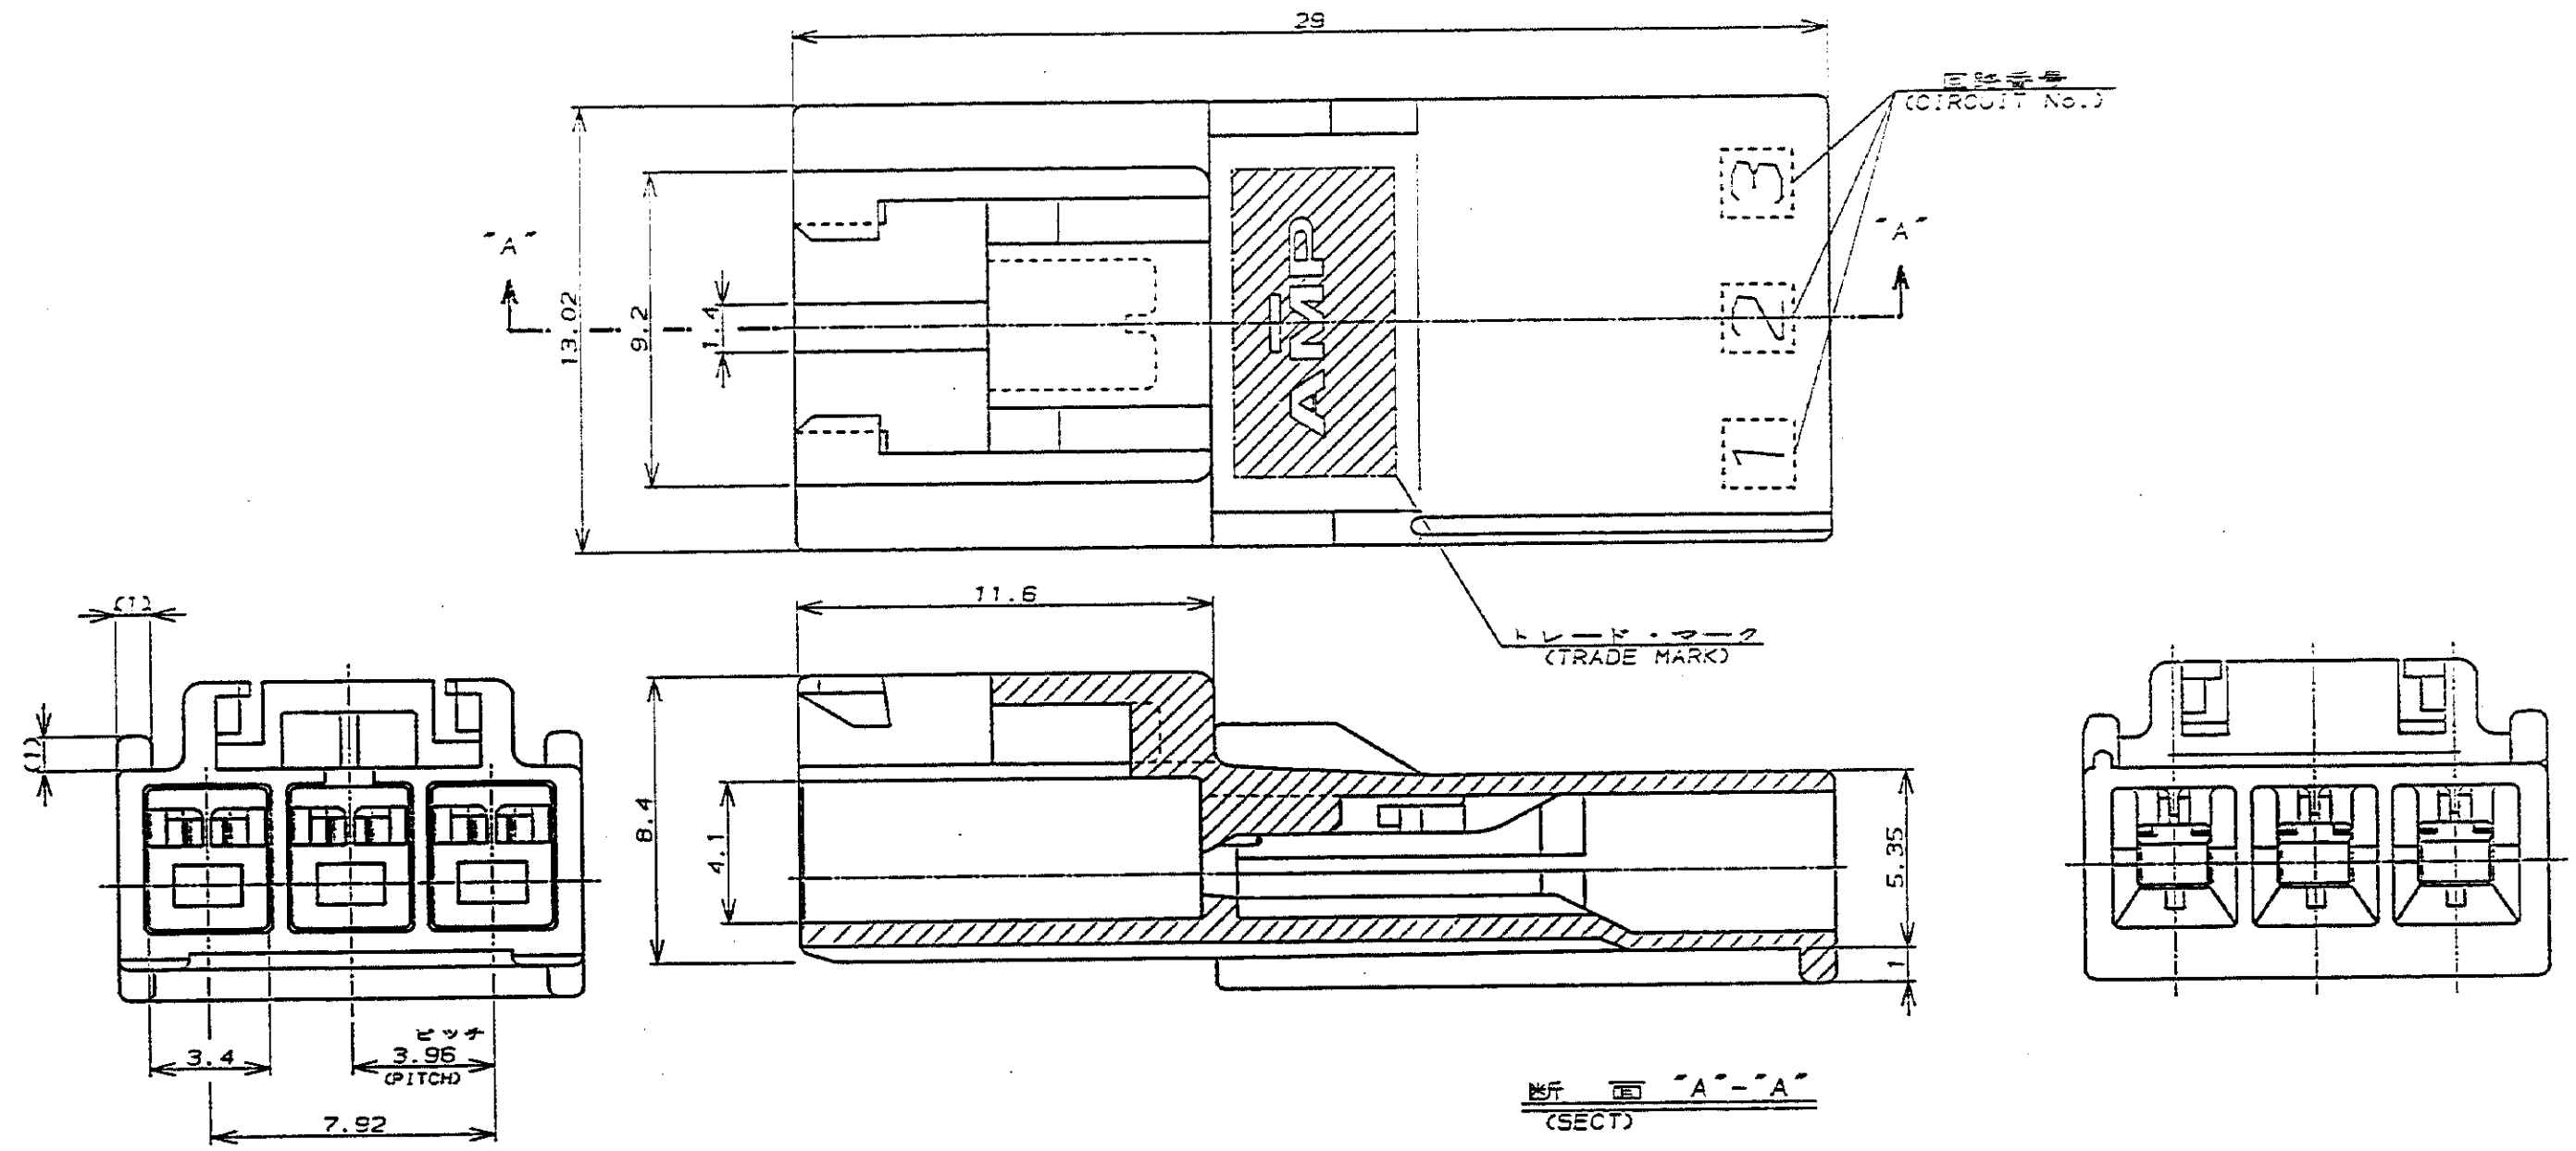

- 注:
- 適用製品規格: 108-5302
  - 適用コンタクト型番  
タブ・コンタクト: 175150-□ (\*20- \*16AWG)  
175149-□ (\*26- \*22AWG)
  - 適合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 176272-□  
リセ・コンタクト: 175152-□ (\*20- \*16AWG)  
175151-□ (\*26- \*22AWG)
  - 取扱説明書: IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

- NOTES:
- PRODUCT SPEC, :108-5302
  - APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 175150-□ (\*20- \*16AWG)  
175149-□ (\*26- \*22AWG)
  - MATING CONN, P/N  
PLUG HSG: 176272-□  
REC CONTACT: 175152-□ (\*20- \*16AWG)  
175151-□ (\*26- \*22AWG)
  - INSTRUCTION SHEET : IS-503J

© 19 BY AMP (Japan) LTD. **AMP** Tokyo, Japan

REVISED PER ECR-19-017623	M.G.	D.Z.	12 DEC 2020	線径 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極 3.95mmピッチキャップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)
改訂 J-12865	M.S.K.	1/90		材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差	SIZE LOC 番号 (No.)
改訂 J-12153	Y.N.M.S.	1/89		6/6 ナイロン (UL94V-0)	---	100% ±0.2 100% ±0.25 100% ±0.3	A3 J C-176283
作成 J-12119	M.S.Y.F.	10/79		6/6 NYLON (UL94V-0)	---	公差 (SCALED)	REV. SHEET
				DR. Y. NARISAWA 11/19	DE. M. Shide 1/19/90		C 1 OF 1

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)