


注.
1. 製品規格番号
108-5001による。

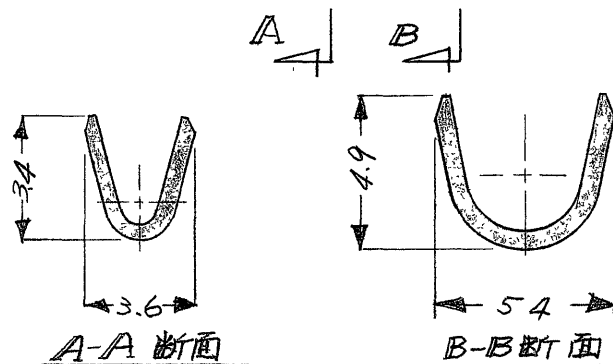

連鎖状端子型番	バラ状端子型番	材料	仕上	適合相手型番	A	B
170030-1	170051-1	黄銅 ±0.4	+	170031又 は170089	11.0	2.0
-2	170051-2	黄銅 ±0.4	錫めっき		11.0	2.0
-3	+	黄銅 ±0.4	錫めっき		+	+
-4	170051-3	錫めっき黄銅 ±0.4	+		11.0	2.0
170030-5	+	錫めっき黄銅 ±0.4	+	+	+	

OBSOLETE

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

K2	ECO-17-012711	RS	TD	8/30/17
K1	ADDED (P-DWG REV)	Y.A	gm	1/29/18
K	ECNJ5-3855	K.Y	gm	1/29/18
J3	ECNJ5-3539	H.S	Y.M	4/1/15
J2	ADDED	H.S	S.S	7/1/14
J1	REDRAWN W/O CHANGES (P-DWG REV.N)	J.K	S.I	7/27/13
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK	DATE

©1975 BY AMP (Japan), Ltd ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)
材料 (MATERIAL) 表参照	仕上 (FINISH) 表参照
抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.50 ~ 2.27 mm ² (AWG #20-14)	分類 (CLASS) ー
被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.4 mm (0.85 ~ 1.35 IN)	型式 (TYPE) オートマチック
一般公差 (TOLERANCE) ±0.4 EXCEPT AS NOTED	尺度 (SCALE) ー
名称 (NAME)	LOC SIZE 番号 (NO) JAC-170080



DR.	Y. Koide 7/27/13	DE.	
CHK	S. Ishida 7/30/13	APP	J. Sato 7/30/13

名称 (NAME)	オートマチック ラッチ付 タブ	REV	K2
-----------	-----------------	-----	----

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)