


NOTE ;
1. APPLICATION SPEC NO. 114-5159

注 ;
1. 取付適用規格番号 114-5159

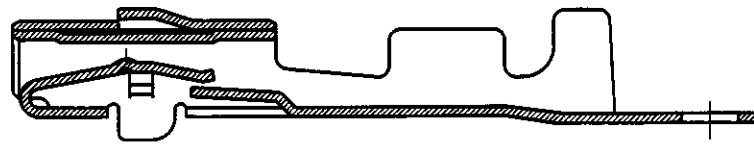

断面 A-A
(SECT. A-A)

179417-1	錫めっき済 (PRE-TINNIED)	175265-1
バラ端子型番 (L-P NO.)	仕上げ (FINISH)	AMP型番 (PART NUMBER)

						TE TE Connectivity	
包含電線断面積 (WIRE RANGE) 0.37-0.88 mm ² (AWG#22-#18)				被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.1-2.1 mmφ		名称 (NAME) .040 IIシリーズ S リセプタクル コンタクト .040II SERIES S RECEPTACLE CONTACT	
材料 (MATERIAL) すずめっき済 KLF-5 (PRE-TIN)				仕上 (FINISH) SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°	
E1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	DR. Y. Fujimori 4/19'91	DE. K. Oda 4/19'91	SIZE A3	LOC J
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	APP. 5/31'91	REV. E1	番号 (No.) C-175265
						尺 度 (SCALE) 5-1	SHEET 1 OF 1

NUMBER
C-175265

METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST
単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)