
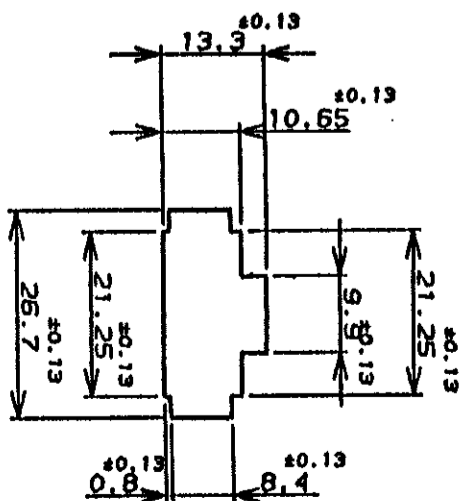
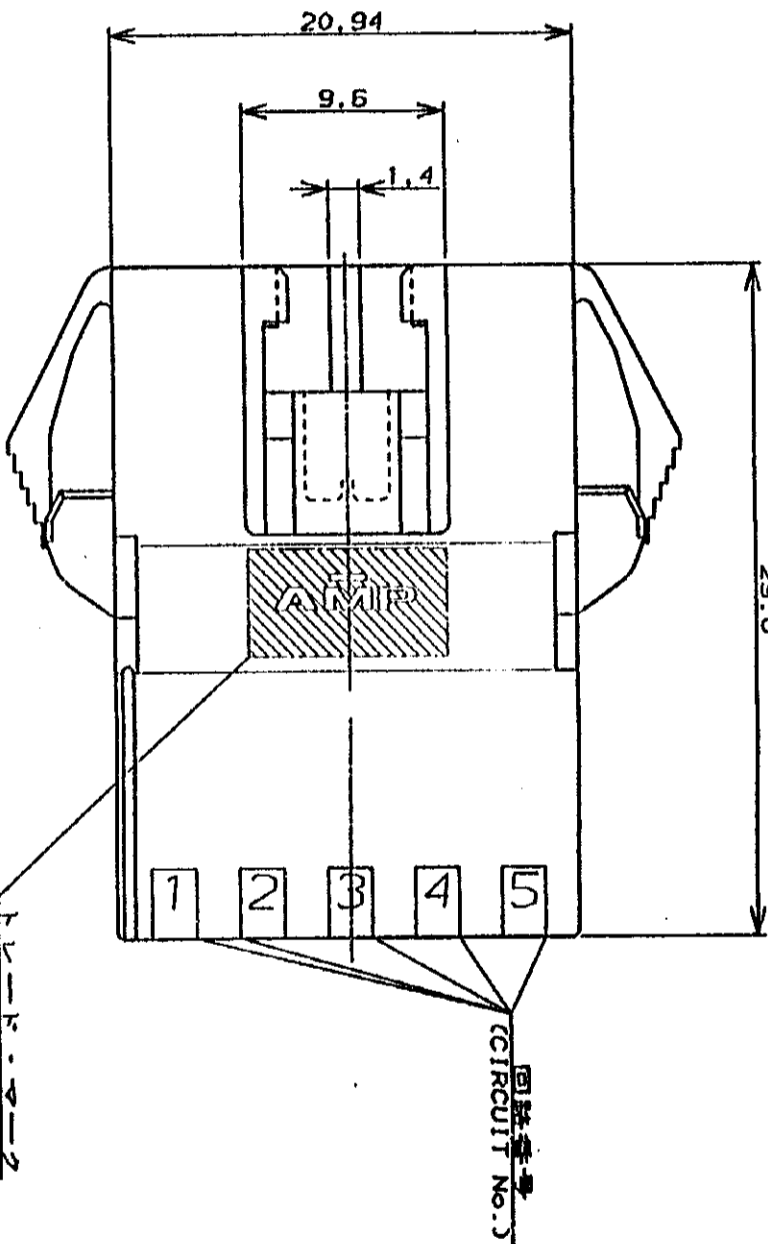


- 注:
1. 適用製品規格: 108-S302
  2. 適用コネクタ型番  
プラグ・コネクタ: 175150-C(20-15AWG)  
175149-C(26-22AWG)
  3. 適合標準型製品型番  
プラグ・ハウジング: 176277-C  
リセ・コネクタ: 175152-C(20-15AWG)  
175151-C(26-22AWG)
  4. 取扱説明書: IS-503J
  5. 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG. 1参照)
  6. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向をパネル加工方向にしてください。
  7. プラスチック、パネルの場合、天端部にRを被面記号ください。

NOTES

1. PRODUCT SPEC. 108-S302
2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 175150-C(20-15AWG)  
175149-C(26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N  
PLUG HSG: 176277-C  
REC CONTACT: 175152-C(20-15AWG)  
175151-C(26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J
5. APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG. 1)
6. INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
7. EDGE OF THICKNESS MAY NOT BE ROUND FOR MOLDED PANEL.

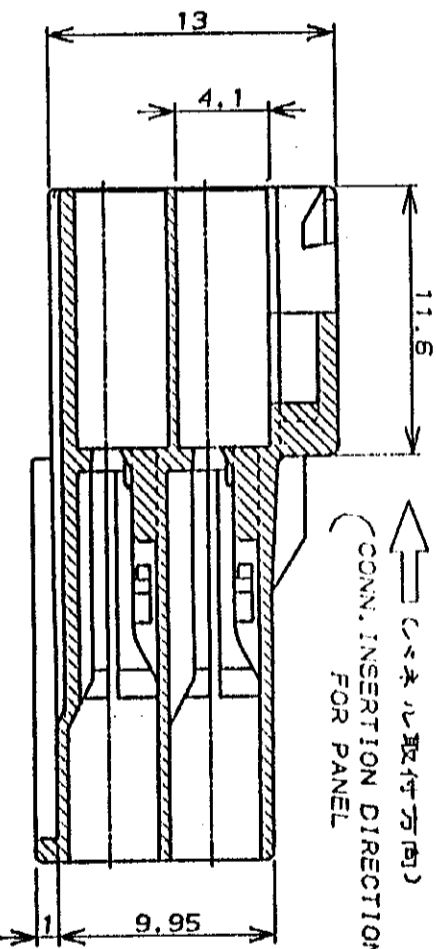

断面 "A-A"  
(SECT)

回路番号  
(CIRCUIT No.)

黒 (BLACK)	10	176298-9
青 (BLUE)	↑	-6
黄 (YELLOW)	↓	-4
赤 (RED)	↓	-2
自然色 (NATURAL)	10	176298-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	色調	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
0	初版 (J-12053)	Y.N.	WS	1/14/60
A	改訂 (J-12855)	Y.N.	WS	1/14/60

Copyright ©1968 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright ©19-- AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Y. NARISAWA 1/14/60 DE. M. Shinde 1/14/60

**AMP** Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ (ユニバーサル取付タイプ)

3.5mmピッチ 9.5mmピッチ CAP HOUSING 10 POS. PANEL MOUNT

AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.5mm PITCH CAP HOUSING 10 POS. PANEL MOUNT

一般仕様

寸法 (DIMENSIONS): 10mm ±0.2, 9.5mm ±0.25, 9.5mm ±0.3

サイズ (SIZE) LOC 番号 (No.)

A3 J C-176298

尺法 (SCALE) REV. A SHEET 1 OF 1

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)