

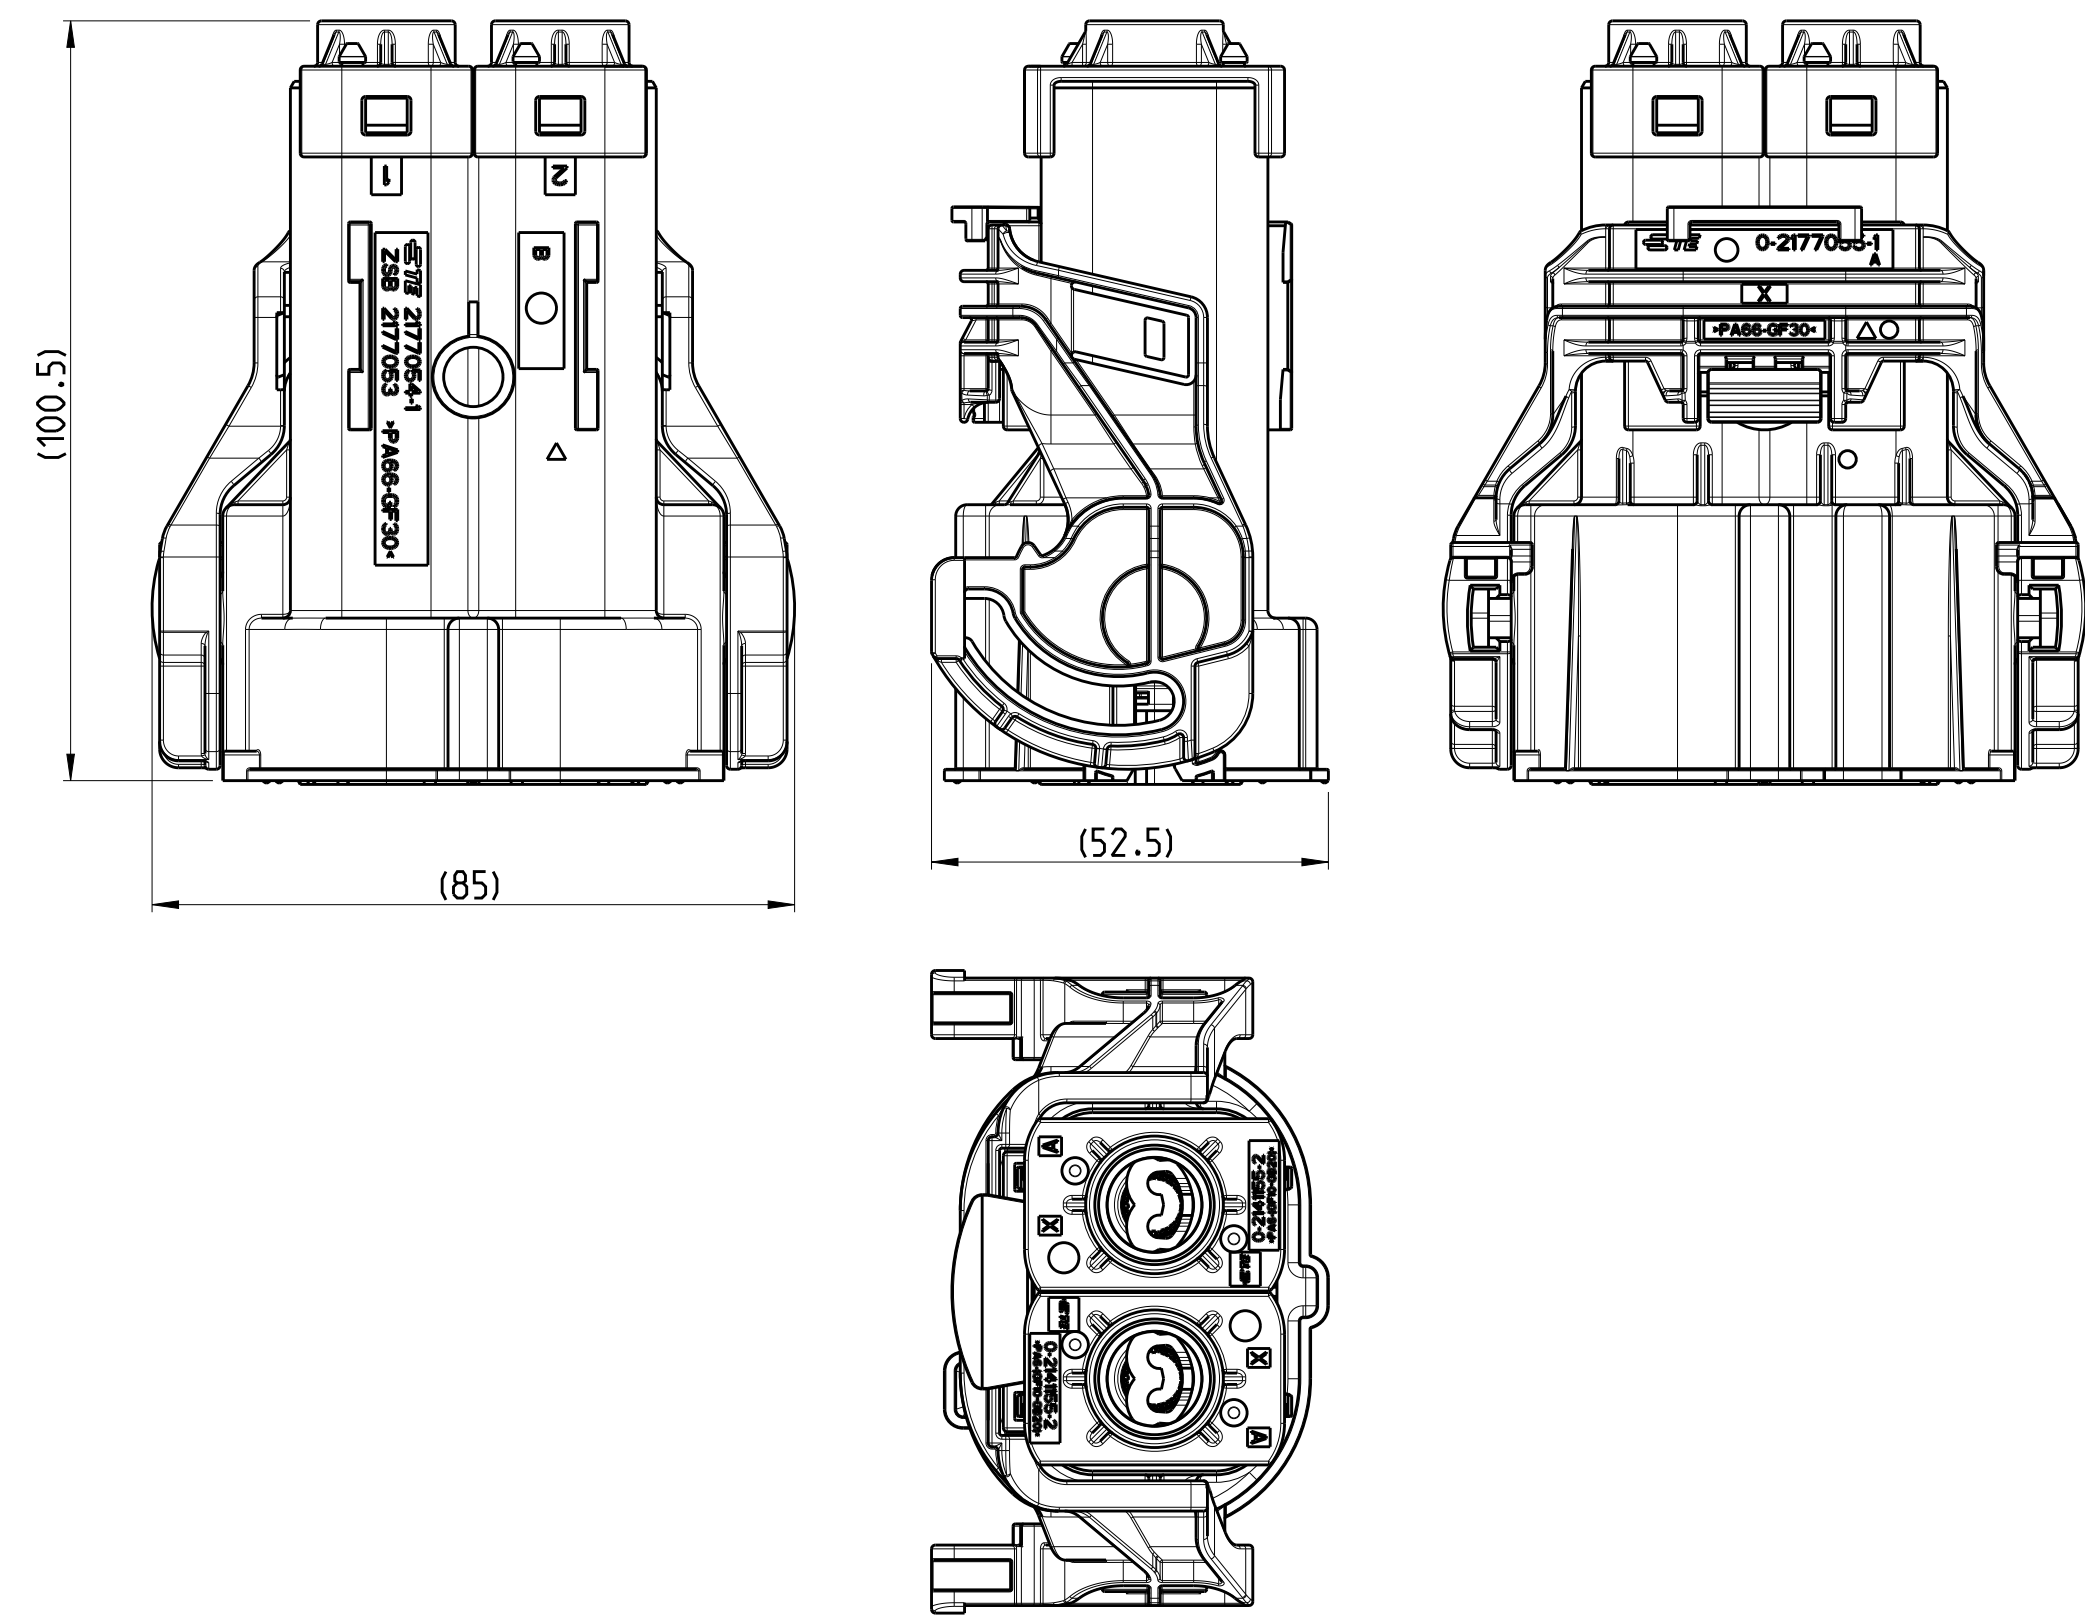


LEVER OPERATION SIDE ○  
Hebel Betaetigungsseite

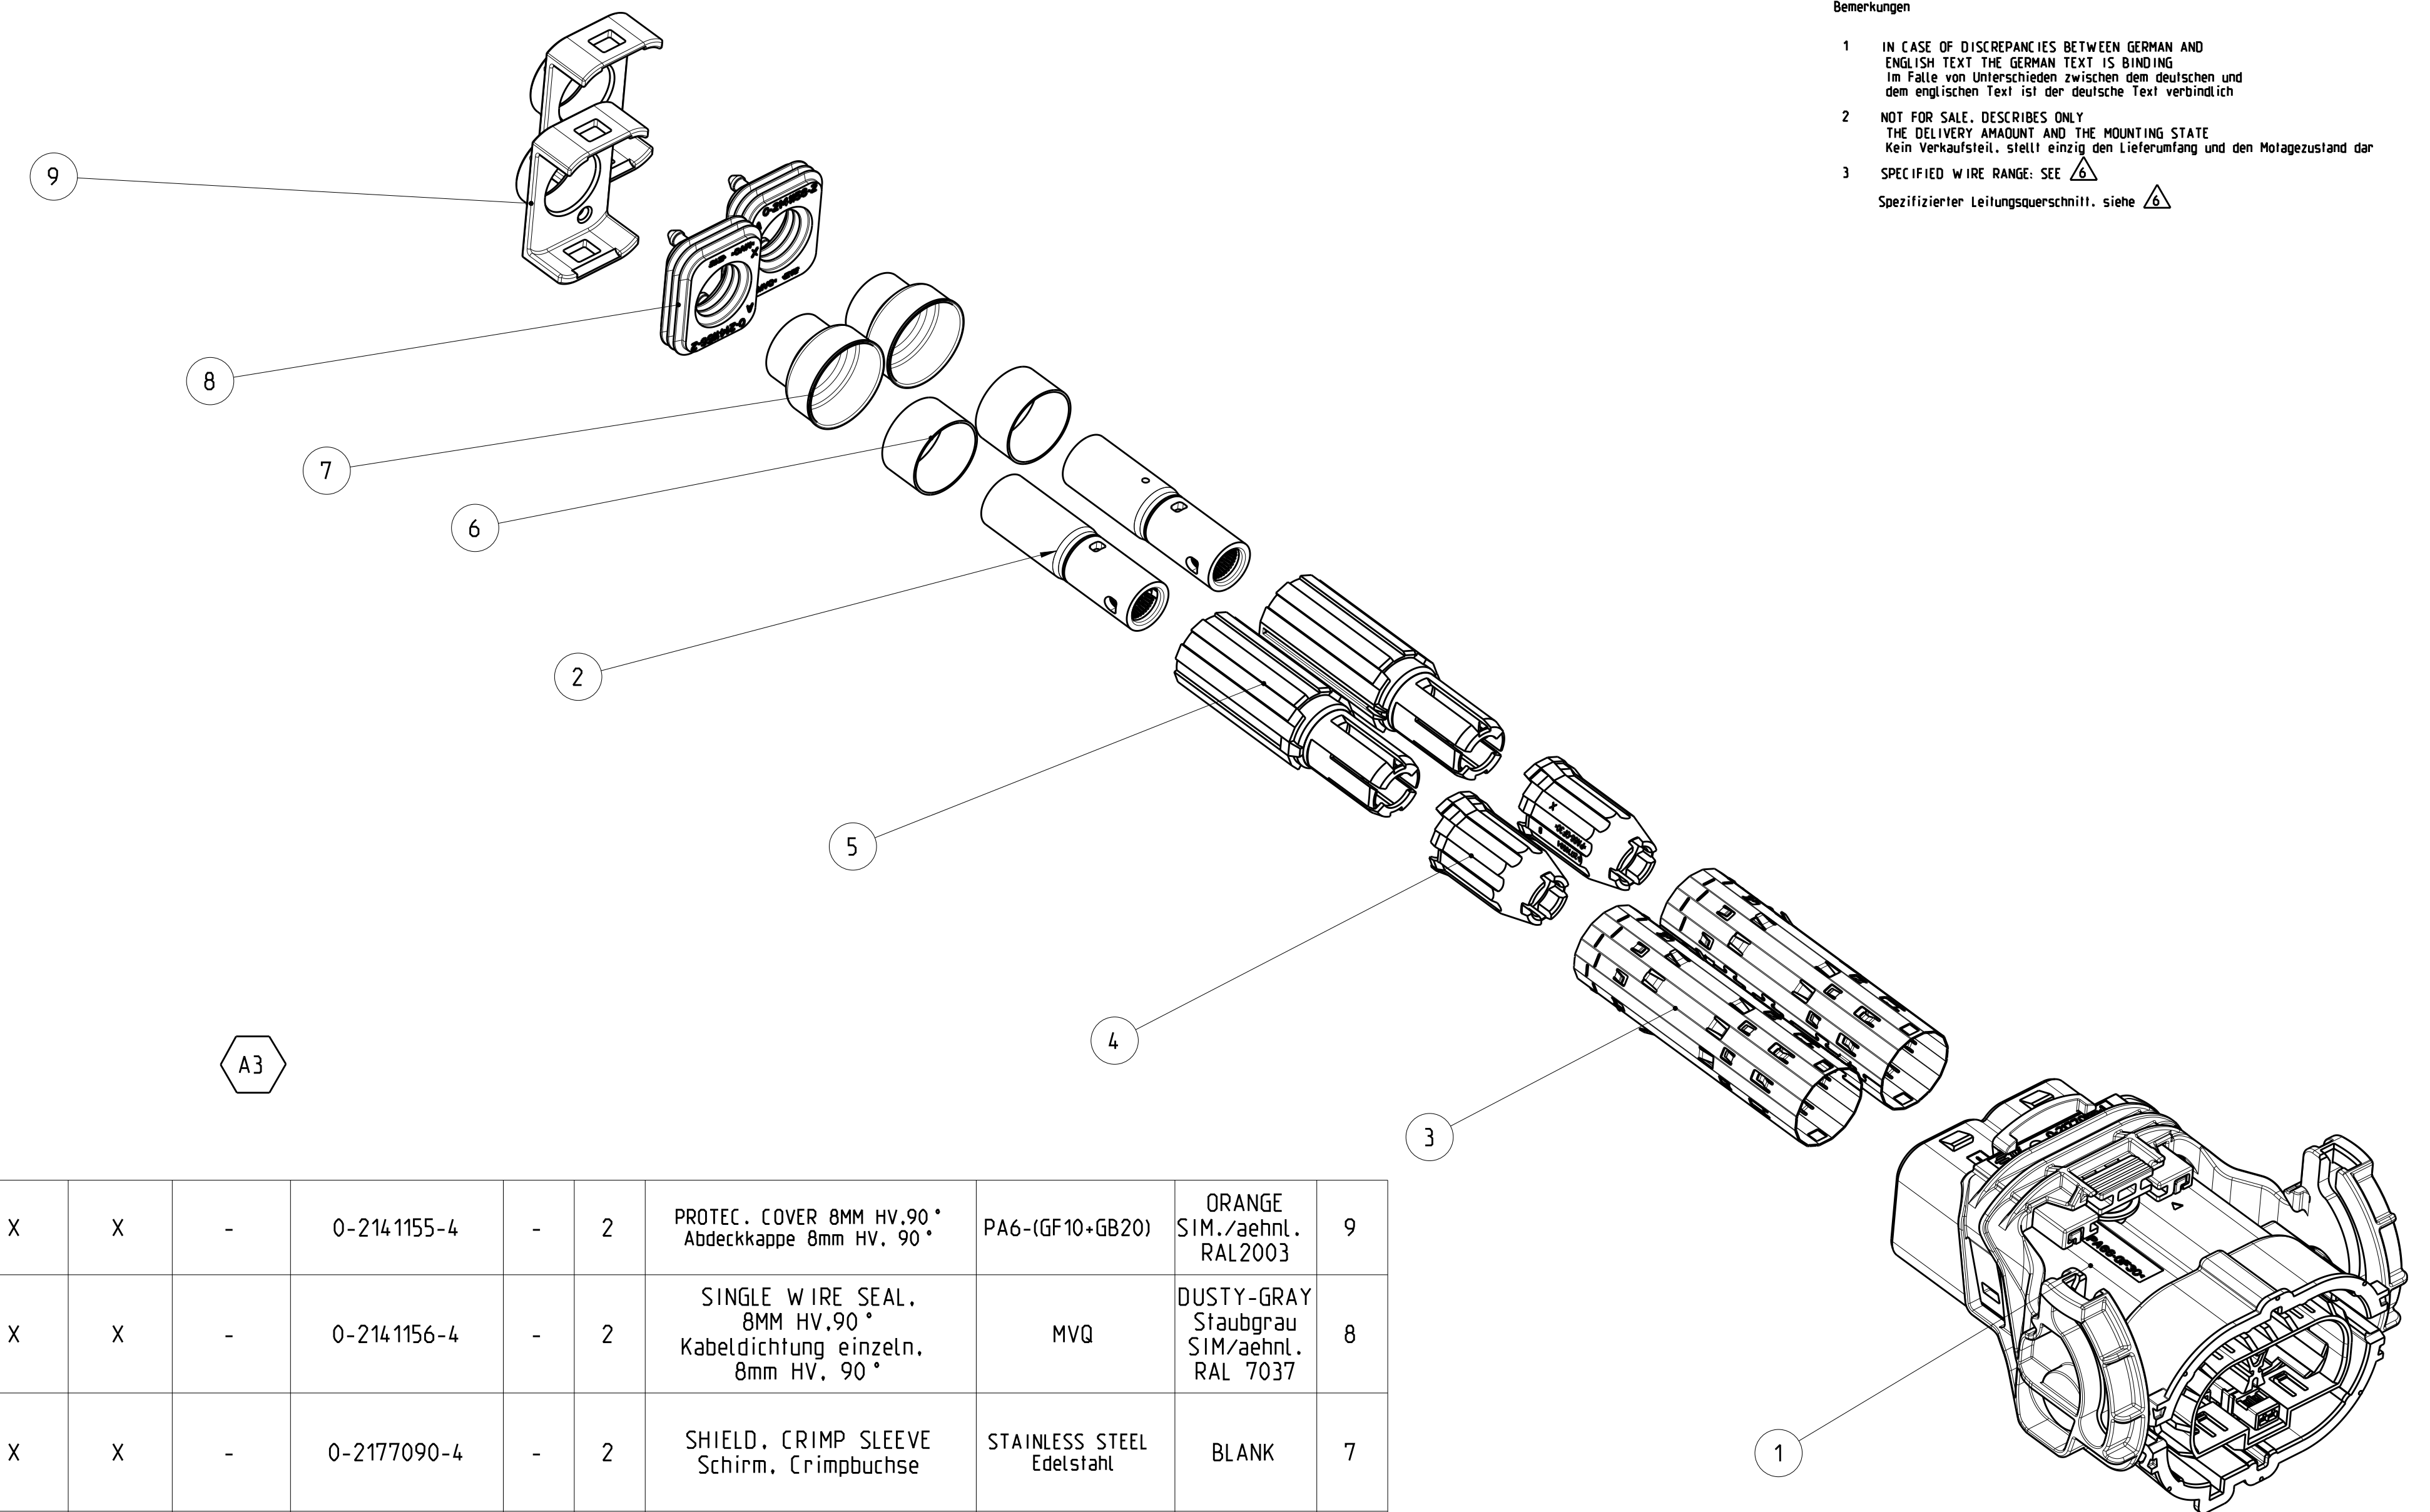

LEVER OPERATION SIDE △  
Hebel Betaetigungsseite

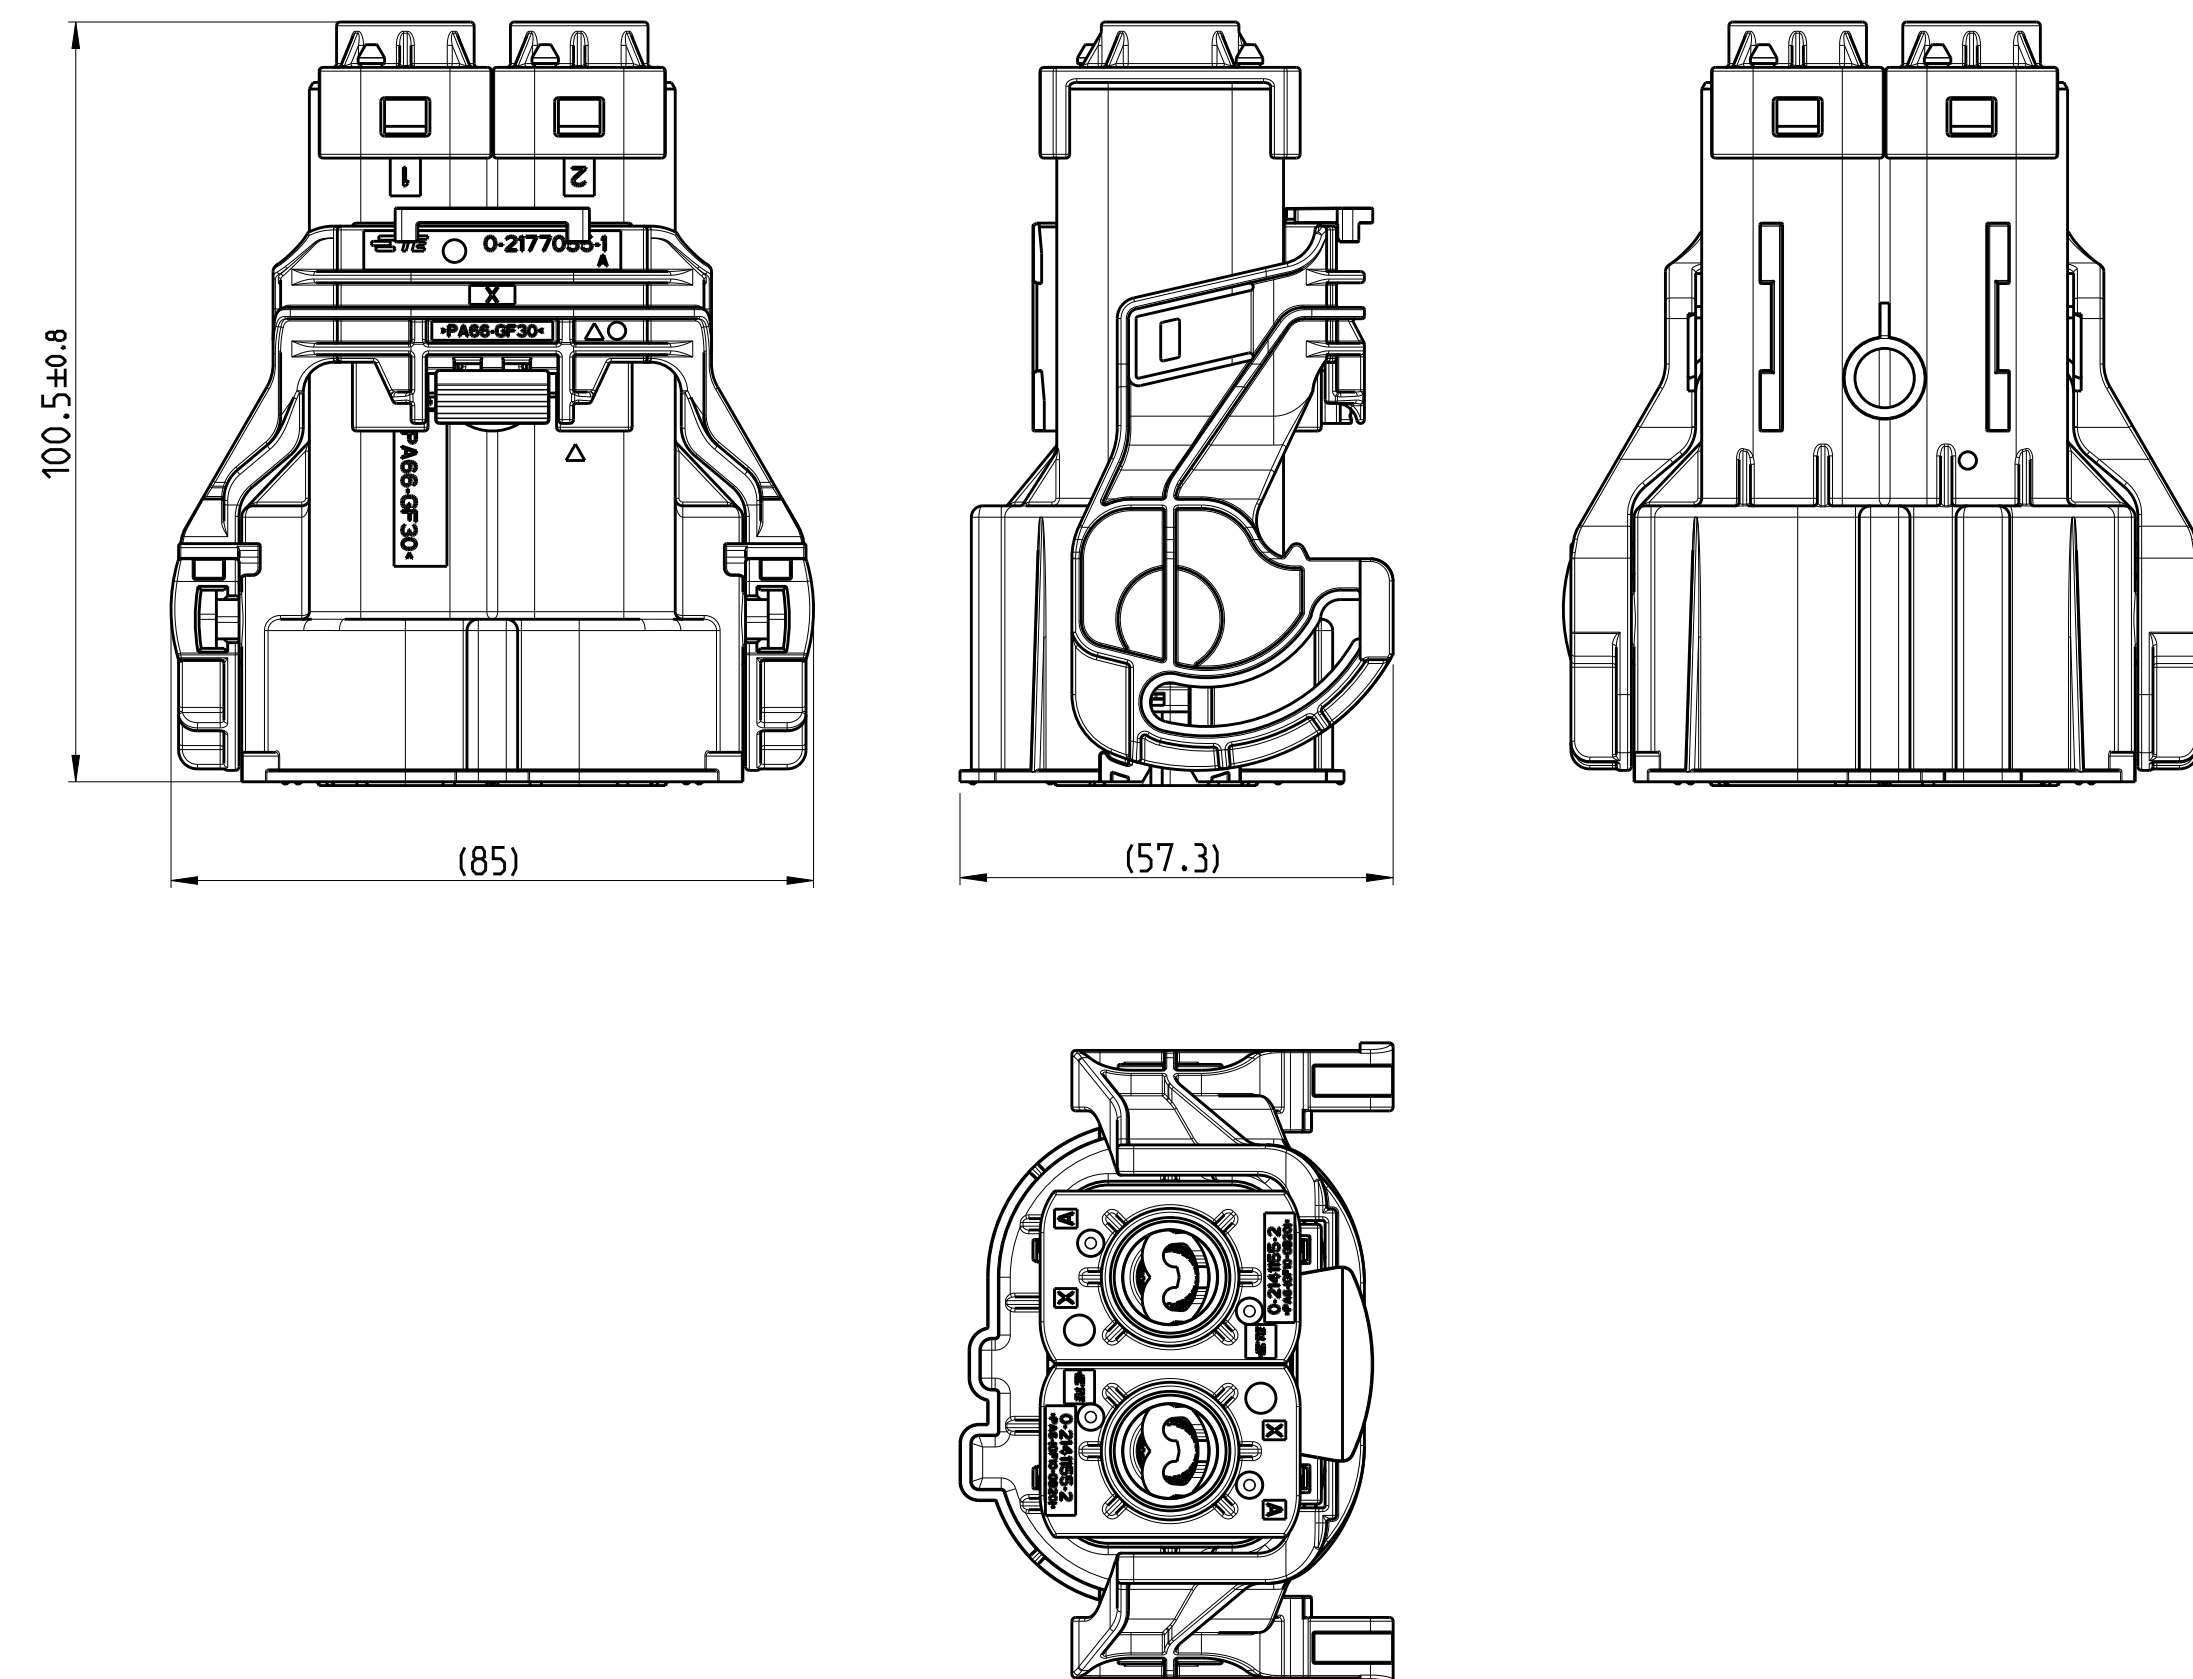

REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APPV
A1	19DEC2014	New Drawing	JTO	DHV
A1	19MAY2015	Drawing updated	WSA	DHV
A2	09DEC2015	Table updated	WSA	DHV
A3	19NOV2016	0-2177061-1 alternative 0-2177061-2 added	TD	DHV

NOTES  
Bemerkungen

- IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem Deutschen und dem Englischen Text ist der Deutsche Text verbindlich.
- NOT FOR SALE. DESCRIBES ONLY THE DELIVERY AMOUNT AND THE MOUNTING STATE. Kein Verkaufsstück. Stellt einzig den Lieferumfang und den Montagezustand dar.
- SPECIFIED WIRE RANGE. SEE △. Spezifizierter Leiterquerschnitt. siehe △.

CABLE DIMENSION 35MM<sup>2</sup>  
Leitungsquerschnitt 35mm<sup>2</sup>

VERSION

CABLE DIMENSION 50MM<sup>2</sup>  
Leitungsquerschnitt 50mm<sup>2</sup>

VERSION

CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-2	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	9
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-2	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	NATURAL Transparent	8
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-2	-	2	SHIELD. CRIMP SLEEVE Schirm. Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE. INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° isolationkörper 180°	PA66-GF30		5
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	4
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-3	-	2	SHIELDING SLEEVE.180° Schirmhülse.180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177590-1	-	2	TURNED CONTACT 180° Drehkontakt 180°	siehe C-2177590		2
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D		2POS. 8MM HV. REC HSG. 180°. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
-	-	-	-	-	-	X	-	-	1-2177053-7	D					
-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-3	B					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					

CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-1	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	9
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-1	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	GRASS GREEN Grasgruen SIM./aehnl. RAL 6010	8
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-1	-	2	SHIELD. CRIMP SLEEVE Schirm. Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE. INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° isolationkörper 180°	PA66-GF30		5
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	4
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-3	-	2	SHIELDING SLEEVE.180° Schirmhülse.180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177592-1	-	2	TURNED CONTACT 180° Drehkontakt 180°	siehe C-2177592		2
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D		2POS. 8MM HV. REC HSG. 180°. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
-	-	-	-	-	-	X	-	-	1-2177053-7	D					
-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-3	B					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					

CABLE DIMENSION 16MM<sup>2</sup>  
Leitungsquerschnitt 16mm<sup>2</sup>


VERSION

CABLE DIMENSION 25MM<sup>2</sup>  
Leitungsquerschnitt 25mm<sup>2</sup>

VERSION

CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-4	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	9
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-4	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	DUSTY-GRAY Staubgrau SIM./aehnl. RAL 7037	8
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-4	-	2	SHIELD. CRIMP SLEEVE Schirm. Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE. INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° isolationkörper 180°	PA66-GF30		5
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	4
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-3	-	2	SHIELDING SLEEVE.180° Schirmhülse.180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177594-1	-	2	TURNED CONTACT 180° Drehkontakt 180°	siehe C-2177594		2
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D		2POS. 8MM HV. REC HSG. 180°. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
-	-	-	-	-	-	X	-	-	1-2177053-7	D					
-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-3	B					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					

CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	CODE A	CODE B	CODE C	CODE D	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-3	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	9
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-3	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	WHITE/ Weiss SIM./aehnl. RAL 9010	8
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-3	-	2	SHIELD. CRIMP SLEEVE Schirm. Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE. INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° isolationkörper 180°	PA66-GF30		5
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnl. RAL2003	4
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-3	-	2	SHIELDING SLEEVE.180° Schirmhülse.180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177473-1	-	2	TURNED CONTACT 180° Drehkontakt 180°	siehe C-2177473		2
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D		2POS. 8MM HV. REC HSG. 180°. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
-	-	-	-	-	-	X	-	-	1-2177053-7	D					
-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-3	B					
-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					

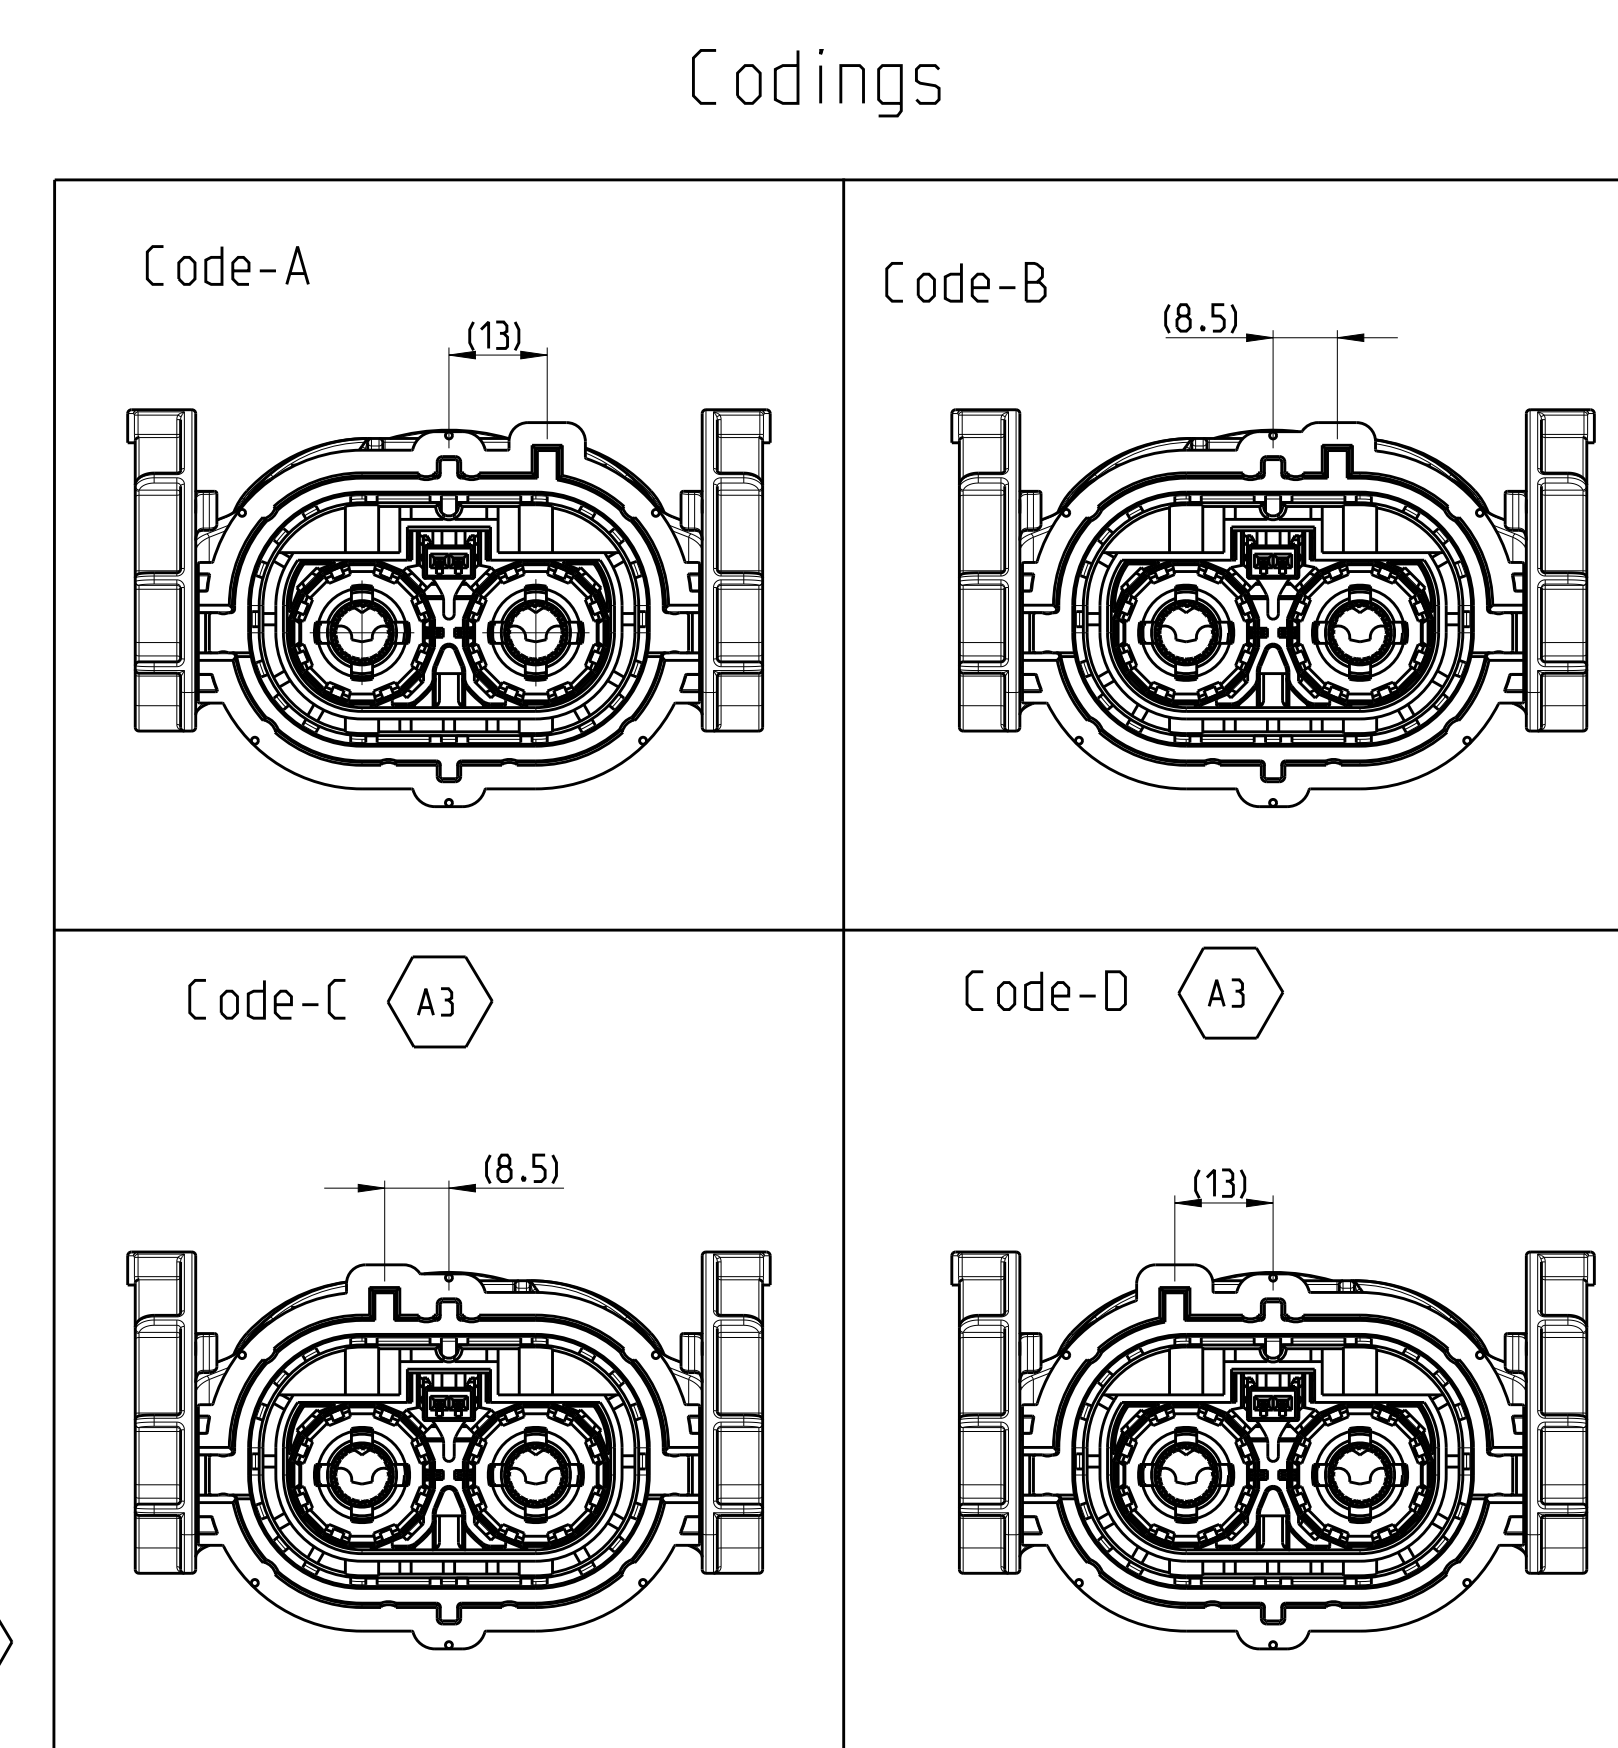

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
△	PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produkt-Spez.
△	APPLICATION SPEC. 114-94130 Verarbeitungsspez.


TE Connectivity

2POS 8MM HV KIT. 180DEG. SEALED  
2pol 8mm HV Kit. 180Grad. gedichtet  
OVERVIEW / Uebersicht. ASSY



Customer Drawing

00779 2177052



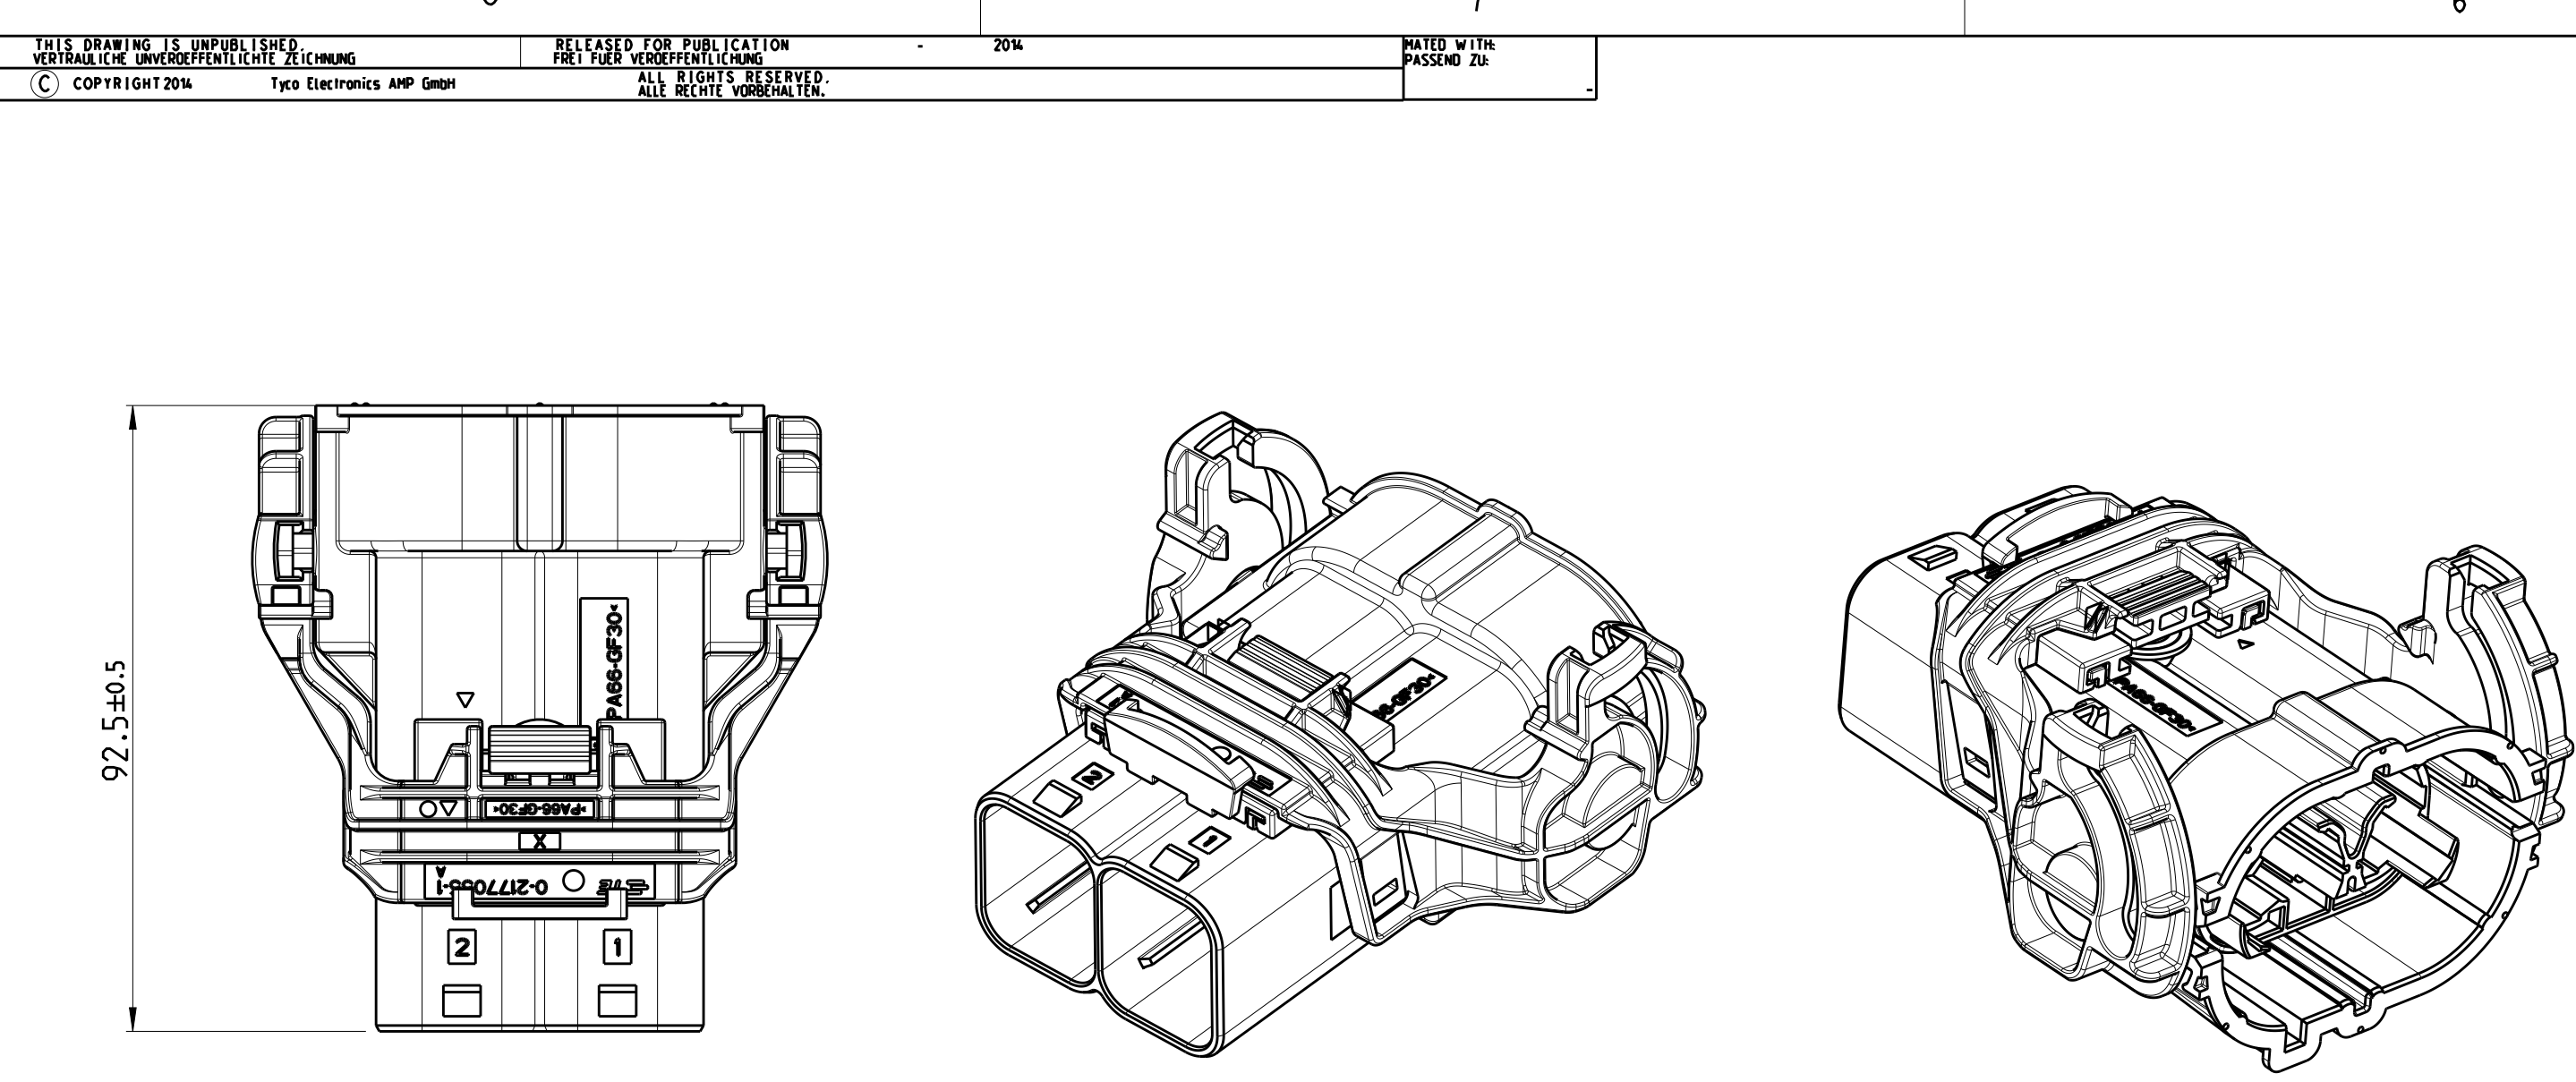


1- -1 AS SHOWN  
wie gezeichnet  
SCALE 1:1

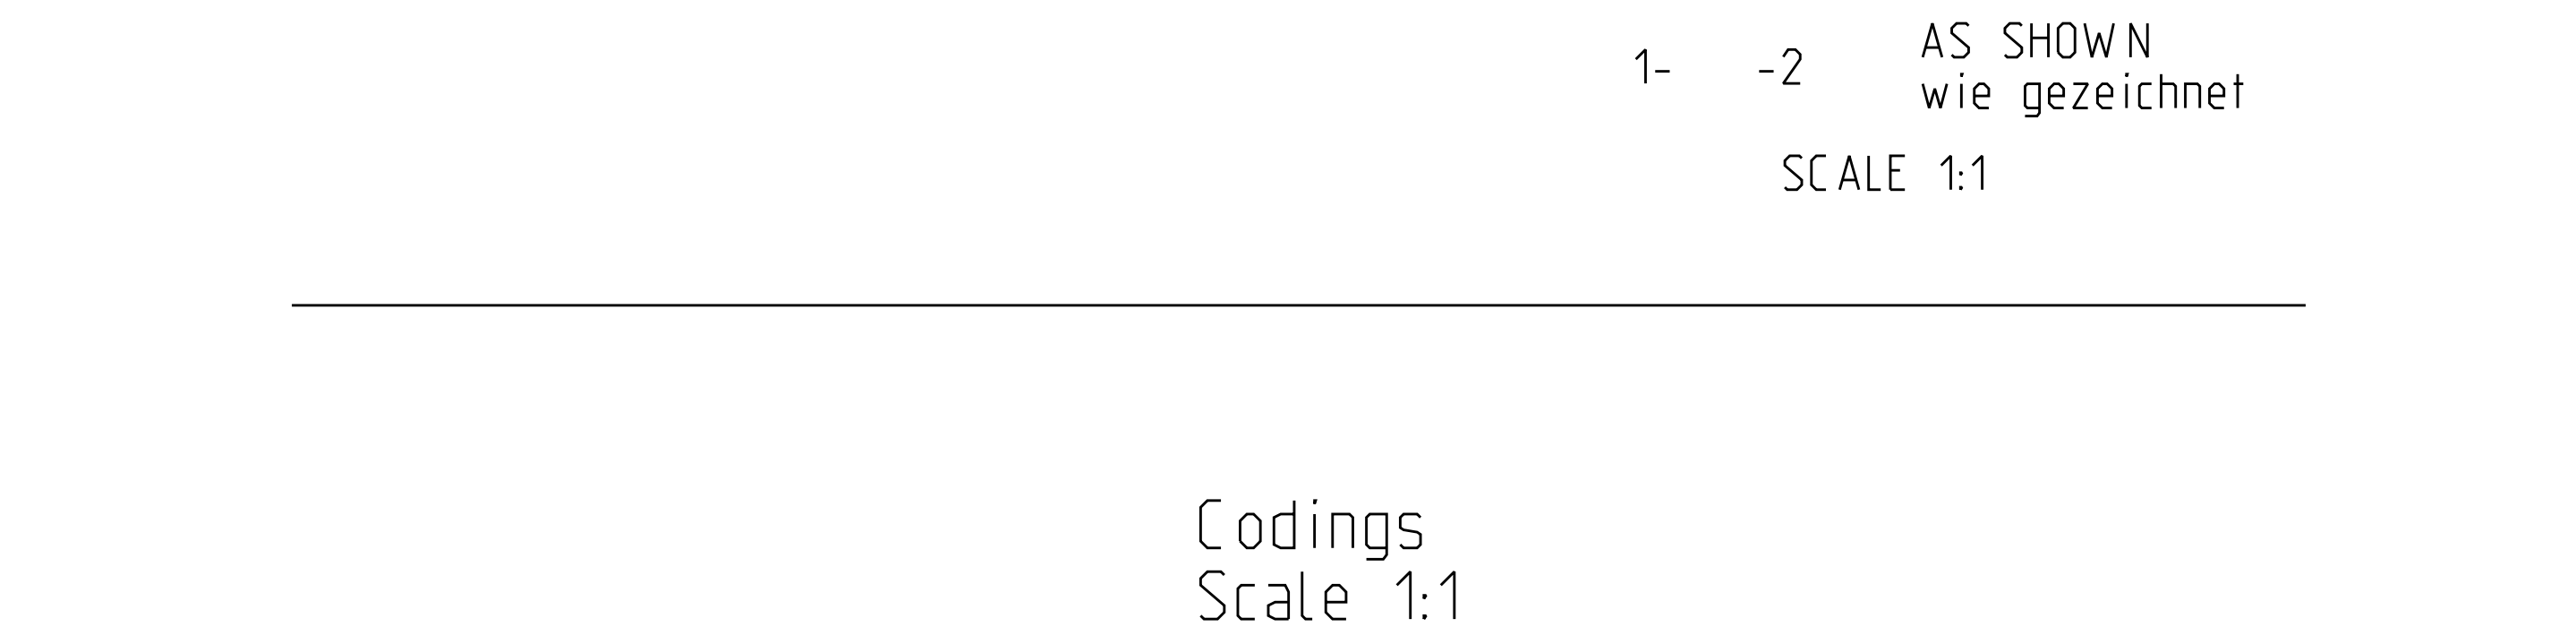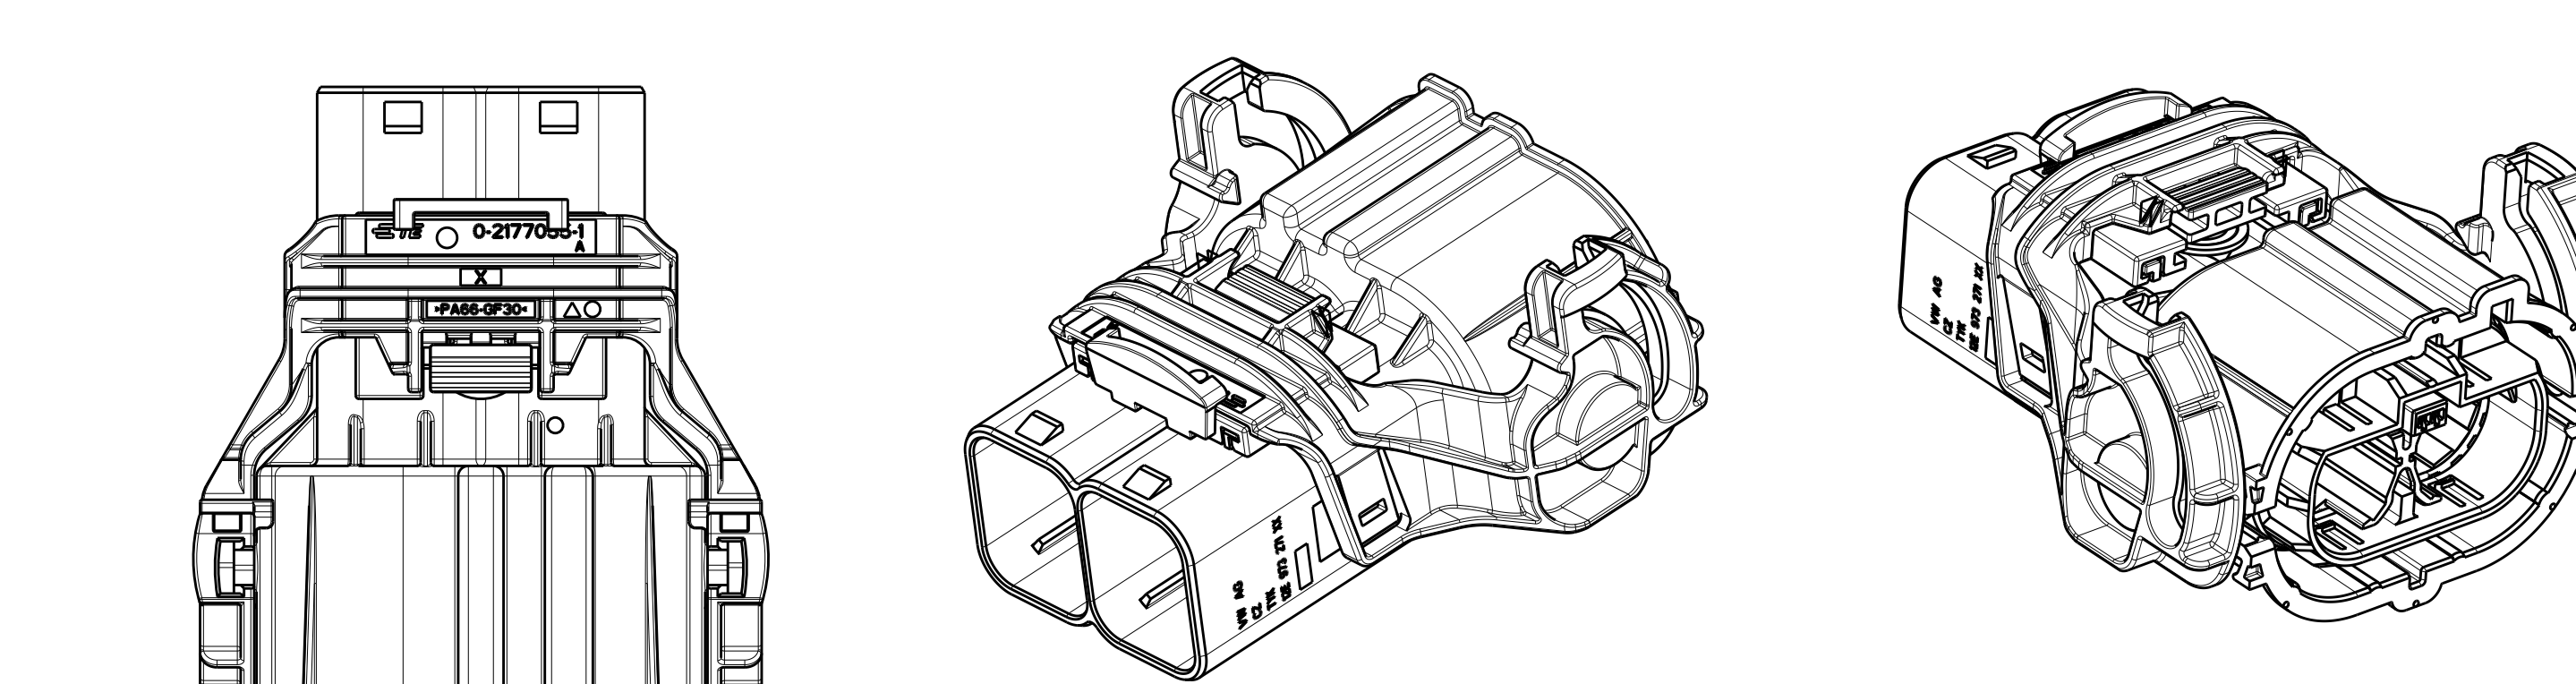


1- -2 AS SHOWN  
wie gezeichnet  
SCALE 1:1

Codings  
Scale 1:1

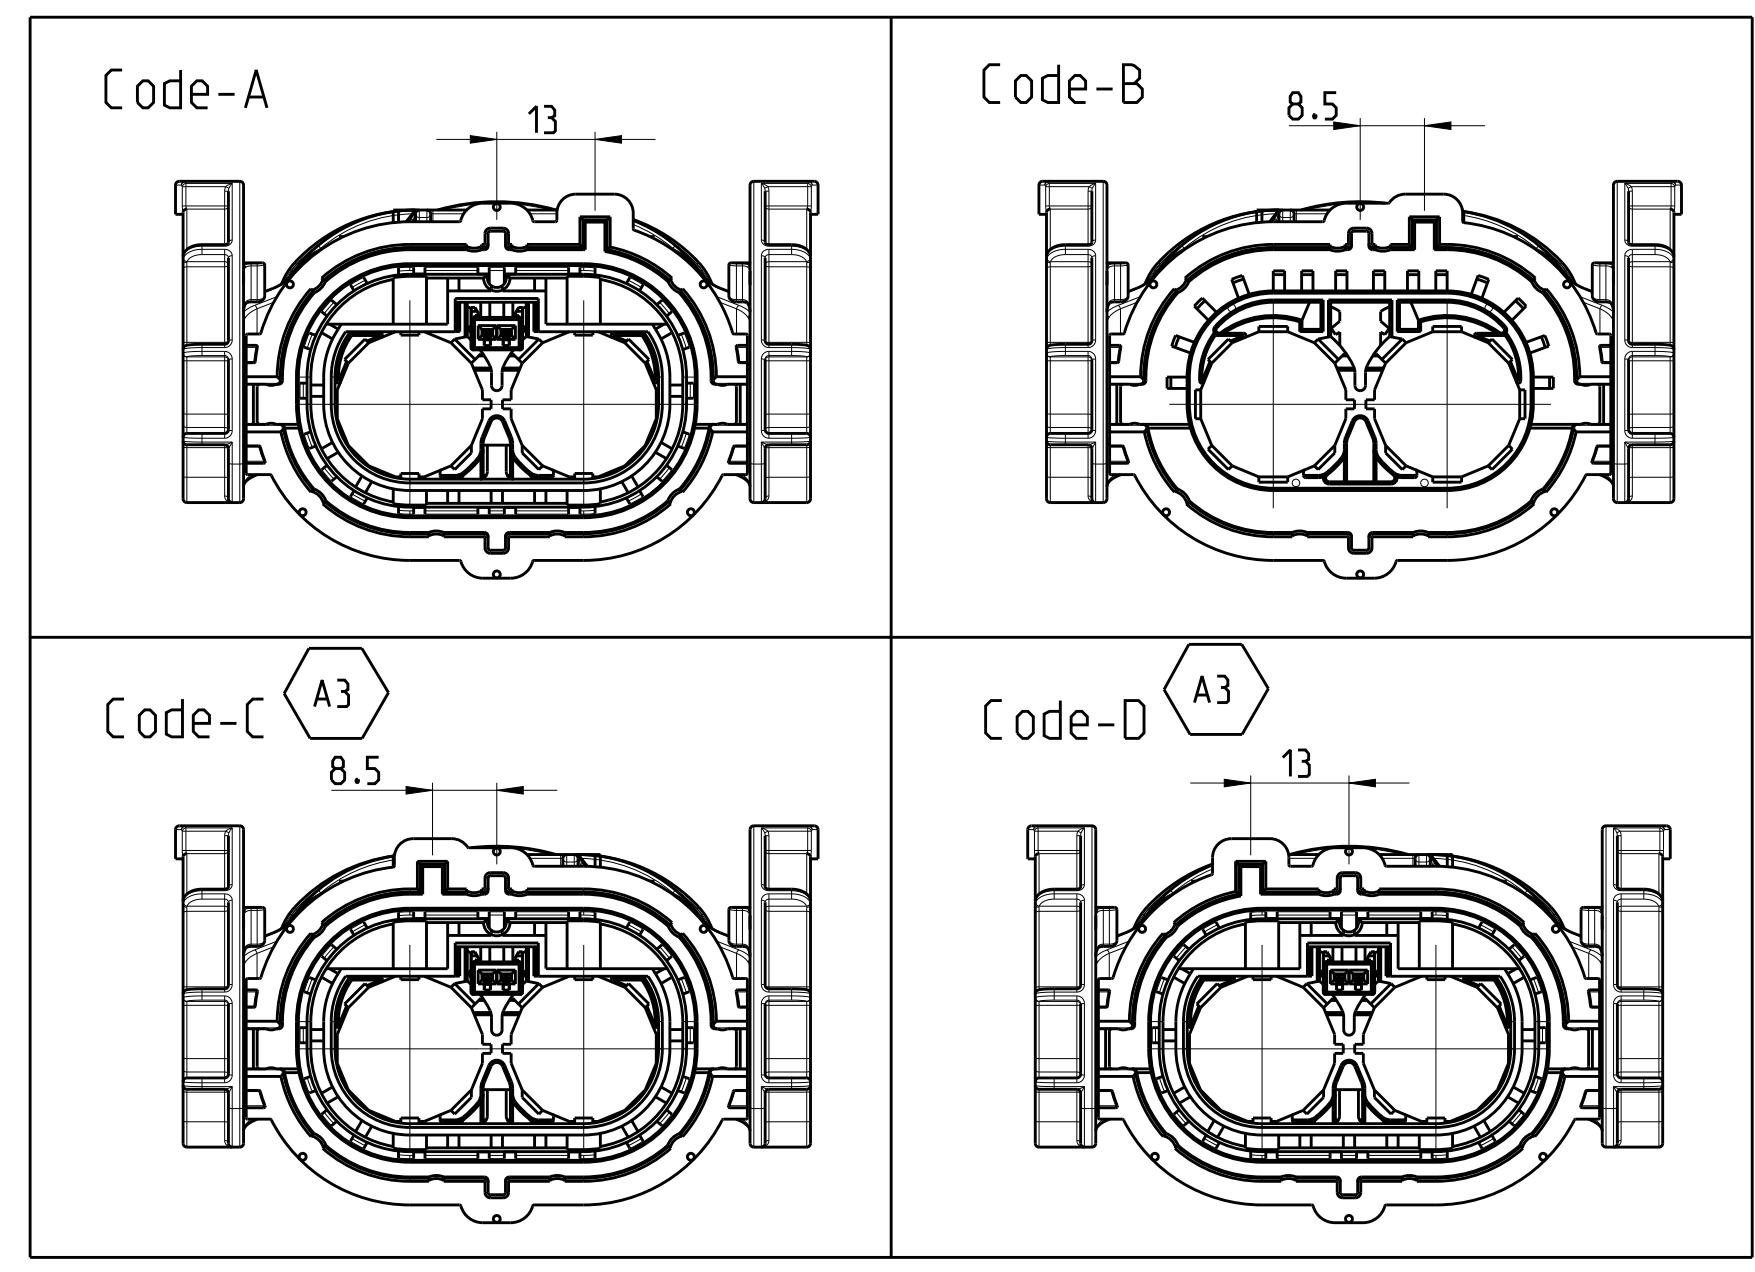


POS	DESCRIPTION
1	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180°, ASSY, SEALED 2pol. gedichtete Assy, 8mm HV, 180°

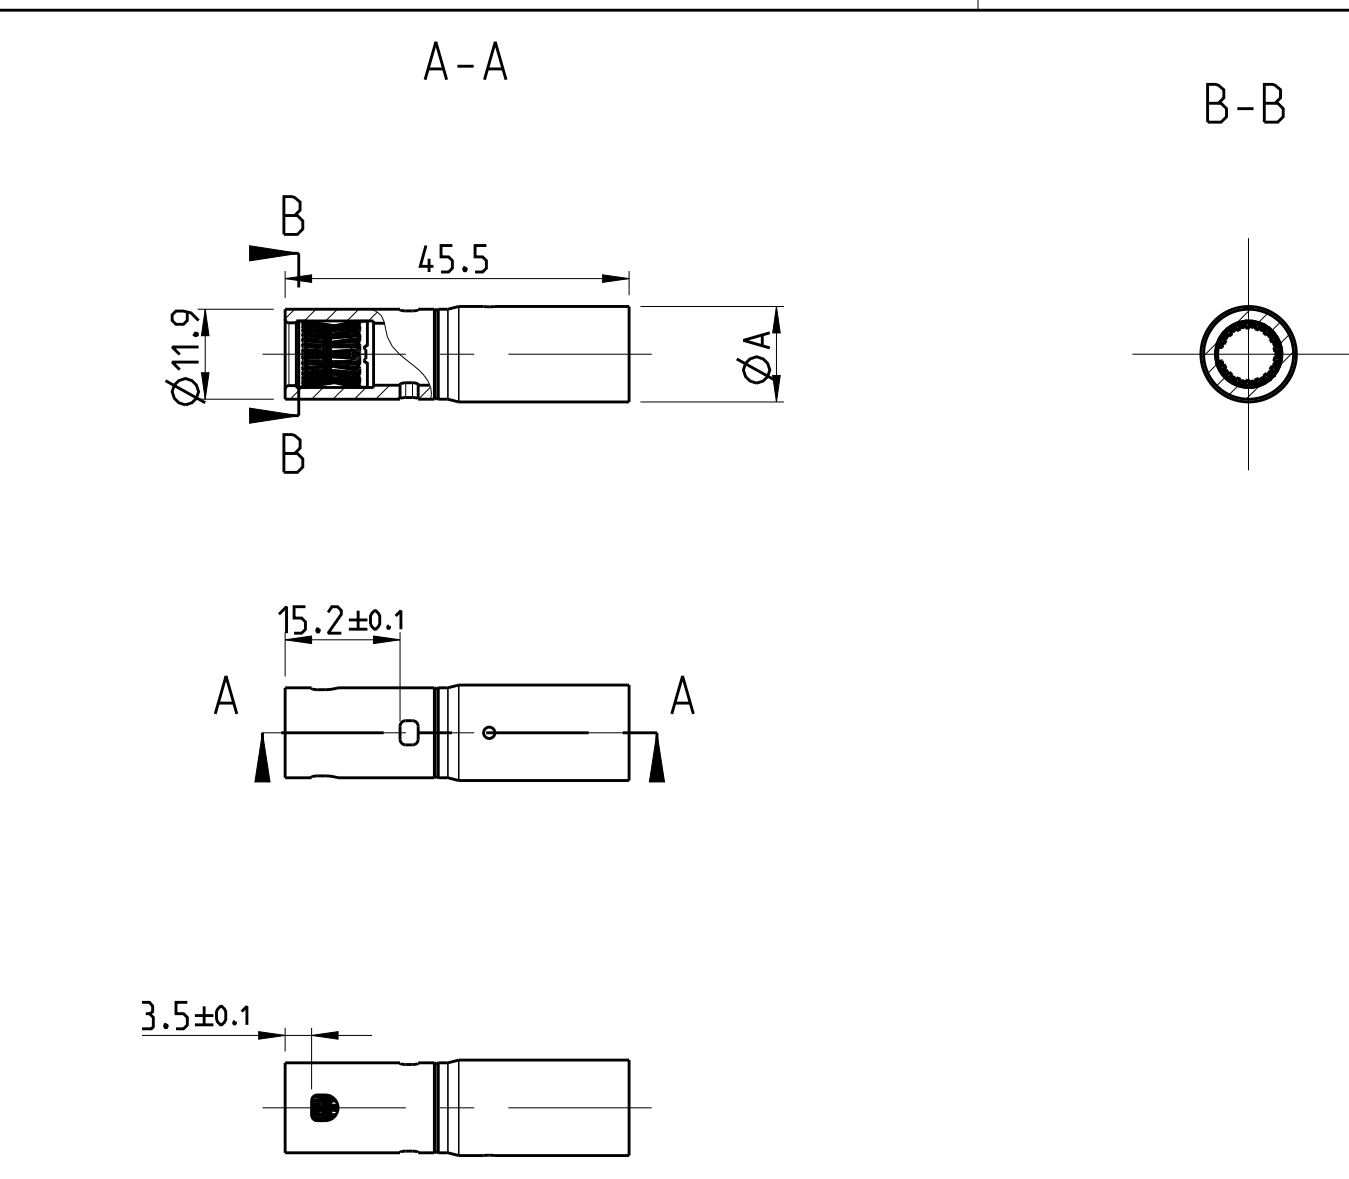


0-2177592-1	13.7
0-2177590-1	12.63
0-2177473-1	10.3
0-2177594-1	8.85
TE-ORDER-NO.	DIMENSION A
TE-Bestell-Nr.	Mass A


POS	DESCRIPTION
2	TURNED CONTACT 180° Drehkontakt 180°

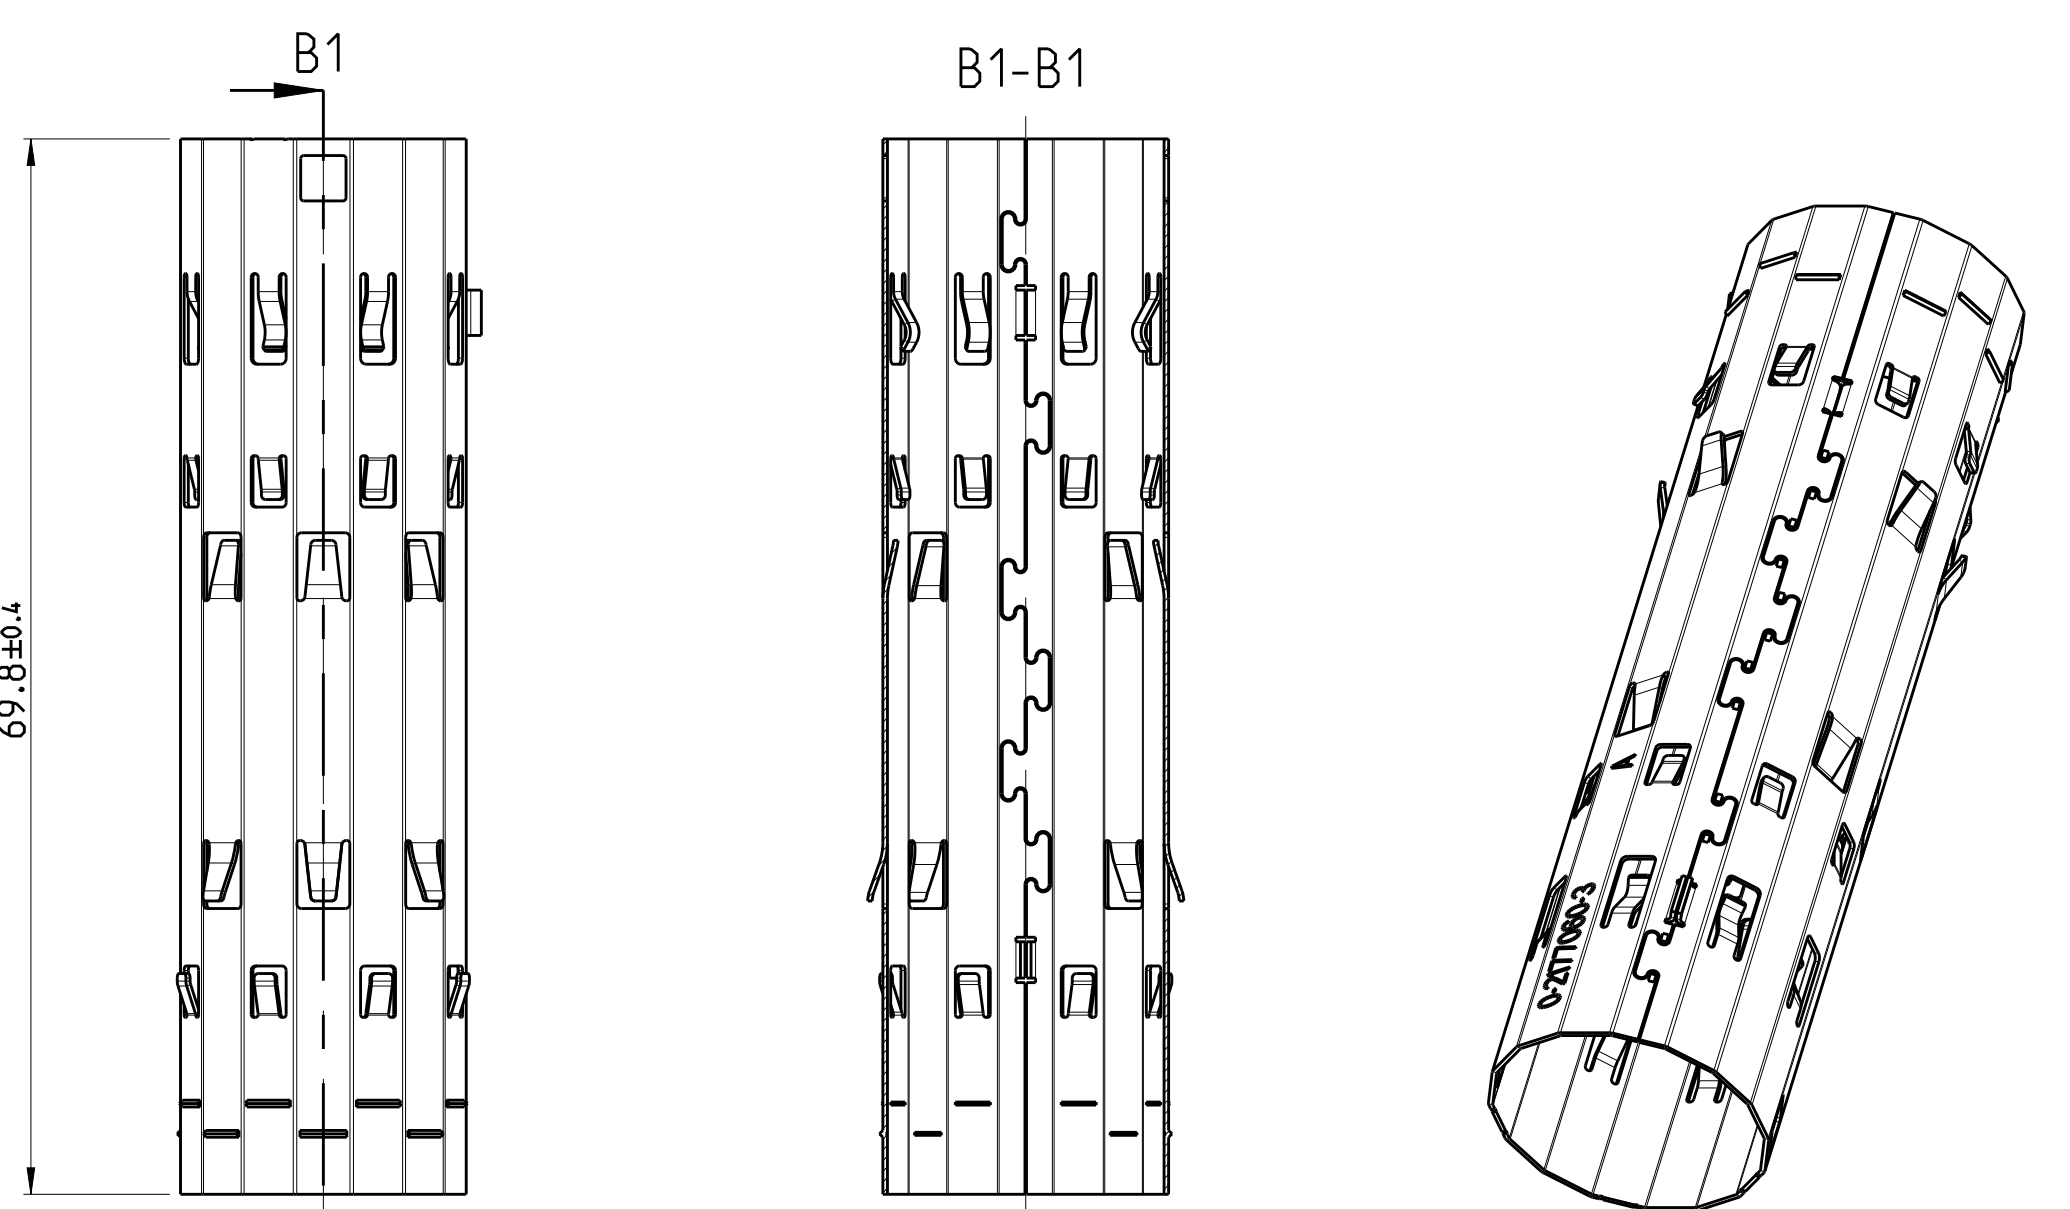



POS	DESCRIPTION
3	SHIELDING SLEEVE, 180° Schirmhülse, 180°

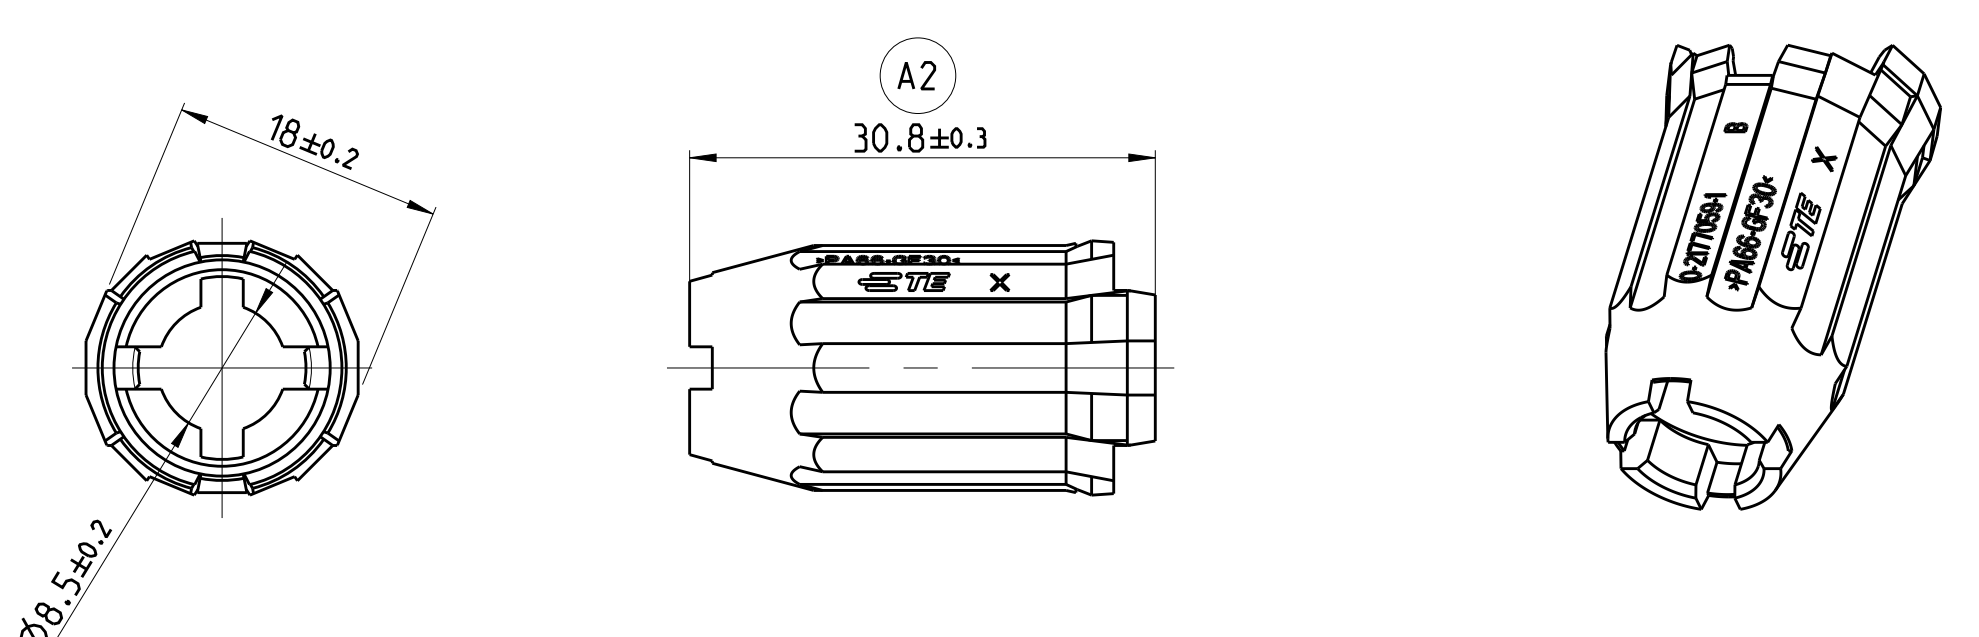


POS	DESCRIPTION
4	FINGER PROT. CAP 8MM HV, 180° Fingerschutzkappe 8mm HV, 180°

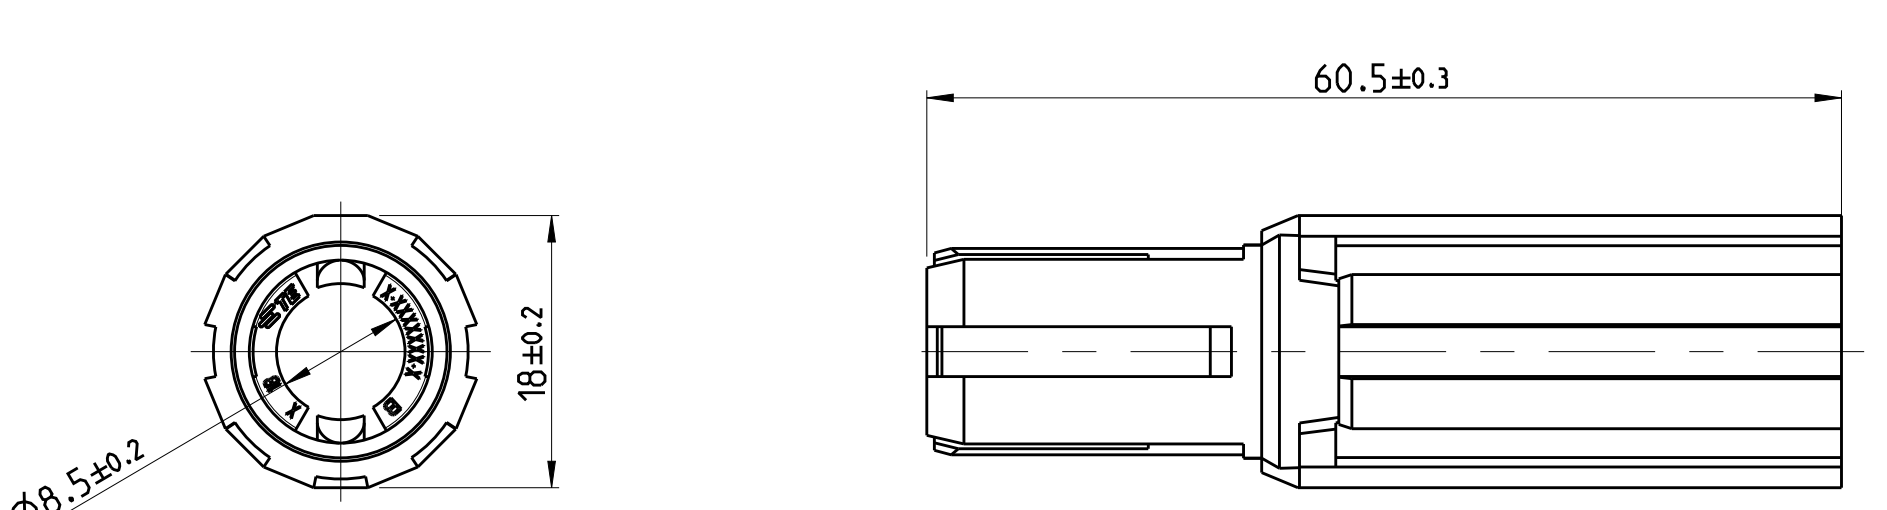

POS	DESCRIPTION
5	INSULATION INSERT 180° Isolationskörper 180°

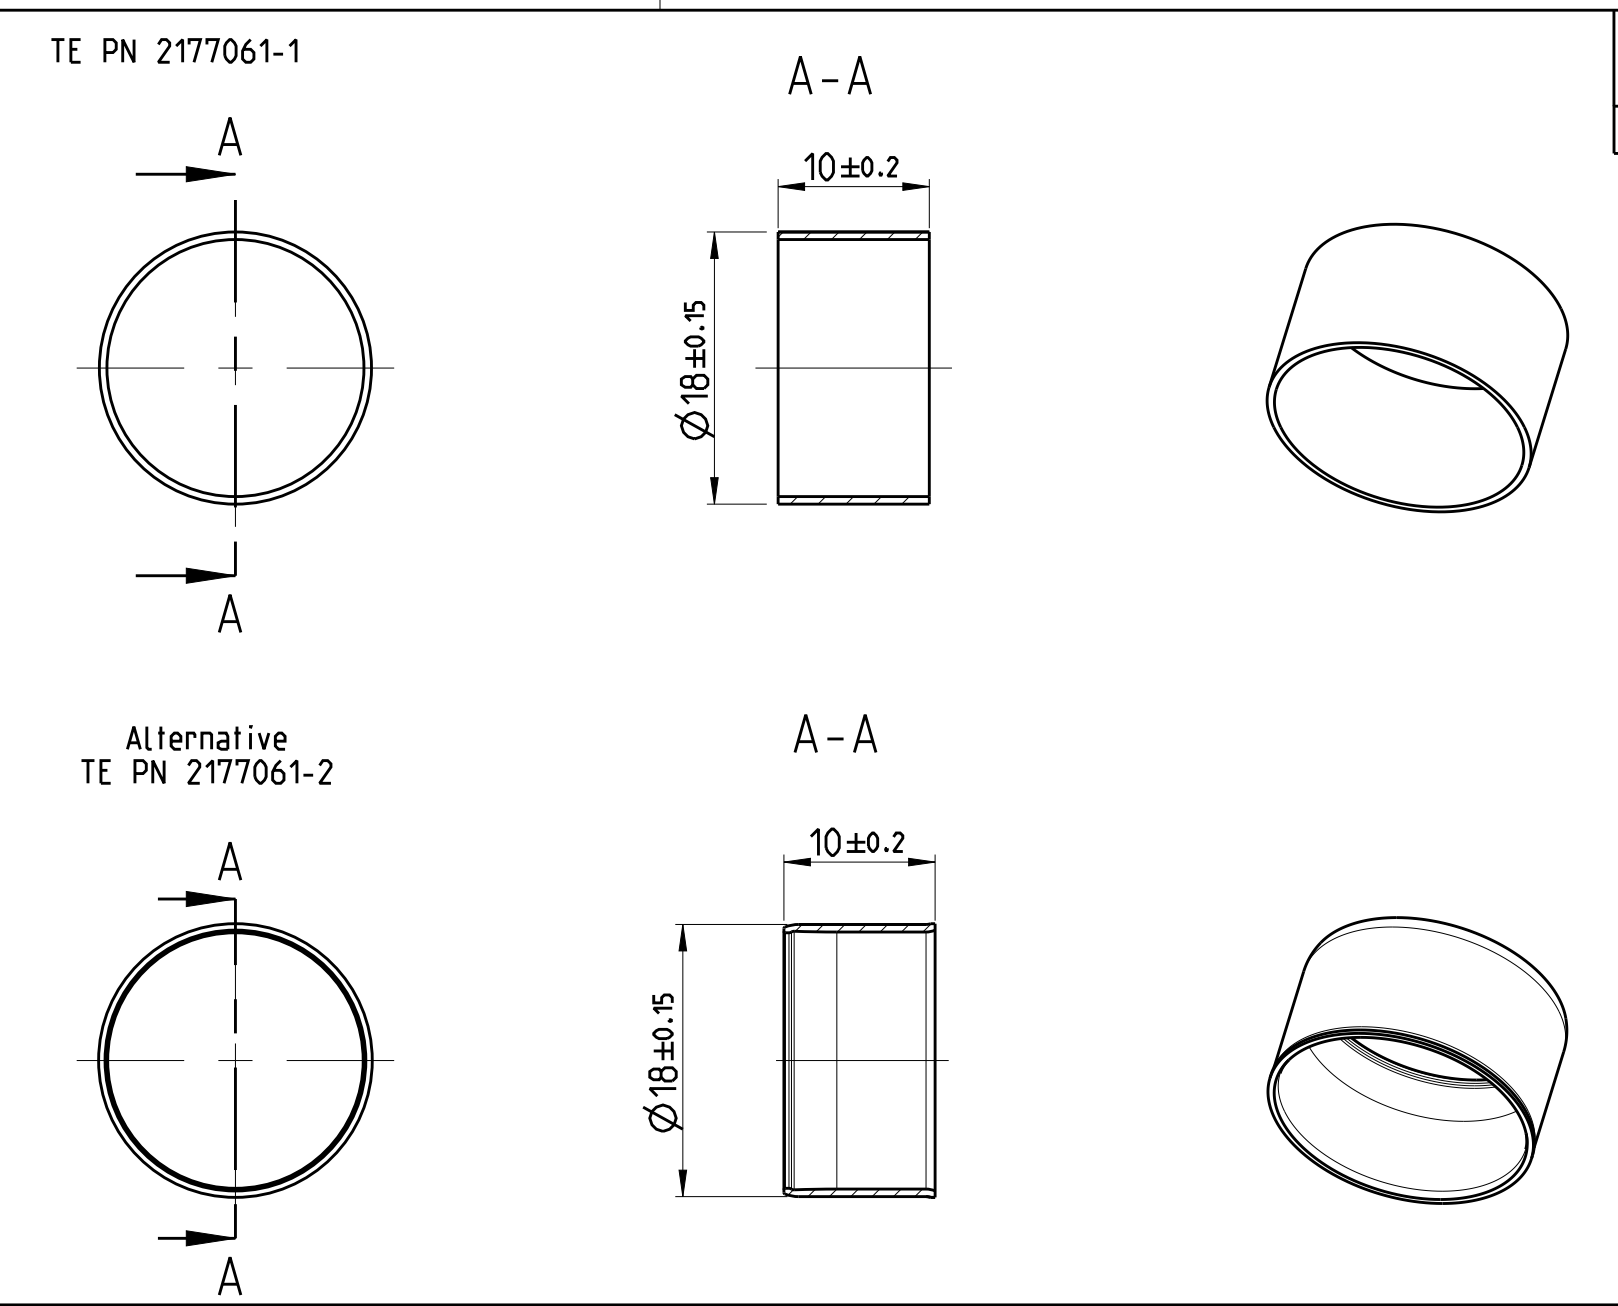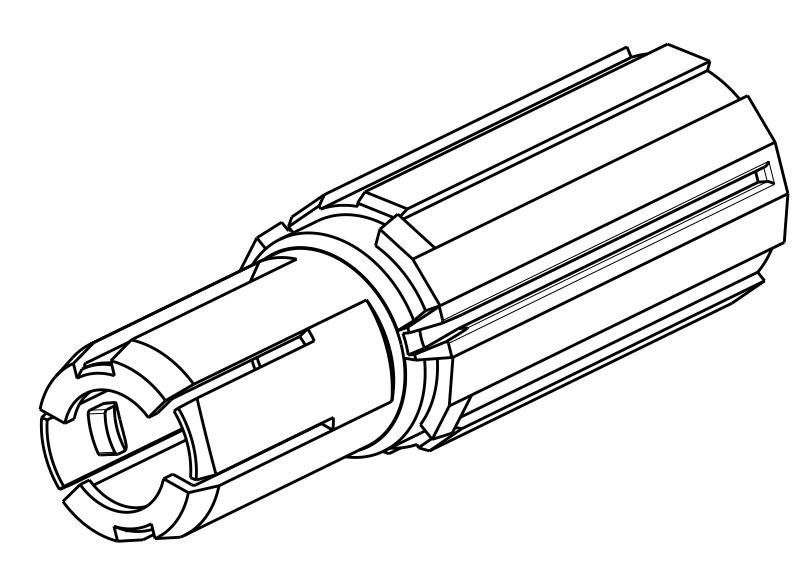


POS	DESCRIPTION
6	SHIELD CRIMP FERRULE, INNER Untercrimpbüchse

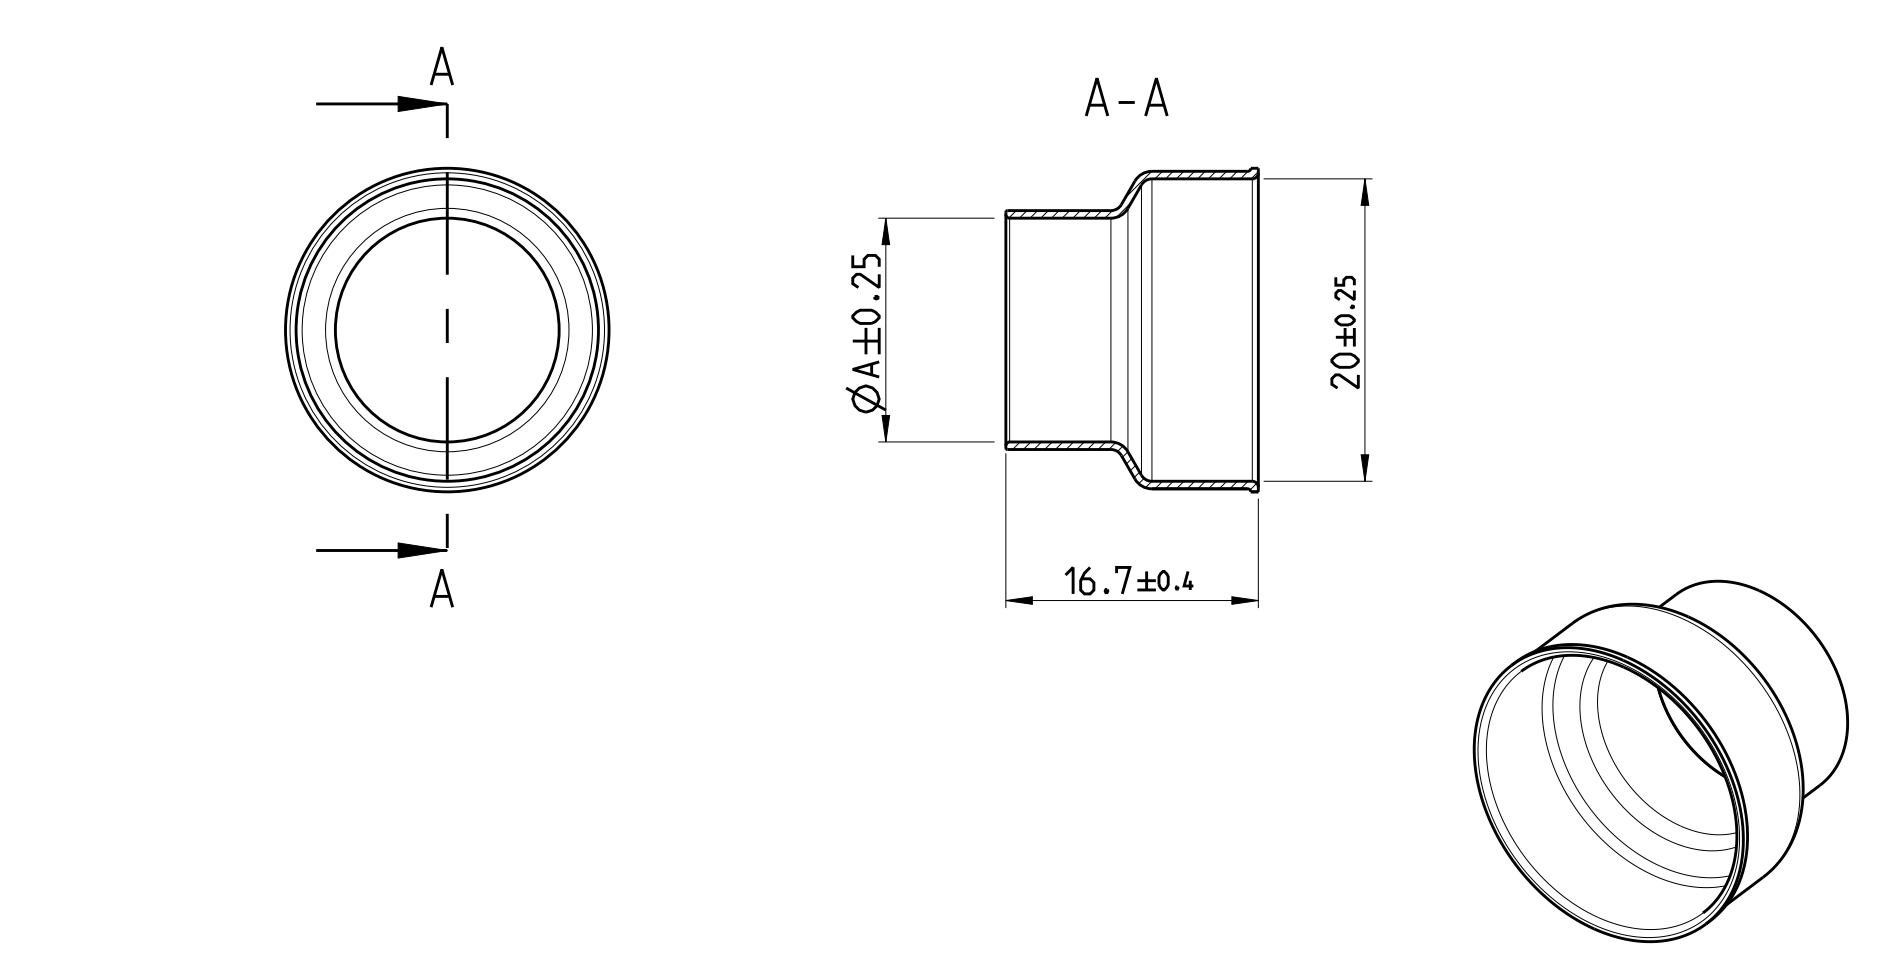


0-2177090-3	12.5
0-2177090-2	14.8
0-2177090-1	16.2
TE-ORDER-NO.	DIMENSION A
TE-Bestell-Nr.	Mass A

POS	DESCRIPTION
7	SHIELD, CRIMP SLEEVE Schirm, Crimpbüchse

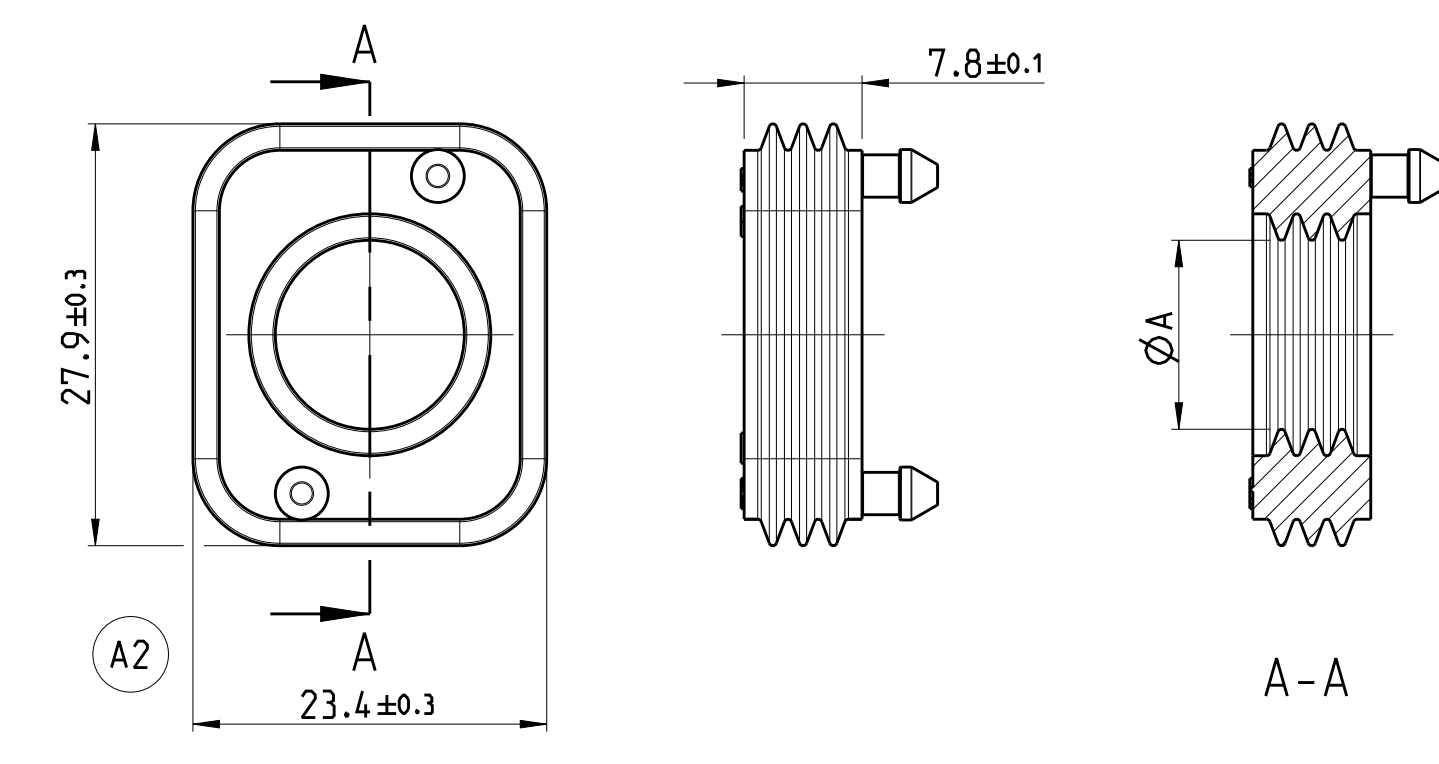


0-2141156-4	8.6
0-2141156-3	10.6
0-2141156-2	12.8
0-2141156-1	13.6
TE-ORDER-NO.	DIMENSION A
TE-Bestell-Nr.	Mass A

POS	DESCRIPTION
8	SINGLE WIRE SEAL, 8MM HV, 90° Kabeldichtung einzeln, 8mm HV, 90°

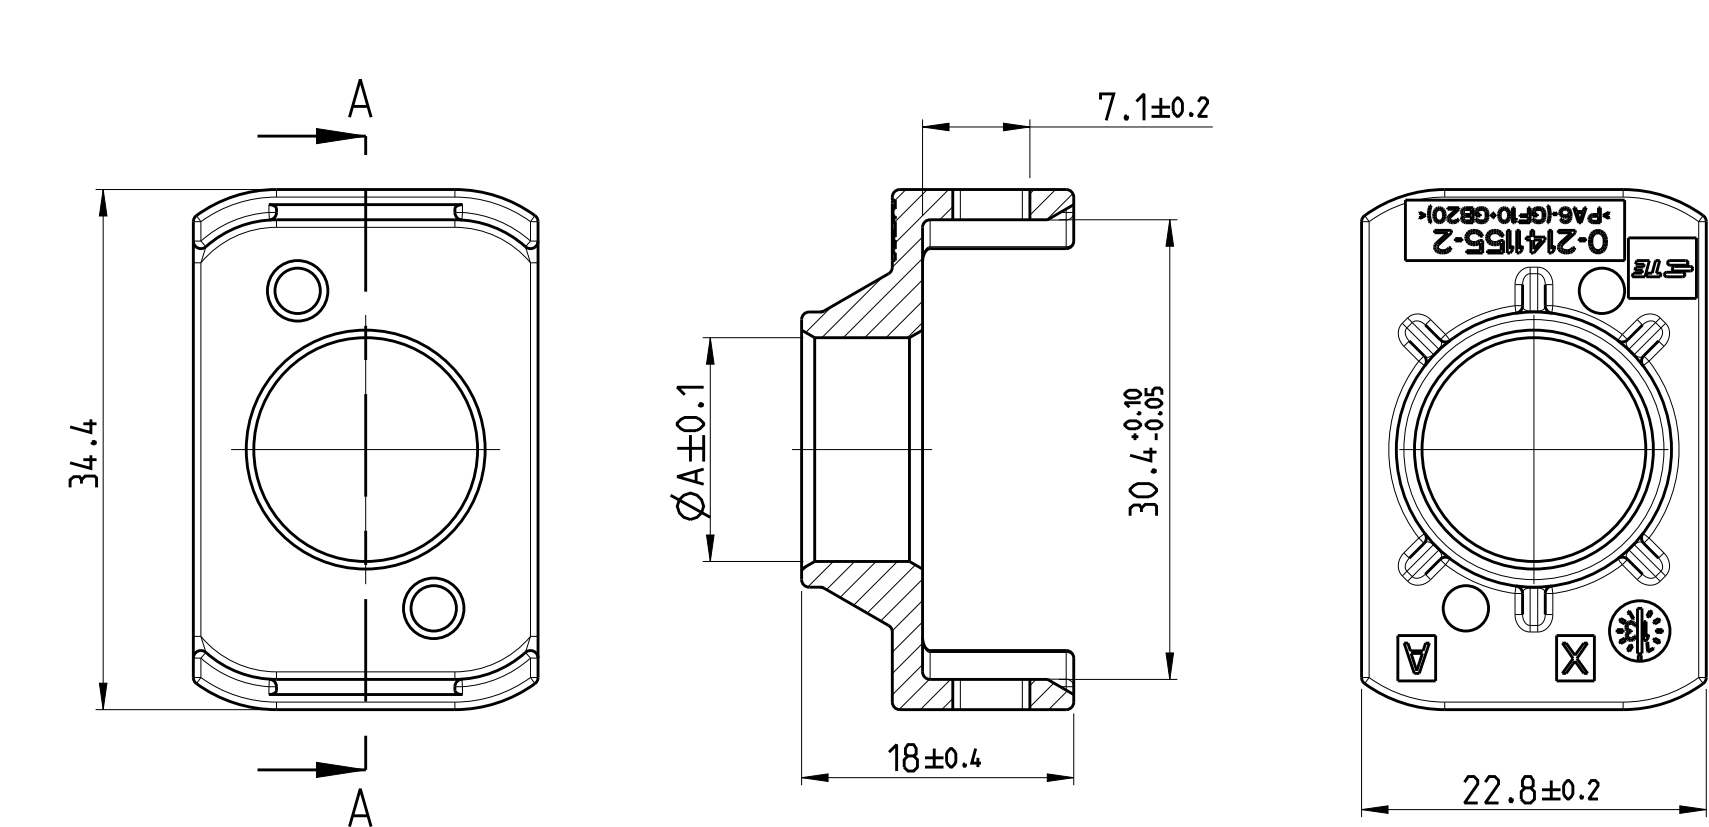

0-2141155-4	10.6
0-2141155-3	12.6
0-2141155-2	14.8
0-2141155-1	16.2
TE-ORDER-NO.	DIMENSION A
TE-Bestell-Nr.	Mass A

POS	DESCRIPTION
9	PROTEC. COVER 8MM HV, 90° Abdeckkappe 8mm HV, 90°

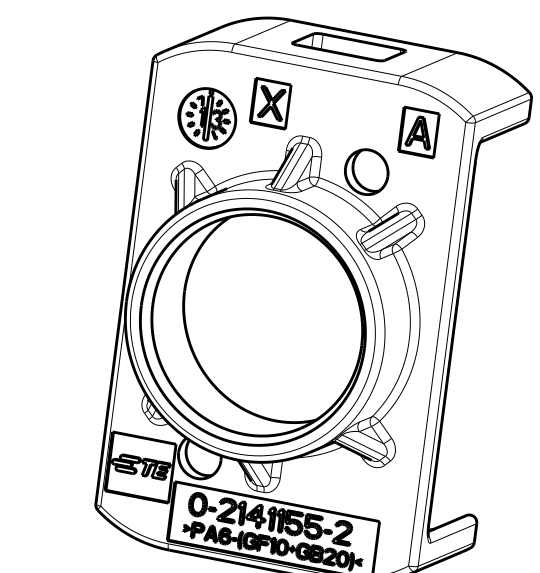

TOLERANZ EN ISO 8015  
 TOLERANZ EN ISO 8015  
 DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT  
 DIMENSIONS AND TOLERANCES PER GPS ISO STANDARDS.  
 THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
 DIMENSIONS AND TOLERANCES PER GPS ISO STANDARDS.  
 DATE: 19DEC2014  
 DRAWN BY: J. Tobochnik  
 CHECKED BY: D. H. Vu  
 APPROVED BY: A. Kellert  
 PRODUCT SPEC: 2POL 8MM HV KIT, 180DEG, SEALED  
 APPLICATION SPEC: OVERVIEW / Uebersicht, ASSY  
 MATERIAL: 00779  
 CUSTOMER DRAWING  
 SCALE: 1:1  
 SHEET: 2 OF 2  
 REV: A3



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)