
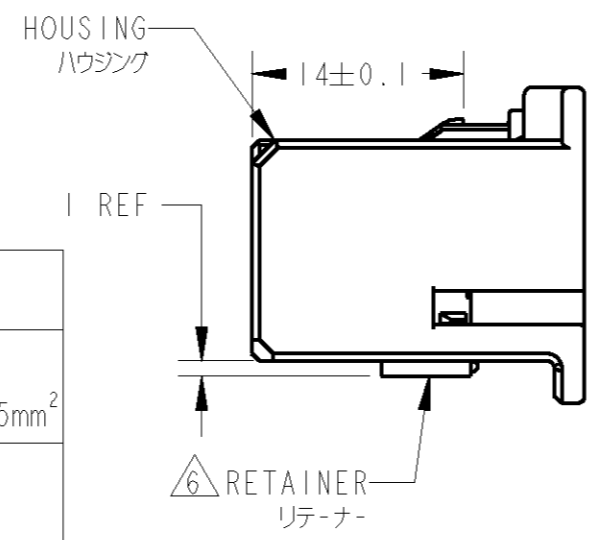
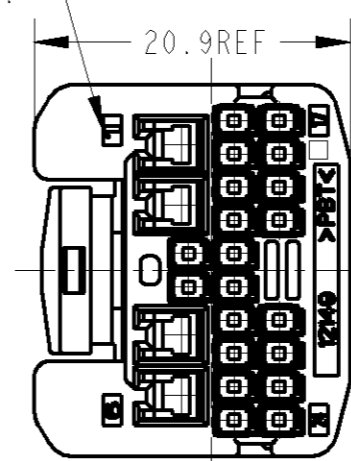
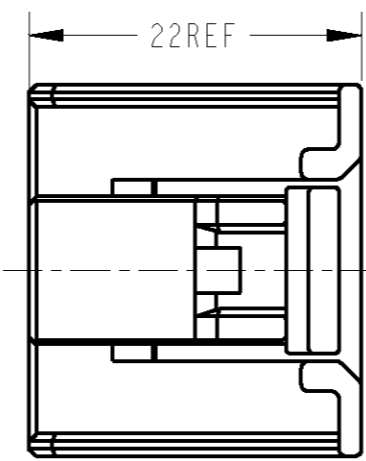


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20
 © COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS						
J	//	P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
			D	REVISED	ECR-10-023780	18NOV10	TS	KB

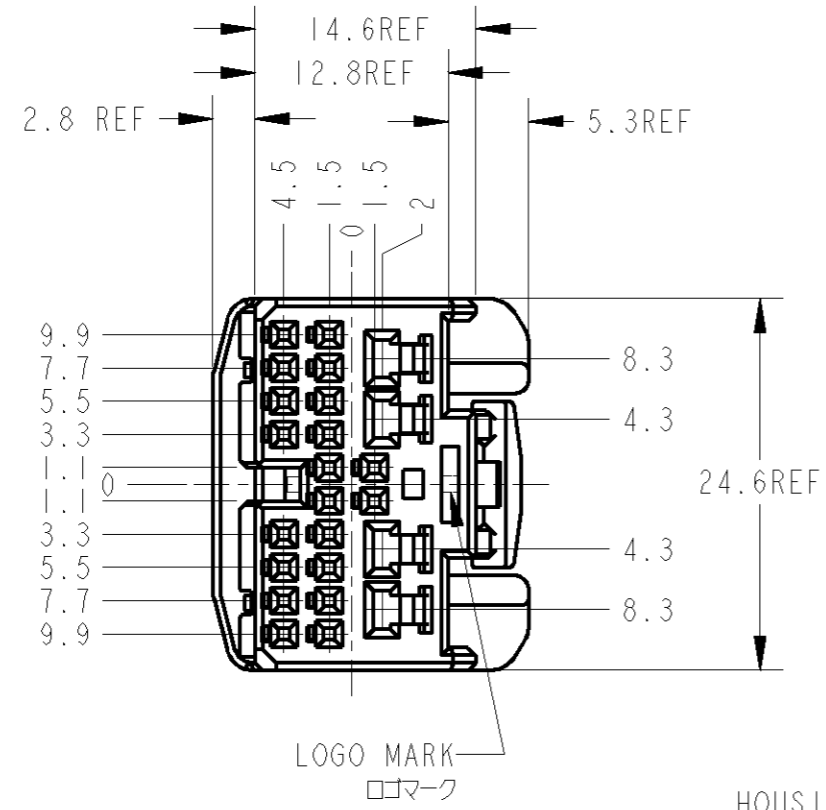

CIRCUIT NO.
回路番号

1. RETAINER SHOULD BE SET TO THE PRE-ASSEMBLY POSITION WITHIN THE PLUG HOUSING WHEN SHIPPED TO THE CUSTOMER.
2. THE PRE-RETENTION LATCH OF THE RETAINER MUST BE OUT SIDE OF PLUG HOUSING WHEN PRE-ASSEMBLY.
3. PART NUMBER OF HOUSINGS TO BE MATED: SEE TABLE-1.
4. DETAILS OF CAVITIES: SEE TABLE-2.
5. AS FOR THE HANDLING OF THIS PRODUCT, FOLLOW THE INSTRUCTION SHEET NO. 411-5927
- △. RETAINER COLOR: ALL NATURAL.
7. APPLIED CONTACT PART NUMBER: SEE TABLE-2, 3

1. プラグハウジングにリテーナを仮係止して出荷される。
2. 仮係止時、リテーナ突起がハウジングの外側に出ていること。
3. 嵌合相手ハウジング番号は、TABLE-1参照。
4. キャビティ構成は、TABLE-2参照。
5. 本製品の取扱は、取扱説明書NO. 411-5927に従うこと。
- △. リテーナは全て自然色。
7. 内装するリセクタクルコンタクト型番は、TABLE-2, 3参照。

TABLE-2

SIGNAL		POS	APPLIED TERMINAL P/N	APPLICABLE WIRE RANGE
025		極数	適用端子型番	適用電線
TIN	20	1123343-1	CAVS/CAVUS 0.22-0.5mm ² AVSS/AVSSH-f/AESSX 0.3-0.5mm ²	
POWER	TIN	4	S : SEE TABLE-3	CAVUS 0.3-0.5mm ² CAVS/AVSS 0.3-0.5mm ² AVS 0.3-0.5mm ²
			M : SEE TABLE-3	CAVUS 0.5-1.25mm ² CAVS/AVSS 0.5-1.25mm ² AVS 0.5-1.25mm ²
			L : SEE TABLE-3	AVSS 2mm ²

TABLE-1

POS	MALE HSG	オスハウジング
極数	P/N 型番	
80	1318751	
50	1318750	

CARTON BOX	PLASTIC BAG	BLACK 黒	1318756-2
ダンボール箱	ビニール袋		
CARTON BOX	PLASTIC BAG	NATURAL 自然色	1318756-1
ダンボール箱	ビニール袋		
OUTER	INNER	HOUSING COLOR	P/N 型番
外表	内装	ハウジング色	

TABLE-3

CONTACT MAKER	CONTACT SIZE 端子サイズ		
	S	M	L
YAZAKI PARTS CO., LTD. 矢崎部品(株) 殿	7116-4020	7116-4021	7116-4022
SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. 住友電装(株) 殿	8240-4882	8240-4892	8240-4942
TOKAI RIKI CO., LTD. (株)東海理化電機製作所 殿	4R1190-0004E	4R1191-0004E	4R1192-0005F

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
 IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
 SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位: 概 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 = ± 0.3

0 PLC ±
 1 PLC ±0.1
 2 PLC ±0.01
 3 PLC ±0.001
 4 PLC ±0.0001
 ANGLES ±30°

MATERIAL PBT FINISH 仕上 SEE TABLE

DWN R. NAGAI 27APR2000
 CHK N. SAI 27APR2000
 APVD N. SAI 27APR2000

Tyco Electronics Corporation
 Kawasaki, Japan

NAME 025/090 SER
 24POS PLUG ASSY

PRODUCT SPEC 108-5667
 APPLICATION SPEC 114-5250

WEIGHT 5.69 g

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. 1318756

CUSTOMER DRAWING SCALE 2.1 SHEET 1 OF 1 REV D

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)