


USED ON

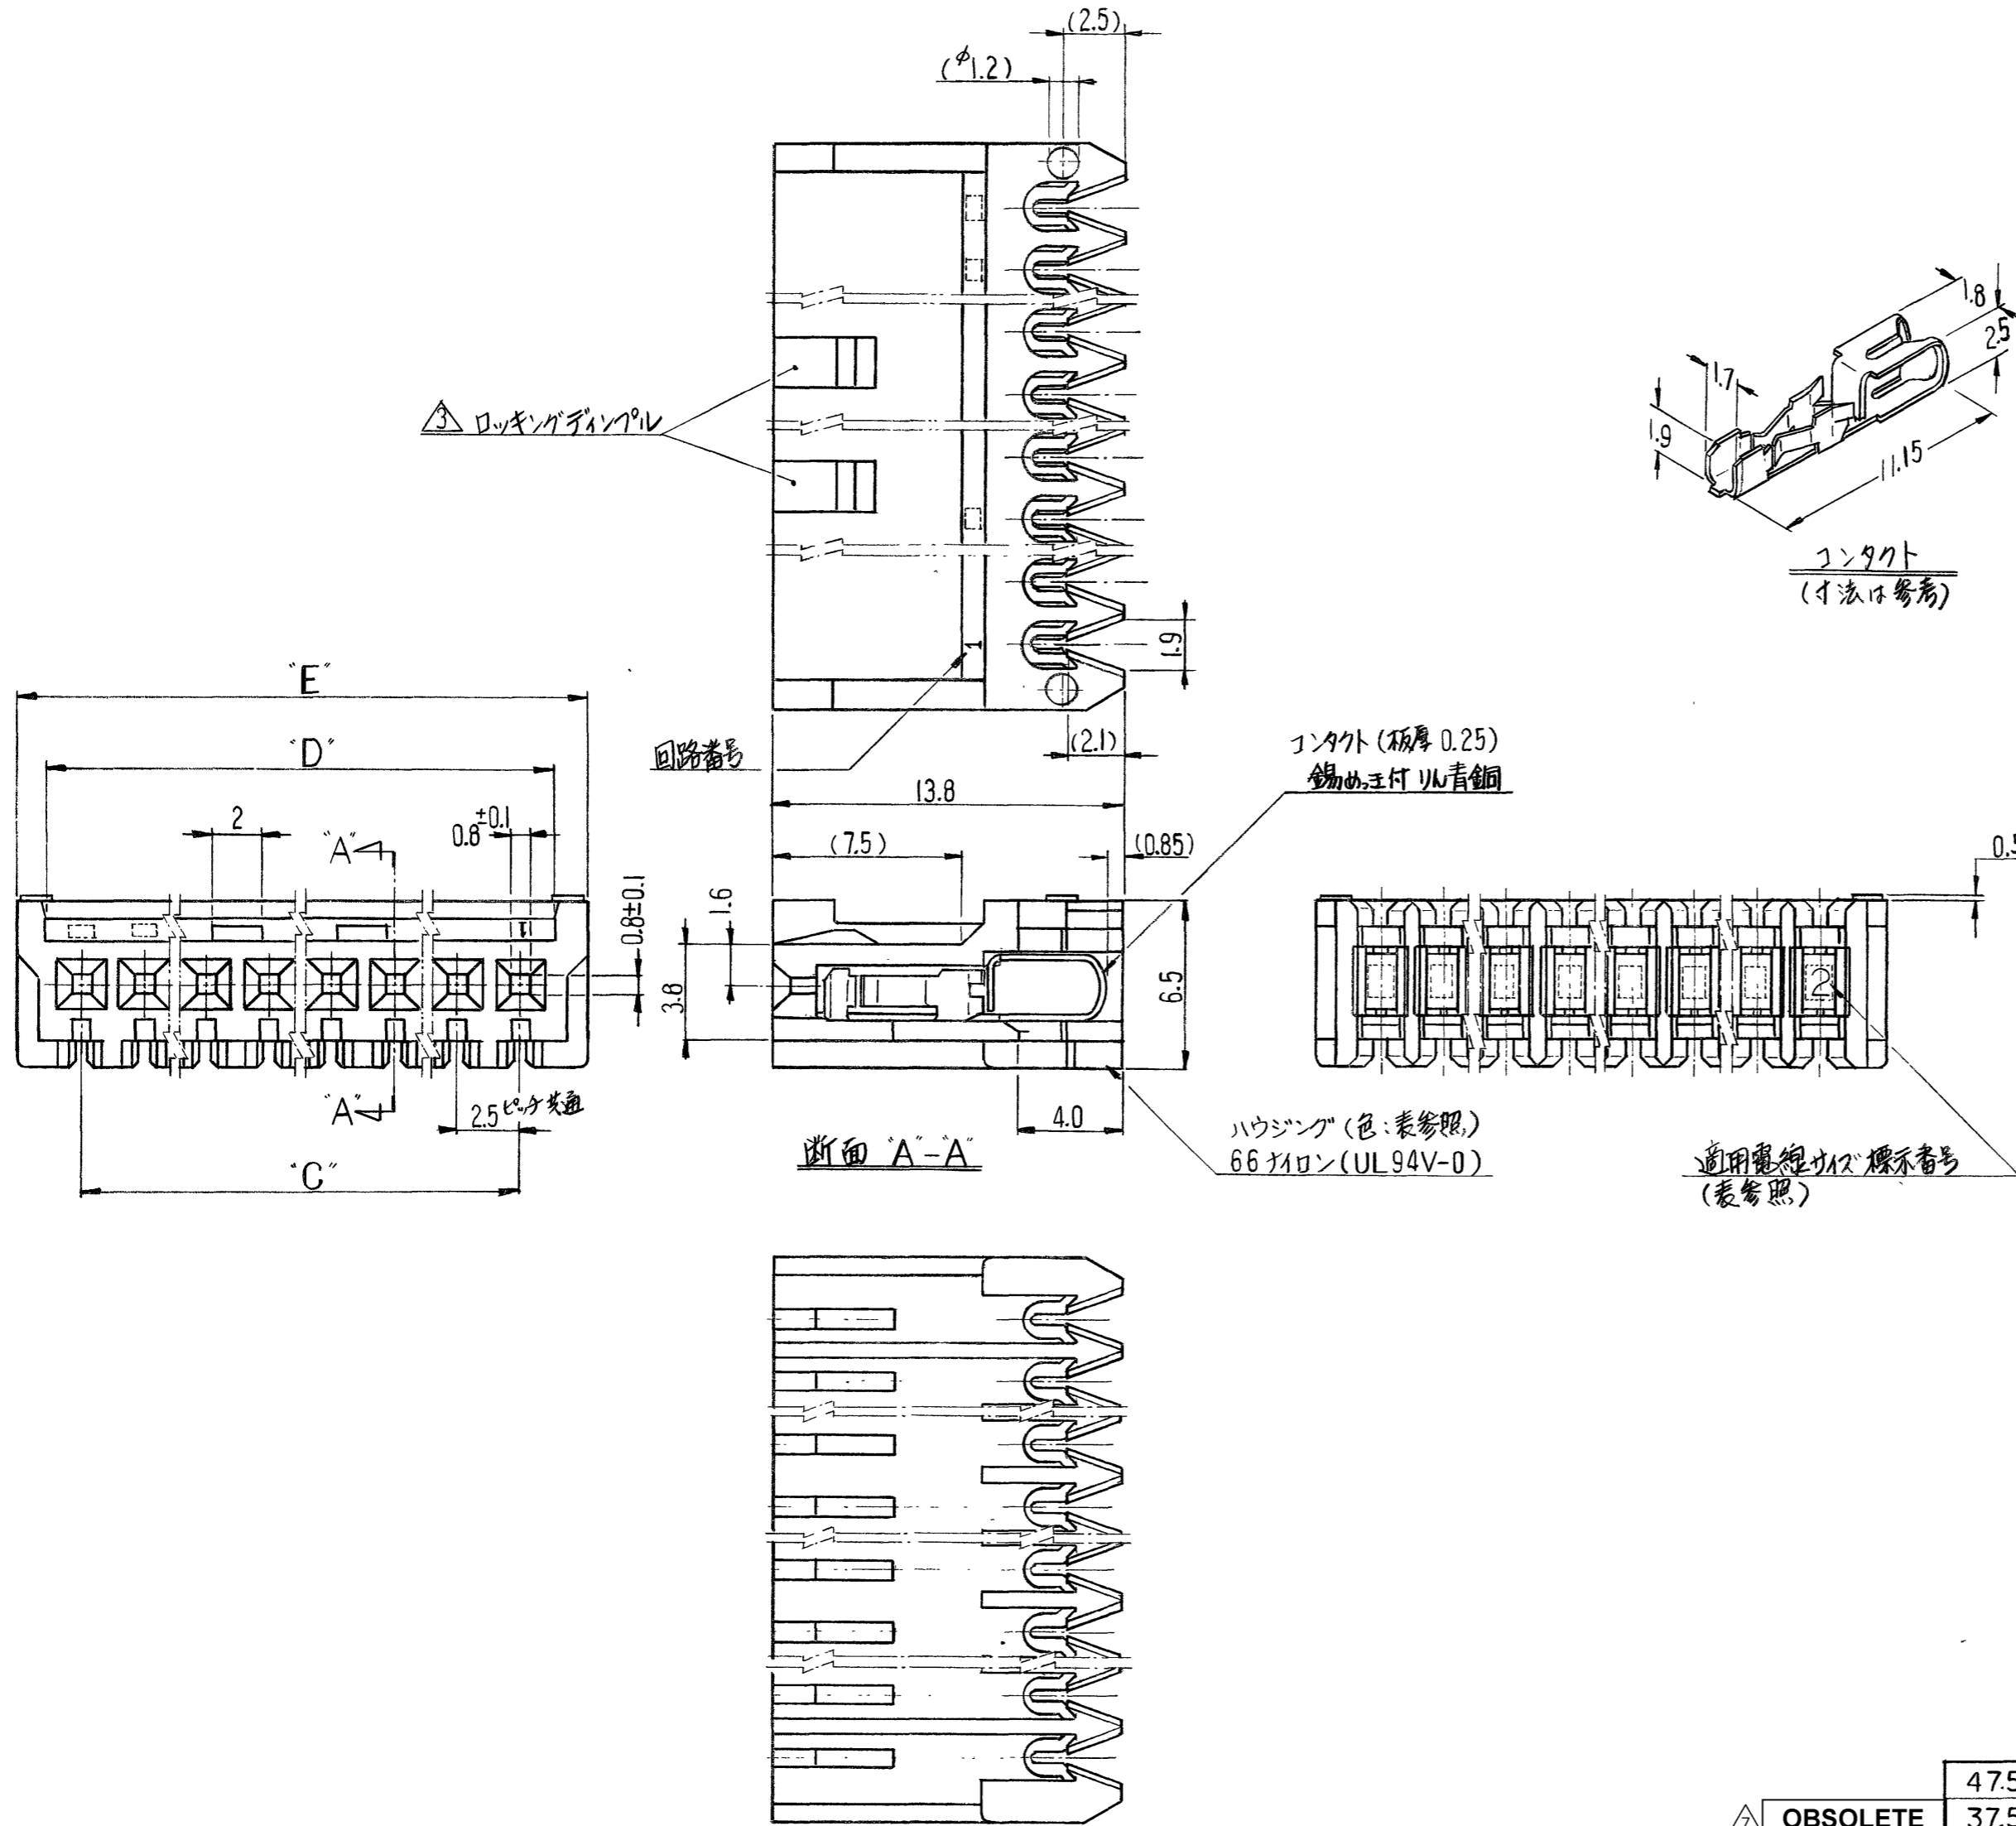

注:

1. 通用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径・材質	単体仕様
△ 22	0.3 ~ 0.35	φ1.1 ~ φ1.5, PVC電線	錫メッキ付燃線
24	0.2 ~ 0.22		単線 (錫め付)
26	0.12 ~ 0.15		1本燃線 (錫め付)
28	0.08 ~ 0.09	φ1.1 ~ φ1.5, PVC電線	

2. 通用規格 { 製品規格 : 108-5130
取付通用規格: 114-5046

△ 3~6, 8, 10極: シングルデザイン
14, 16, 20極: ダブルデザイン

4. 嵌合相手側ボストヘッド-アセンブリ型番

型番	適用極数
□-171825-□	(3, 4, 5, 6, 8, 10極)
□-172057-□	(14, 16, 20極)
□-171826-□	(3, 4, 5, 6, 8, 10極)
□-172058-□	(14, 16, 20極)

△ 一般寸法公差

寸法範囲	適用公差
20以下	±0.2
20を越え 30以下	+0.3 -0.2
30を越え 40以下	+0.4 -0.2
40を越え 52.5以下	+0.5 -0.2

△ 電線サイズ AWG#22の適用は原則として全極一括結線のひとし
隔極結線は行わないこと。
上記以外の仕様では別途適用可否の評価を必要とする
(使用電線、工具 結線仕様との組み合わせ)

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE	47.5	50.3	52.5	20	2-	-0	2-	-0	2-	-0	2-	-0
	37.5	40.3	42.5	16	1-	-6	1-	-6	1-	-6	1-	-6
	32.5	35.3	37.5	14	1-	-4	1-	-4	1-	-4	1-	-4
△ OBSOLETE	22.5	25.3	27.5	10	1-	0	1-	0	1-	0	1-	0
	17.5	20.3	22.5	8		-8		-8		-8		-8
	12.5	15.3	17.5	6		-172185-6		-172186-6		-6		-172188-6
	10.0	12.8	15.0	5						172187-5		
△ OBSOLETE	7.5	10.3	12.5	4				-172186-4				
	5.0	7.8	10.0	3				-172186-3		172187-3		
	C	D	E	極数								

AMP (MATERIAL)

TOLERANCE: ±注△
EXCEPT: 注△
AS NOTED: 注△

上図参照

上図参照

DR: No. One
CHK: csk
DE: No. One
APP: csk

日本エー・エム・ビー株式会社
TOKYO, JAPAN

名称 (NAME):
ファーストスタイルセパレートアセンブリ
(マスタミネーションE-1シールドコネクタ)

SIZE: B
LOC: C-172185

SCALE: 4-1
SHEET: F1 OF 1

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS UNCLASSIFIED TO YOU ON CONDITION THAT YOU WILL NOT DISCLOSE OR RELEASE IT TO ANY OTHER PERSON WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP. INQUIRIES TO: AMP, 6001 BURNING TREE DRIVE, BURNING TREE, MD 21034-2199, USA

F1	REVISED PER ECO-09-022424	KK	AEG	30SEP 09
F	追加 (-5) J-10673	JF	SQ	1/20/99
E	追加 J-10175	JF	SK	1/20/97
D	追加 J-9411	JF	NO	6/6/96
C	変更 J84-7250	EY	NO	3/6/94
B	追加 J83-7205	AI	NO	8/3/93
A	変更 J81-5966	NO	SK	3/1/91
Q	変更 J80-5510	NO	SK	3/6/90
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)