



UM-240

NEMA 接口 旋锁式光控器插座




产品介绍

UM-240 旋锁式光控器插座系列产品均为户外灯具设计，用于接受旋锁式光控器对 LED 灯具进行管控。

该系列产品在顶部表面提供 4 个镀金接触片,适配旋锁式光控器的弹簧触片,并在背面提供 4 根信号导线。

三视图稿图

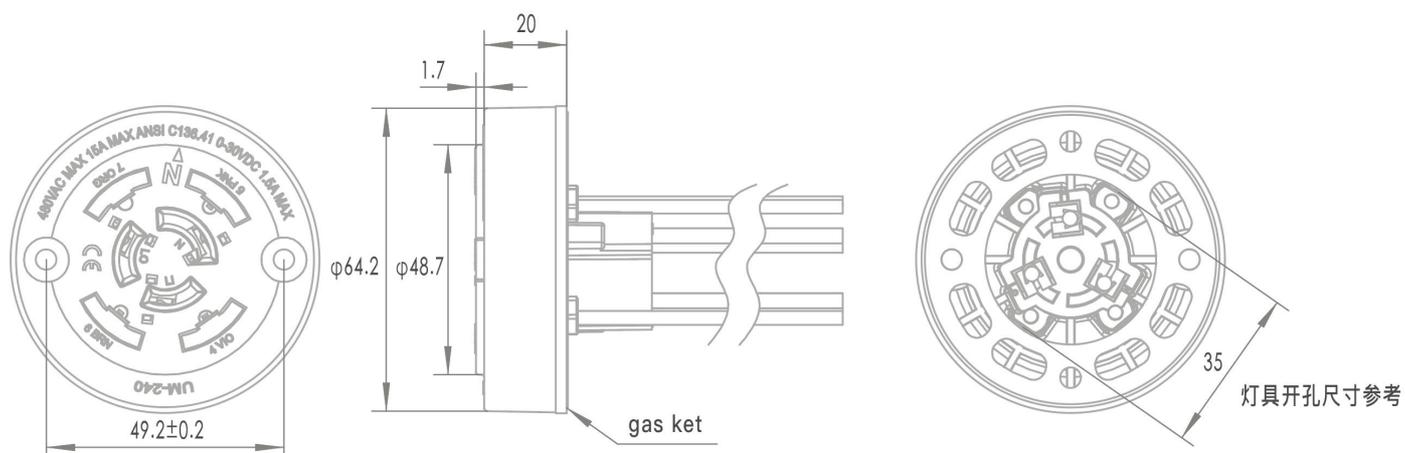

产品特点

- 主体由 PBT 制成


- 镀金触片由磷青铜制成
- 提供硅胶垫圈

参数表

产品编号	UM-240
适用电压范围	0~480VAC
额定频率	50/60Hz
额定负载	15A
信号控制	0-30 VDC, 250 mA Max
导线规格	16AWG, 14AWG 6" 最短
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	96%
室外电缆	●

安装说明

- 断开电源
- 根据下图连接插座
- 插座顶部指示北方的箭头用于帮助确定正确的方向
- 通过松开螺丝钉来调整插座位置，并在重新定位后将其固定

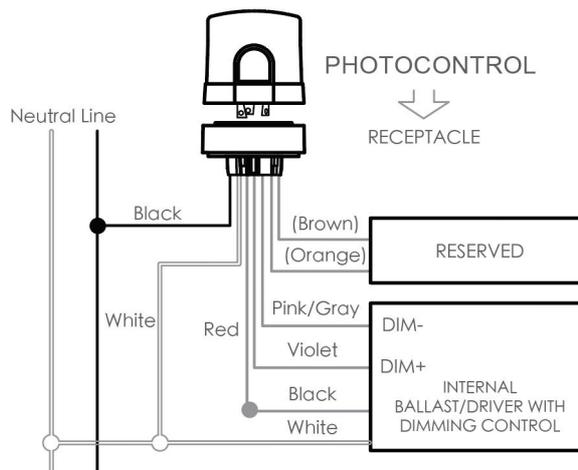

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>UMELINK\(优联智能\)](#)