

I-T Characteristics / 時間-電流特性

Ampere Rating 額定電流	% of Ampere Rating 額定電流%	Opening Time 熔斷時間
200mA~600mA	100%	4 Hrs Min. / 最短4小時
1A~20A		4 Hrs Min. / 最短4小時
200mA~600mA	200%	-
1A~20A		120s Max. / 最長120秒
200mA~600mA	400%	120s Max. / 最長120秒
1A~20A		-




Product Features / 產品特性


Operating Temperature 操作溫度	Operating temperature / 操作溫度範圍 : -55°C~125°C When choosing the fuses specification, if the operating environmental temperature beyond the scope from 20~30°C, you should consider the environmental temperature's affection to fuses. 若貴司操作環境溫度超出25±5°C範圍，在選用保險絲規格時，需考慮操作環境溫度對保險絲的影響。
Storage Conditions 儲存條件	Under airtight in temperature +10°C~60°C、relative humidity ≤75% can store 3 years. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放3年。 Without dew in temperature+10°C~60°C、relative humidity be 95% maximum value for 30 days. 在溫度+10°C~60°C、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。
Installation Way & Parameters 安裝方式及條件	Wave soldering parameters / 波峰焊 Solder pot temperature / 錫爐溫度 : 260±3°C Max Solder dwell time / 焊接時間 : 10s Max Hand welding parameters / 手工焊 Solder iron temperature / 烙鐵溫度 : 350±5°C Heating time / 焊接時間 : 5s Max

Dimensions / 尺寸圖 (Unit / 單位:mm)

WN10-XXX



WN10-XXX-P

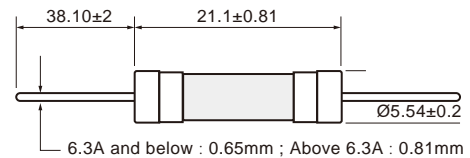

Electrical Characteristics / 電氣特性

Type 品名	Ordering P / N 料號	Rated Current 額定電流	Breaking Capacity 分斷能力	Safety Approvals 安全認證	
WN10	WN10-XXX	WN10-XXX-P		UL US, TÜV SUD	
	WN10-0.2	WN10-0.2-P	200mA	600VAC / 1000A	●
	WN10-0.4	WN10-0.4-P	400mA		●
	WN10-0.5	WN10-0.5-P	500mA		●
	WN10-0.6	WN10-0.6-P	600mA		●
	WN10-1	WN10-1-P	1A		●
	WN10-1.6	WN10-1.6-P	1.6A	600VAC / 200A	●
	WN10-2	WN10-2-P	2A		●
	WN10-2.5	WN10-2.5-P	2.5A		●
	WN10-3.15	WN10-3.15-P	3.15A		●
	WN10-4	WN10-4-P	4A		●
	WN10-5	WN10-5-P	5A		●
	WN10-6	WN10-6-P	6A		●
	WN10-6.3	WN10-6.3-P	6.3A		●
	WN10-8	WN10-8-P	8A		●
	WN10-10	WN10-10-P	10A		●
	WN10-12	WN10-12-P	12A		●
	WN10-15	WN10-15-P	15A		●
WN10-20	WN10-20-P	20A	●		

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Walter\(华德\)](#)