



产品规格书

客戶名稱：

材質：

圖號：

品名：XRRH10*10*6

日期：2022-5-26

貴公司確認

☐

承認

☐

暫時承認, 修改如下

☐

不承認, 原因如下

意見

備注：樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合	
客户		表号	3 (1)	
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH10*10*6	
批号				

1 产品标识

XRRH10 * 10 * 6

1

2

3

4

(1) 型号

(2) 外径


(3) 高度

(4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

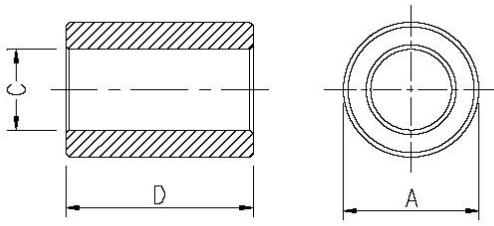

序号	尺寸 (mm)	
A	10.00	±0.3
B		
C	6.00	±0.4
D	10.00	±0.4
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	28 Ω Min.			
2	100 MHz	78 Ω Min.			

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH10*10*6
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) Freq. (MHz)	1	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	2	16	30	52	83	115	156	238	322	680	501	275	185	140		

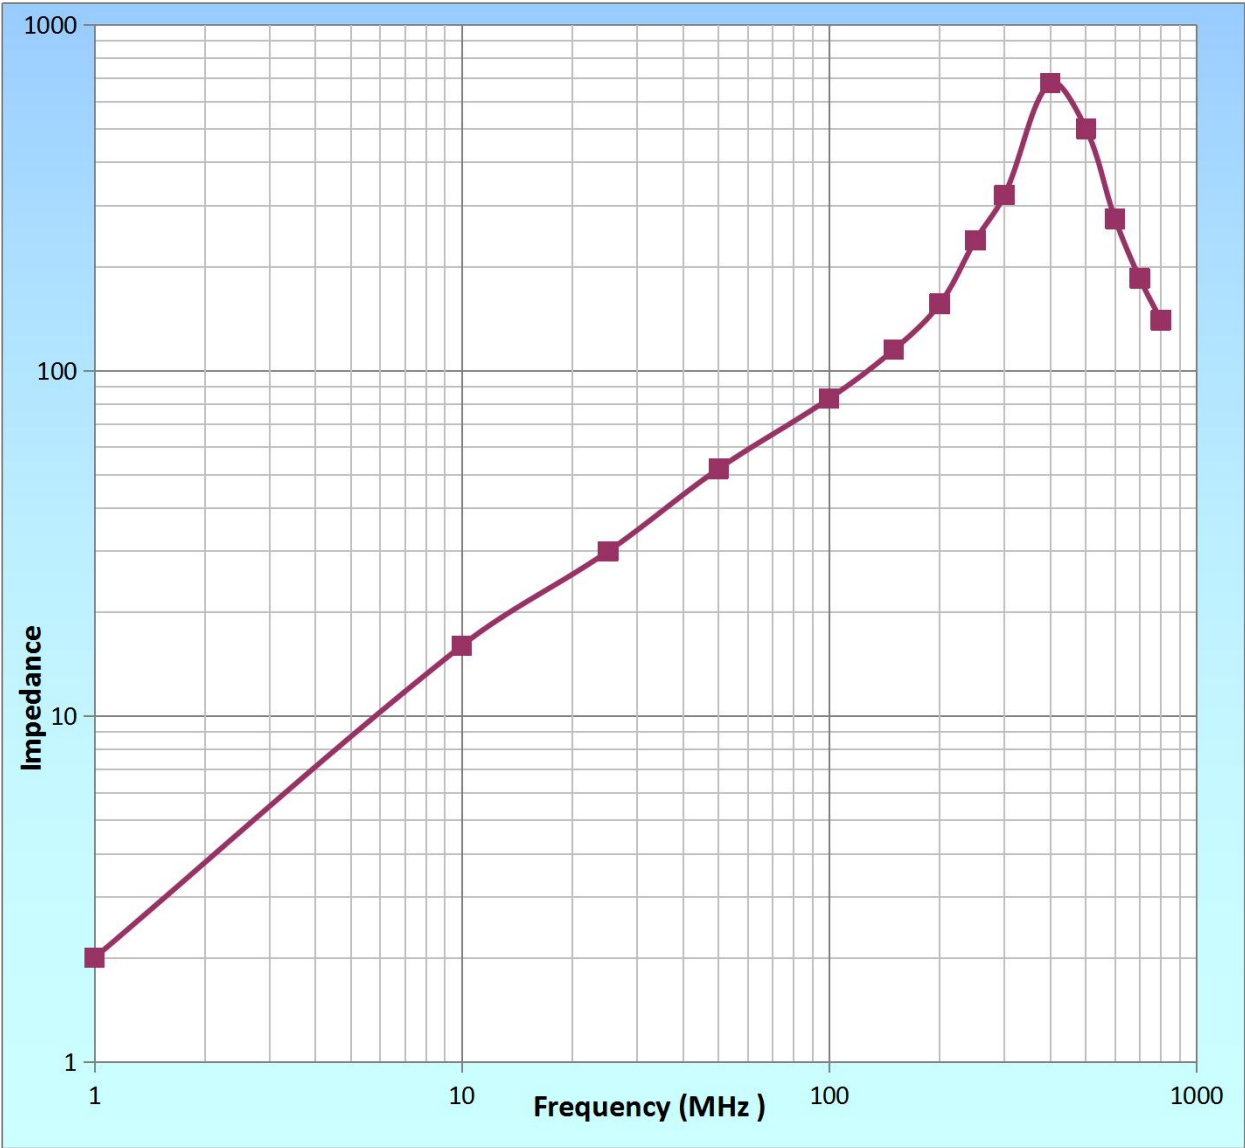

东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述					符合		
客户				表号	3 (3)		
品名	抗EMI铁氧体磁芯			样品名称	XRRH10*10*6		
批号							
9检测条件							
检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	28 Ω	78 Ω			10.00	6.00	10.00
	Min	Min			±0.3	±0.4	±0.4
1	31	83			10.22	5.90	9.80
2	31.2	82			10.00	5.93	10.10
3	31	80			10.14	5.99	9.90
4	31.1	81			10.05	6.02	9.95
5	31.8	80			10.00	6.00	10.03
6	30.8	81			10.22	5.97	9.92
7	31.5	82			10.04	5.92	9.88
8	31.1	81			10.20	5.90	10.08
9	31.2	81			10.18	6.03	10.89
10	31.5	80			10.00	6.01	9.98
X	31.22	81			10.42	5.50	10.05
R	1.0	3.0			0.1	0.14	0.2
备注							
东莞市祥如电子有限公司				测试	审核	批准	
				李燕	范进	陈荣斌	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)