



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

我司料号:
OUR PART NO.

XREP6-318A

我司品名:
OUR PART NAME

贴片变压器

送样日期:
DATE SAMPLES

数量:
QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 |

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: EP6-318A 3.18mH±8%

检查结果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


| | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-6-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | EP6-318A 3.18mH±8% |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XREP6-318A | 我司品名 OUR PART NAME | 贴片变压器 |

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm

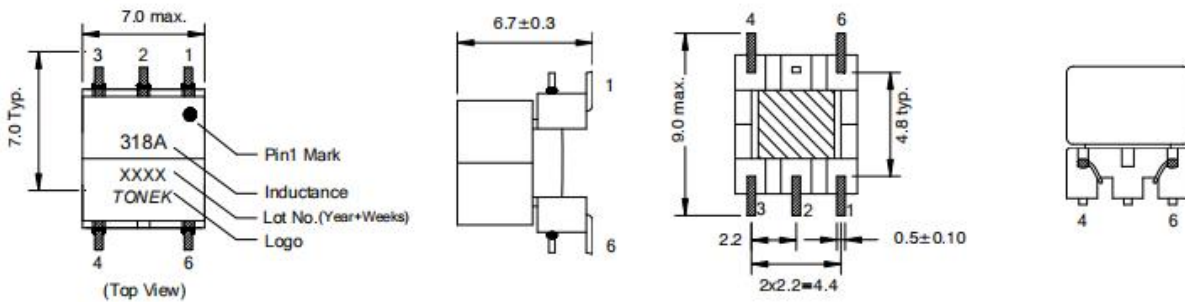

CARRIER TAPE DIMENSIONS(Unit:mm):

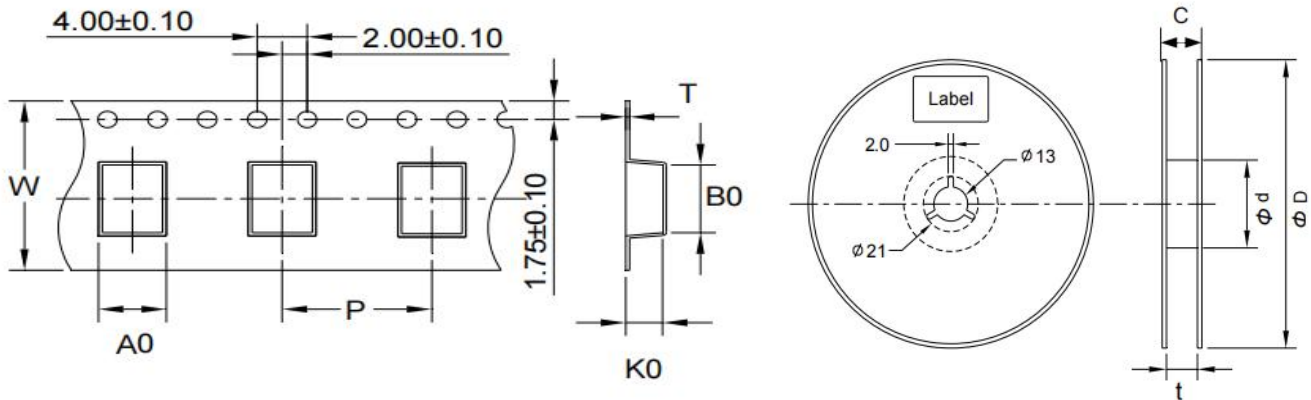

| Type | A0 | B0 | K0 | P | T | W | ΦD | Φd | C | T | Quantity[pcs/reel] |
|-------|-----|-----|-----|----|------|----|-----|-----|------|------|--------------------|
| XREP6 | 7.7 | 9.3 | 7.3 | 12 | 0.35 | 24 | 380 | 100 | 30.5 | 24.5 | 750 |
| | | | | | | | | | | | |

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-6-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | EP6-318A 3.18mH±8% |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XREP6-318A | 我司品名 OUR PART NAME | 贴片变压器 |




电性能参数

| 型号: | Figure | Inductance[mH] | Lk[μH] Max. | Test Conditions kHz 1V | D.C.R. [Ω] ±20% | | | Turns Ratio Pri-Sec | Marking | Electrical Schematics |
|------------|--------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------|------|-----|------------------------|---------|-----------------------|
| | | 4-6 | 4-6 | | 1-2 | 2-3 | 4-6 | | | |
| XREP6-318A | A | 3.18±8% | 150 | 52 | 0.75 | 0.70 | 25 | 1:1:10.07 | 318A | 2 |

推荐回流条件（无锡焊料）

ELECTRICAL SCHEMATICS:

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit:mm)

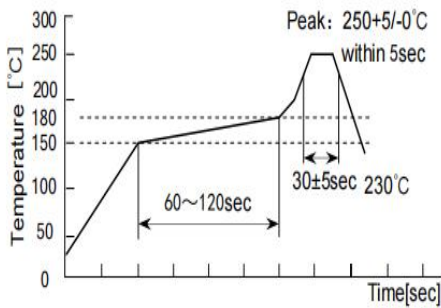

存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-40 ~ +85°C，相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

| | | | |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | |
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 | |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)