



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER _____
我司料号: XRCEP147-100M
OUR PART NO. _____
我司品名: CEP电感
OUR PART NAME _____
送样日期: 数量:
DATE SAMPLES _____ QUANTITY _____

| 制造确认 MANUFACTURER APPROVE | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 |

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:
客户料号 CUSTOMER P/N:
规格型号 DESCRIPTION: CEP147 10UH 20%

检查结果: 合格 不合格
INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

说明 REMARK:

签名及盖章: SIGNATURE AND STAMP

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-6-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | CEP147 10UH 20% |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XRCEP147-100M | 我司品名 OUR PART NAME | CEP电感 |

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



| A | B | C | D | E | E2 | F | H | I | J | K | |
|---------|---------|--------|---------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|--|
| 14.9MAX | 15.1MAX | 8.2MAX | 9.0±0.5 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 13.0 | 2.7 | 10.0 | 3.5 | |

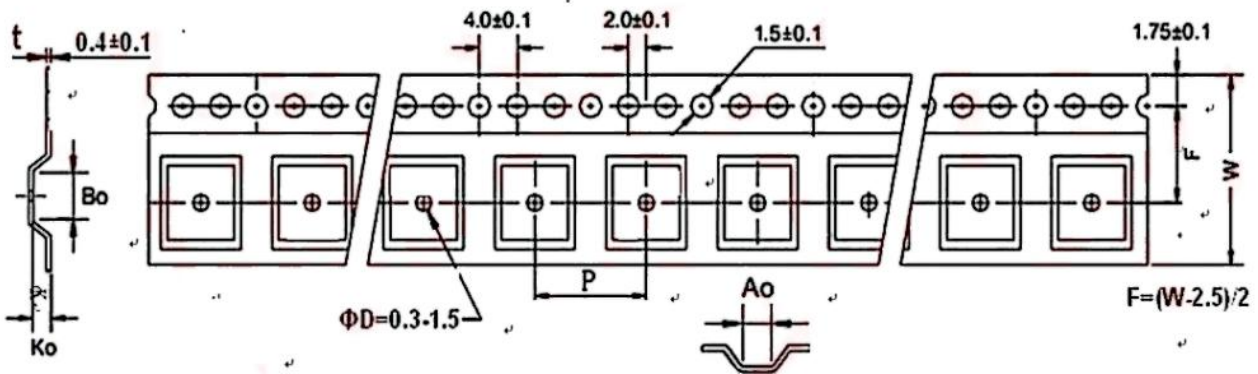

| Series | QTY {Pcs/Reel} | Ao | Bo | Ko | W | P | | | |
|--------|----------------|------|------|-----|----|----|--|--|--|
| CEP147 | 300 Ref. | 14.9 | 15.1 | 8.2 | 24 | 20 | | | |

产品承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-6-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | CEP147 10UH 20% |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XRCEP147-100M | 我司品名 OUR PART NAME | CEP电感 |

电性能参数

| Part Number 型号 | Inductance (uH) 电感量 | 精度 (±) | 额定电流 I _{rms} (A) Type | 饱和电流 I _{sat} (A) Type | 直流电阻 DCR(mΩ)Max | 测试条件At |
|-------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| XRCEP147-100M | 10 | 20% | 10.0 | 11.50 | 9.9 | 100kHz,0.1V |

电路图:

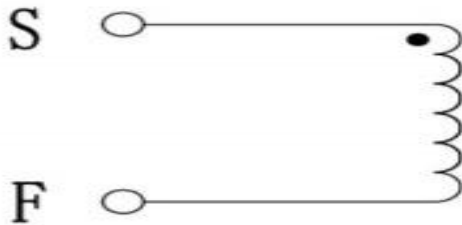

存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40°C, 相对湿度: 30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

| | | | |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | |
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 | |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)