


东莞市祥如电子有限公司


产品规格书

裸体磁环体积	20. 2*12. 6*6. 35mm	材质	硬磁铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR8026TS560MH1L	导感率	/	组成	/

1.尺寸图:(单位:mm)

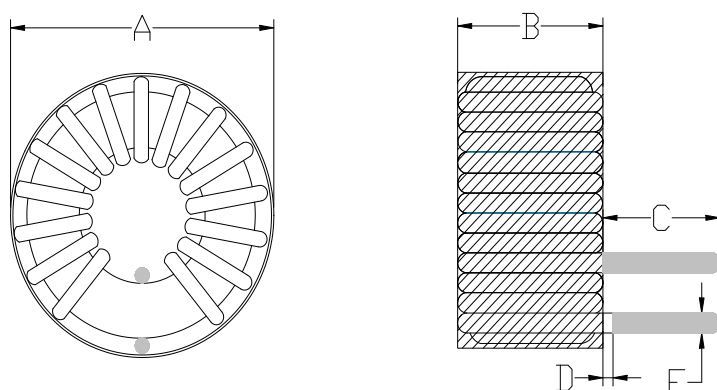

2. 电路图:



圈数:35TS(参考)

绕法: 卧式套管

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	23.0	15.0	10.0	1.0	1.0

3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	备注
磁环	8026	Win Tour		UL套管
线	(QA-1/155)漆包线-Φ1. 0mm	YiDa	155℃	纯铜

4.注意事项:

- 1.绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm。

5.电气 特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	56UH(±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	7A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间) 电流	L (S-F)	7A-10A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)