



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCB1608U202-R15TF

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 |

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 0603 2000Ω 150mA 磁珠

检查结果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-6-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | 0603 2000Ω 150mA 磁珠 |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XRCB1608U202-R15TF | 我司品名 OUR PART | 贴片叠层铁氧体磁珠 |

规格尺寸: Dimension

单位 Unit: mm

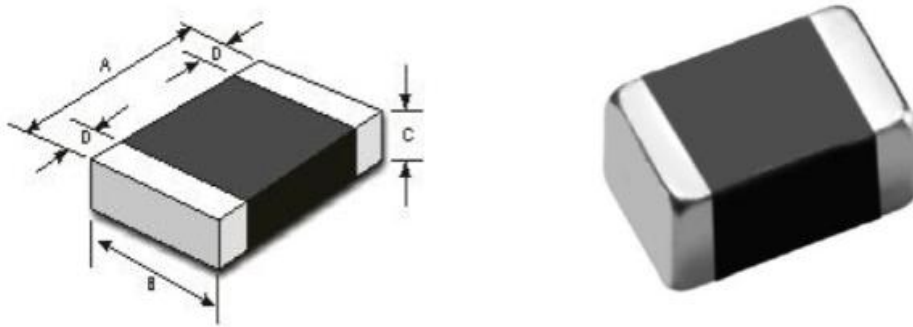

| Part NO. | A | B | C | D | |
|----------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 0603 | 1.6 ± 0.20 (0.063 ± 0.008) | 0.8 ± 0.20 (0.031 ± 0.008) | 0.8 ± 0.20 (0.031 ± 0.008) | 0.3 ± 0.2 (0.01 ± 0.008) | |

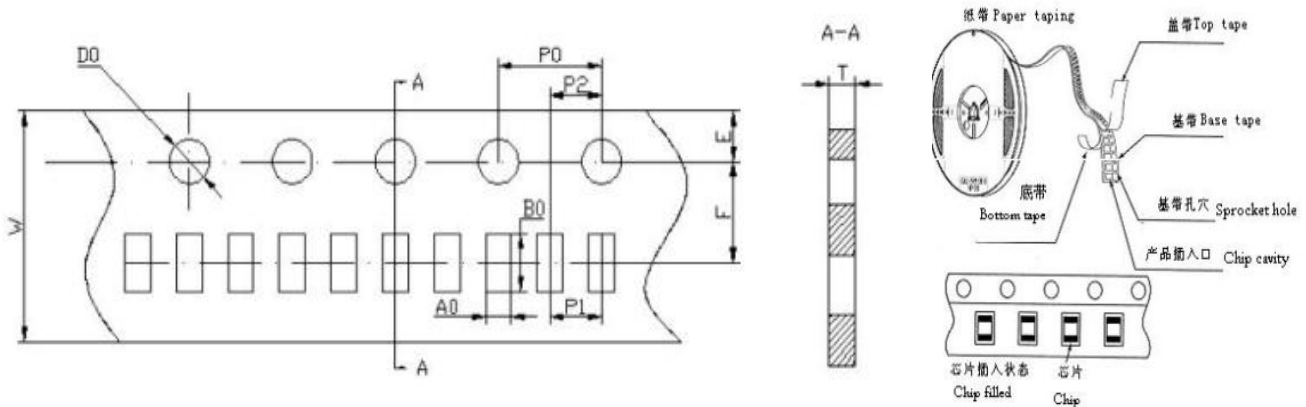

| Part NO. | A0 | B0 | W | F | E | P1 | P2 | P0 | D0 | T |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1608 | 1.10 ± 0.2 | 1.90 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 3.5 ± 0.1 | 1.75 ± 0.2 | 4.0 ± 0.2 | 2.0 ± 0.1 | 4.0 ± 0.2 | 1.55 ± 0.1 | 0.95 ± 0.1 |

每卷数量: REEL

4000PCS

产品承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 客户名称 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2024-6-21 |
| 客户物料编号 CUSTOMER P/N | | 客户规格型号 DESCRIPTION | 0603 2000Ω 150mA 磁珠 |
| 我司物料编号 OUR PART NO | XRCB1608U202-R15TF | 我司品名 OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体磁珠 |

电性能参数

| Part Number 型号. | 误差范围 Tolerance | 标称阻抗 Impedance (Ω) | 测试频率 Test frequency (MHz) | 直流电阻 DCR (Ω)Max | 额定电流 Ir (mA)Max |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| XRCB1608U202-R15TF | ±25% | 2000 | 100 | 1.10 | 150 |

产品特性曲线图：Product Characteristic Curve

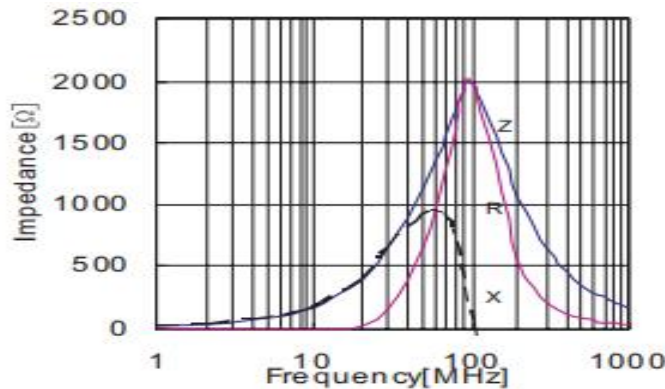

存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40℃，相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

| | | | |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED | |
| 黄禾香 | 饶平 | 李振雄 | |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)