



产品规格书

客户名称 :

材质 : **HC-500** 圖號 :

品名 : **XRRH9.5*19.5*5** 日期 : **2023-2-26**

貴公司確認

承认

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下


意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*19.5*5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z (Ω)	Freq. (MHz)	1	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0		7.6	43	65	90	126	163	218	280	374	487	362	241	184	143	112	92

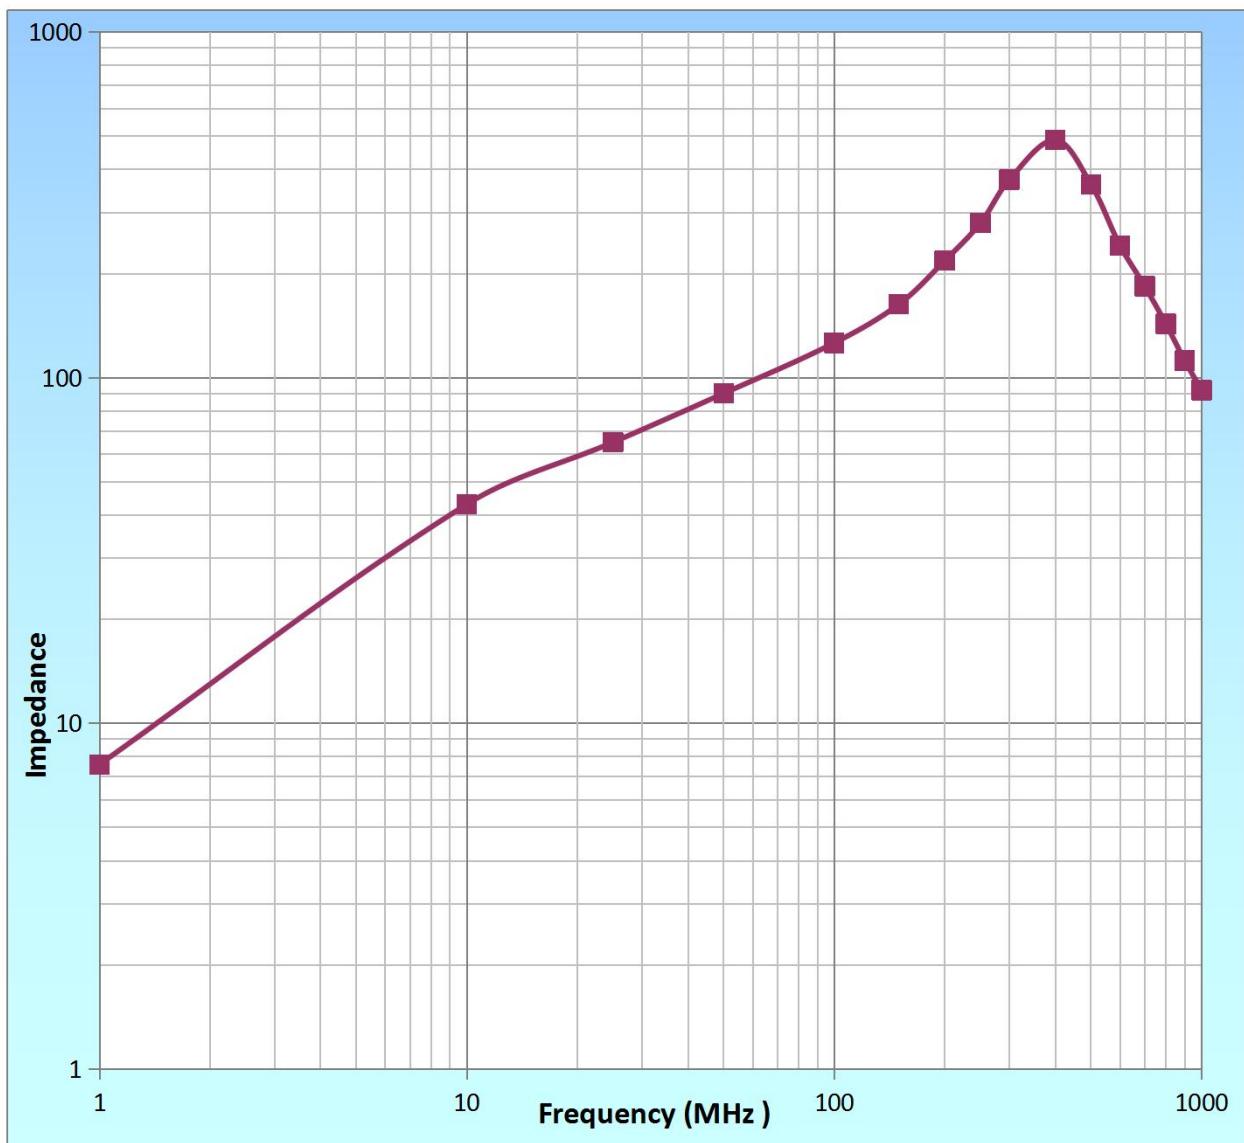

东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*19.5*5
批号			

9检测条件

检测仪器 : HP-4991A阻抗分析仪

测试条件 : Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu

温度 : 25° C 湿度 : 60%

1	电阻抗 (Ω)			尺寸		
配置	在 25MHz	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	55 Ω Min	120 Ω Min		9.50 ±0.4	5.60 ±0.4	19.50 ±0.6
1	65.8	126.4		9.42	5.08	18.90
2	65.4	126.4		9.28	5.12	19.01
3	64.4	125.8		9.36	5.06	18.92
4	63.8	126.1		9.42	5.10	19.10
5	64.8	126.6		9.36	5.08	18.86
6						
7						
8						
9						
10						
X						
R						

备注

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	范进	李燕	陈荣斌

单击下面可查看定价, 库存, 交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)