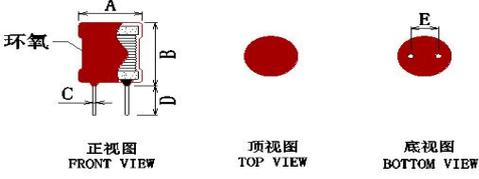


已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	D6*8 2mH 散装 脚长 L=3.5mm			
祥如物料编码	XRHY6*8-202K-S	祥如规格型号	XRHY6*8-202K-S			
送样数量	10PCS	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸 mm			A	7.5 MAX	E	3.0±0.5
			B	11.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	3.5±0.5		
			标识			
			原理图			

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.12mm	270.5TS	平整密绕
				圈数参考	

注意事项
 1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至 0.09MPa） 2、本体不印字 3、起线，收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	2mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	2.02
直流电阻DCR	7Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	5.46
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC100mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W6*8 2.6-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
	ZY DR2W6*8 2.6-4.2-3		ZHENGYUAN	K
漆包线	2UEW(155) 0.12mm		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20220303-5841

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)