

产品规格书

客戶名稱：

材質：

圖號：

品名：XRRH3.5*2*1.8

日期：2022-8-15

貴公司確認

☐

承認

☐

暫時承認, 修改如下

☐

不承認, 原因如下

意見

備注：樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合	
客户		表号	3 (1)	
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*2*1.8	
批号				

1 产品标识

XRRH 3.5 * 2 * 1.8

1 2 3 4

(1) 型号

(2) 外径


(3) 高度

(4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

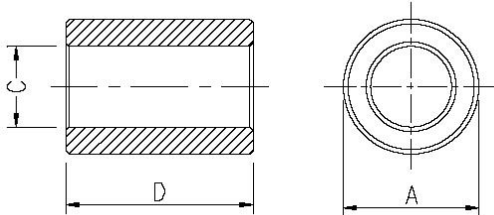

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.2
B		
C	1.80	±0.15
D	2.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	15 Ω Min.			
2	100 MHz	50 Ω Min.			

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3. 5*2*1. 8
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	5	10	15	30	50	100	150	300	580	750	300	200	130	100	80	70

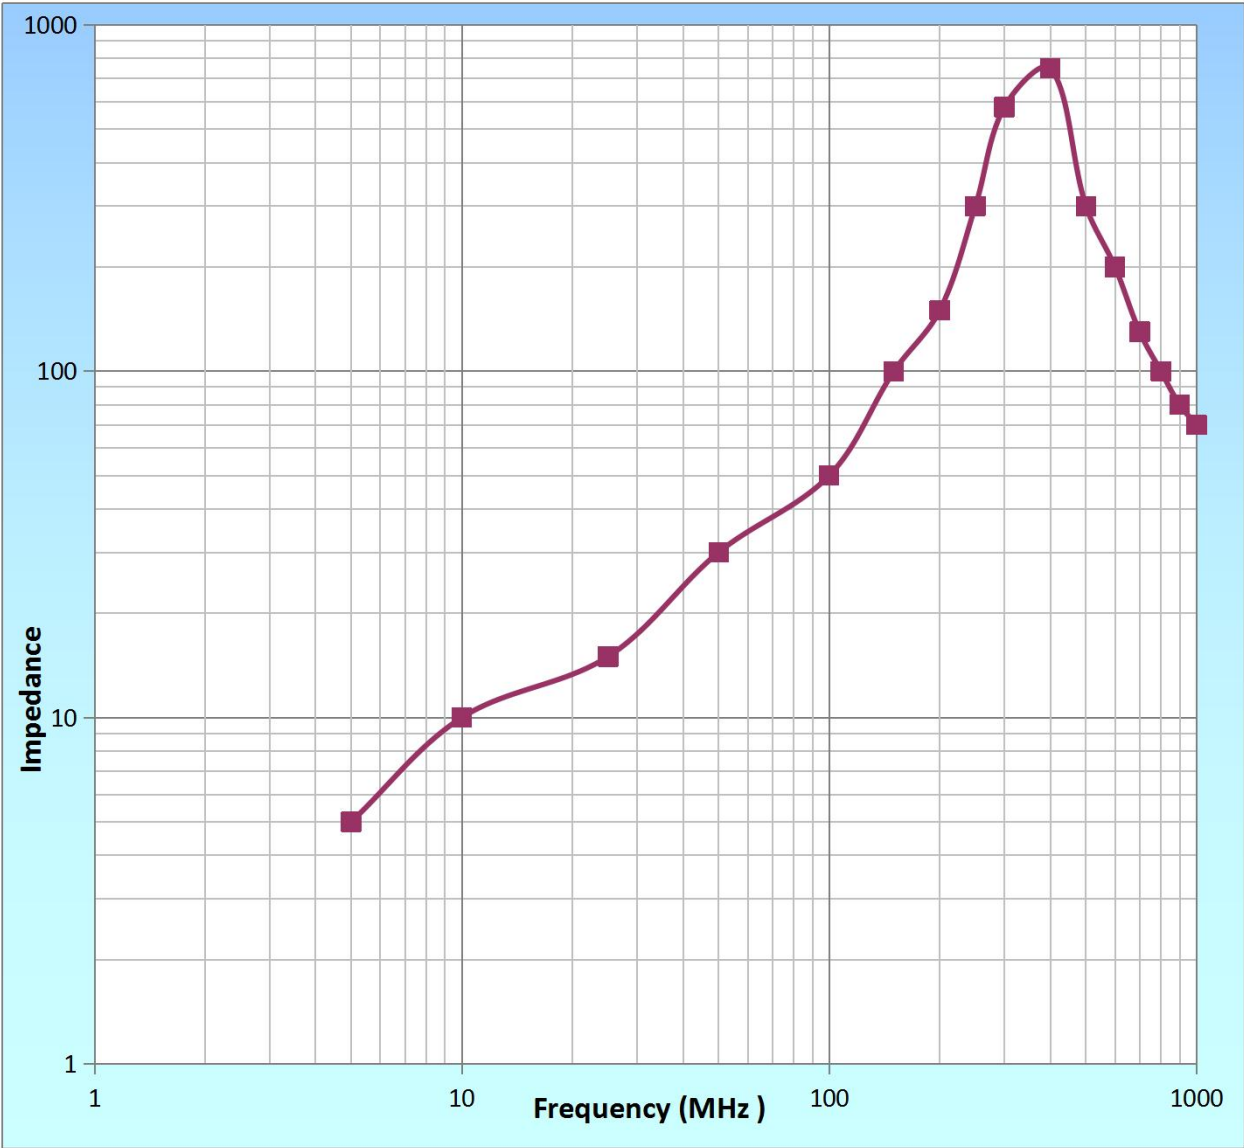

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述					符合		
客户				表号	3 (3)		
品名	抗EMI铁氧体磁芯			样品名称	XRRH3. 5*2*1. 8		
批号							
9检测条件							
检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	15 Ω	50 Ω			3. 50	1. 80	2. 00
	Min	Min			±0. 2	±0. 2	±0. 2
1	16. 00	50. 02			3. 50	1. 76	2. 05
2	15. 50	50. 80			3. 60	1. 77	2. 08
3	15. 07	55. 00			3. 57	1. 75	2. 00
4	15. 50	55. 00			3. 56	1. 85	1. 99
5	15. 60	54. 00			3. 54	1. 85	1. 98
6	15. 70	53. 00			3. 57	1. 96	2. 01
7	15. 80	52. 00			3. 55	1. 87	2. 03
8	16. 00	51. 00			3. 56	1. 92	2. 05
9	15. 90	52. 00			3. 56	1. 82	2. 07
10	15. 80	50. 05			3. 54	1. 96	2. 05
X	16. 60	52. 70			3. 55	1. 95	2. 031
R	1. 0	5. 0			0. 1	0. 07	0. 1
备注							
				测试	审核	批准	
				李燕	范进	陈荣斌	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)