



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: CUSTOMER \_\_\_\_\_

我司料号: XR6\*10-182K-S  
OUR PART NO. \_\_\_\_\_

我司品名: 工字电感  
OUR PART NAME \_\_\_\_\_

送样日期: \_\_\_\_\_ 数量: 0PCS  
DATE SAMPLES \_\_\_\_\_ QUANTITY \_\_\_\_\_

<b>制造确认 MANUFACTURER APPROVE</b>		
拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED

<b>客户确认 CUSTOMER APPROVE</b>		
客户名称 CUSTOMER NAME:		
客户料号 CUSTOMER P/N:		
规格型号 DESCRIPTION: 工字电感 6*10 1.8mH 短脚		
检查结果: <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		签名及盖章:
INSPECT RESULT	ACCEPT REJECT	SIGNATURE AND STAMP
说明 REMARK:		

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

**东莞市祥如电子有限公司**

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-05-17
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	6*10 1.8mH 短脚
我司物料编号 OUR PART NO	XR6*10-182K-S	我司品名 OUR PART NAME	工字电感

### 修订记录 Revision record

日期 Date	修改内容 Modify the content	审核 Checked	确认 Approved
2024/5/17	首次发行	黄禾香	黄禾香


# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-05-17
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	6*10 1.8mH 短脚
我司物料编号 OUR PART NO	XR6*10-182K-S	我司品名 OUR PART NAME	工字电感

**外观尺寸 Appearance of size**

单位 Unit: mm



A	7.5 MAX	C	3.5±0.5	E	0.6±0.1		
B	13.0 MAX	D	3.0±0.5	d	1.0max		
标识Identification							

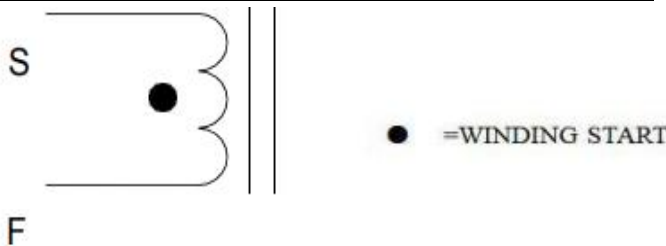**原理图 Schematic Diagram**

**绕线结构表 Winding Structure Diagram**

绕组 WINDING	起始 S	结束 F	漆包线 WIRE	圈数 TURNS	绕制方式 WINDINGWAY		
N1	S	F	2UEW-0.13mm	265TS±3T 圈数参考	平整密绕		

**注意事项 Matters needing attention:**

产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-05-17
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	6*10 1.8mH 短脚
我司物料编号 OUR PART NO	XR6*10-182K-S	我司品名 OUR PART NAME	工字电感

## 电性参数 Electrical parameters

测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS
电感量L	1.8mH±10%	at 25°C 1KHz/0.3V	TH2829A
直流电阻DCR	4.3Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.3V	TH2829A
额定电流Irms	0.13A	at 25°C 1KHz/0.3V	TH1772B

## 测试报告 The test report

测试项目 Test project	电性范围 Spec	测试结果 Test result				
		1	2	3	4	5
电感量L	1.8mH±10%	OK	OK	OK	OK	OK
直流电阻DCR	4.3Ω MAX	OK	OK	OK	OK	OK
额定电流Irms	0.13A	OK	OK	OK	OK	OK

测试室温/湿度: 室温: 25°C(REF) 相对湿度: 80%(REF)  
TEST CONDITION: TEMP: 25°C(REF) R.H.: 80%(REF)

序号	项目	技术要求	结论
1	外观和尺寸	符合产品规范和公差要求	OK
2	引脚拉脱力	大于等于1Kg	OK

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED
黄禾香	饶平	钟翠兰

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)