



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____
 CUSTOMER
 我司料号: _____
 OUR PART NO. **XR6*8-302K-S**
 我司品名: _____
 OUR PART NAME **工字电感**
 送样日期: _____ 数量: **0PCS**
 DATE SAMPLES _____ QUANTITY _____

制造确认 MANUFACTURER APPROVE		
拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED

客户确认 CUSTOMER APPROVE		
客户名称 CUSTOMER NAME:		
客户料号 CUSTOMER P/N:		
规格型号 DESCRIPTION:		工字电感 6*8 3mH 短脚
检查结果:	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	签名及盖章:
INSPECT RESULT	ACCEPT REJECT	SIGNATURE AND STAMP
说明 REMARK:		

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-05-17
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	6*8 3mH 短脚
我司物料编号 OUR PART NO	XR6*8-302K-S	我司品名 OUR PART NAME	工字电感

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm

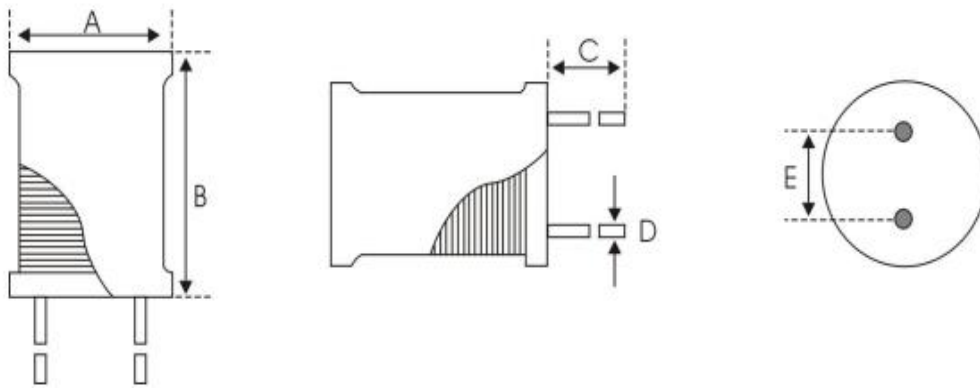

A	7.5 MAX	C	3.5±0.5	E	3.0±0.05		
B	10.0 MAX	D	Φ0.65±0.05				
标识Identification							

原理图 Schematic Diagram

绕线结构表 Winding Structure Diagram

绕组 WINDING	起始 S	结束 F	漆包线 WIRE	圈数 TURNS		绕制方式 WINDINGWAY		
					圈数参考			
N1	S	F	2UEW-0.11mm	322TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项 Matters needing attention:



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-05-17
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	6*8 3mH 短脚
我司物料编号 OUR PART NO	XR6*8-302K-S	我司品名 OUR PART NAME	工字电感

电性参数 Electrical parameters

测试项目 TEST PROJECT	电性范围 SPEC	测试条件 TEST FREQ	测试仪器 TEST STRUMENTS
电感量L	3mH±10%	at 25°C 1KHz/0.3V	TH2829A
直流电阻DCR	9.5Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.3V	TH2829A
额定电流Irms	56mA	at 25°C 1KHz/0.3V	TH1772B

测试报告 The test report

测试项目 Test project	电性范围 Spec	测试结果 Test result				
		1	2	3	4	5
电感量L	3mH±10%	OK	OK	OK	OK	OK
直流电阻DCR	9.5Ω MAX	OK	OK	OK	OK	OK
额定电流Irms	56mA	OK	OK	OK	OK	OK

测试室温/湿度: 室温: 25°C(REF) 相对湿度: 80%(REF)
 TEST CONDITION:TEMP:25°C(REF) R.H.: 80%(REF)

序号	项目	技术要求	结论
1	外观和尺寸	符合产品规范和公差要求	OK
2	引脚拉脱力	大于等于1Kg	OK

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	钟翠兰	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)