



产品承认书

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRRH3.5*3.5*1.8**

日期 : **2022-8-15**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3.5*1.8
批号			

1 产品标识


XRRH 3.5 * 3.5 * 1.8
 1 2 3 4

- (1) 材质
- (2) 型号
- (3) 外径
- (4) 内径
- (5) 高度

配置

产品图片

2 尺寸

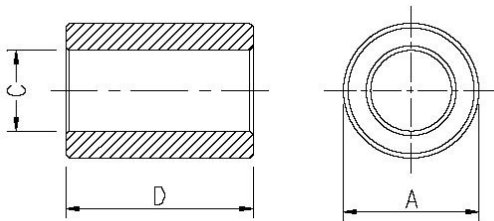

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.2
B		
C	1.80	±0.15
D	3.50	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	20 Ω Min.			
2	100 MHz	60 Ω Min.			

备注：包装方式	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3.5*1.8
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	9	14	24.5	43	73	127	198	324	545	690	335	205	150	125	99	82

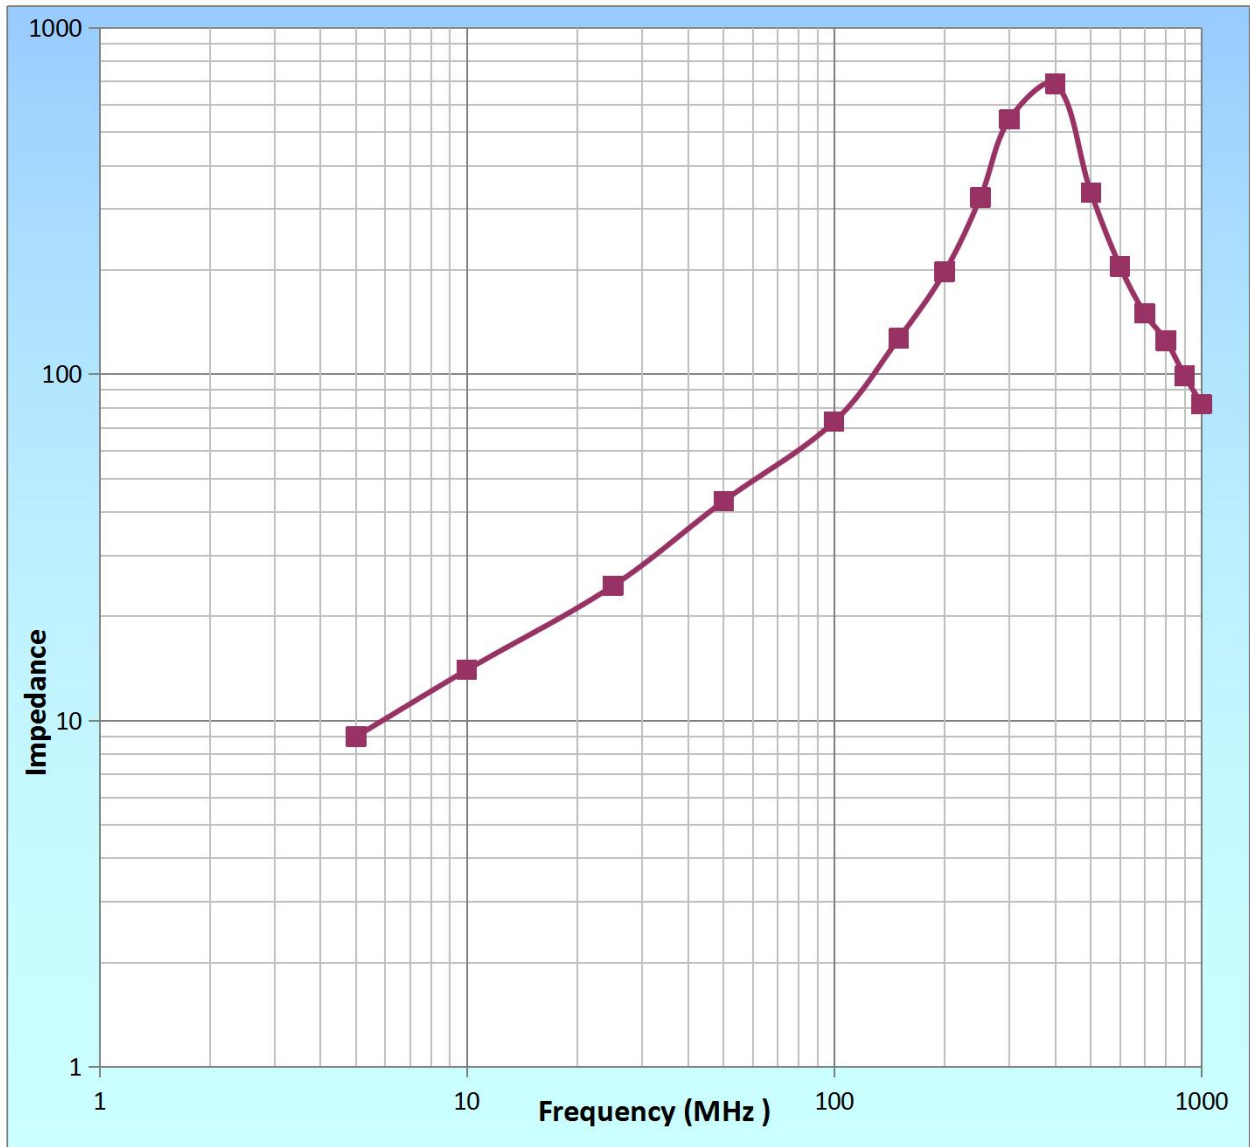

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述	符合
-----------	-----------

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*3.5*1.8
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	20 Ω Min	60 Ω Min		3.50 ±0.2	1.80 ±0.2	3.50 ±0.2	
1	23.28	72.12		3.50	1.79	3.51	
2	23.28	72.65		3.60	1.81	3.49	
3	23.35	71.00		3.57	1.81	3.50	
4	23.65	72.56		3.56	1.80	3.51	
5	22.98	72.89		3.54	1.80	3.52	
6	23.23	73.65		3.57	1.82	3.51	
7	23.35	73.45		3.55	1.82	3.51	
8	24.08	74.13		3.56	1.80	3.50	
9	23.65	72.65		3.56	1.79	3.52	
10	23.45	72.98		3.54	1.81	3.52	
X	23.43	72.81		3.55	1.81	3.509	
R	1.4	3.1		0.1	0.03	0.03	
备注							

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)