



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-800**

圖號 :

品名 : **XRRH5*3*3**

日期 : **2020-8-18**

貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

| | | | |
|----|--|--|----|
| 详述 | | | 符合 |
|----|--|--|----|

| | | | |
|----|-------|------|-----------|
| 客户 | | 表号 | 3 (1) |
| | | | |
| 品名 | 铁氧体磁芯 | 样品名称 | XRRH5*3*3 |
| 批号 | | | |

1 产品标识


XRRH 5 * 3 * 3
 1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

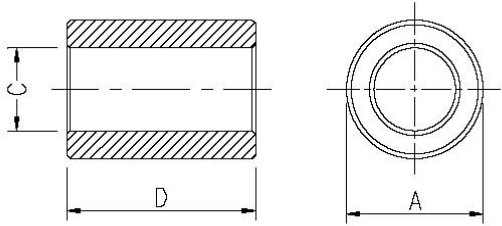

| 序号 | 尺寸 (mm) | |
|----|---------|------|
| A | 5.00 | ±0.3 |
| B | | |
| C | 3.00 | ±0.2 |
| D | 3.00 | ±0.2 |
| E | | |
| F | | |
| G | | |
| H | | |
| I | | |

3. 电气性能测试指标


| No. | 特点 | | | | |
|-----|---------|-----------|--|--|--|
| | 频率 | 阻抗 | | | |
| 1 | 25 MHz | 14 Ω Min. | | | |
| 2 | 100 MHz | 44 Ω Min. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|--|----|----|-----|
| | 测试 | 审核 | 批准 |
| | 范进 | 李燕 | 陈荣斌 |

| 详述 | | | 符合 |
|----|-------|------|-----------|
| 客户 | | 表号 | 3 (2) |
| 品名 | 铁氧体磁芯 | 样品名称 | XRRH5*3*3 |
| 批号 | | | |

8. 阻抗与频率的特性曲线

| Z(Ω) \ Freq. (MHz) | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
|--------------------|-----|---|-----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 0 | 1.4 | | 9.5 | 16 | 30 | 44 | 53.5 | 80 | 110 | 143 | 193 | 350 | 630 | 1500 | 630 | 350 | 79 |

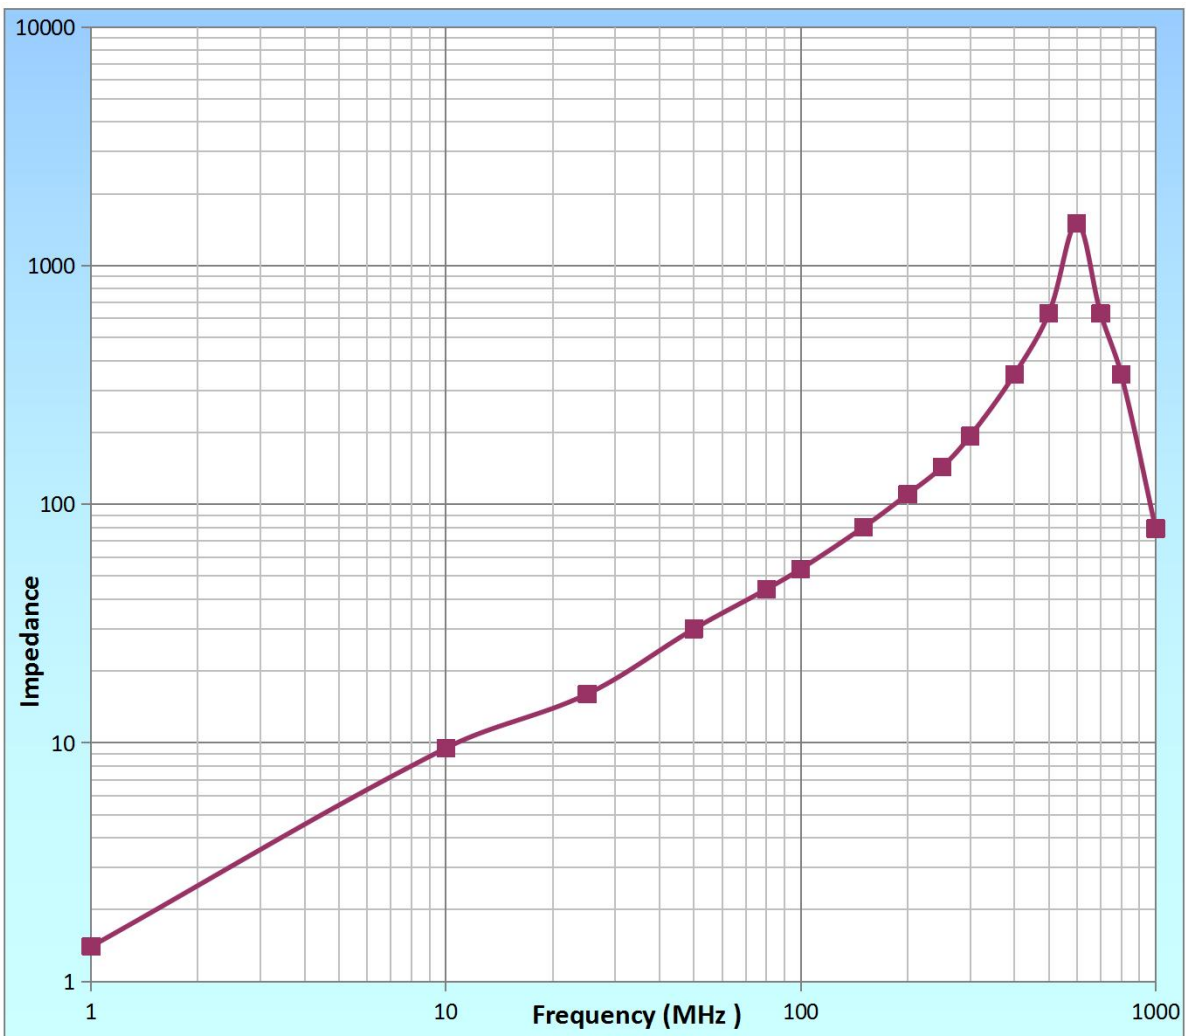

| | | | |
|-------------|----|----|-----|
| 东莞市祥如电子有限公司 | 测试 | 审核 | 批准 |
| | 范进 | 李燕 | 陈荣斌 |

| 详述 | | | 符合 |
|----|-------|------|-----------|
| 客户 | | 表号 | 3 (3) |
| 品名 | 铁氧体磁芯 | 样品名称 | XRRH5*3*3 |
| 批号 | | | |

9 检测条件

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪 | | | | | | |
| 测试条件：&0.6MM*100MM*0.5TS | | | | | | |
| 温度：25° C 湿度：60% | | | | | | |
| 1 | 电阻抗 (Ω) | | | 尺寸 | | |
| 配置 | 在 25MHZ | 在100MHz | | 外径 (A) | 内径 (C) | 高度 (D) |
| 规格 | 14 Ω Min | 44 Ω Min | | 5.00 ±0.3 | 3.00 ±0.2 | 3.00 ±0.2 |
| 1 | 16.00 | 54.00 | | 4.86 | 3 | 2.91 |
| 2 | 15.80 | 53.50 | | 4.99 | 2.95 | 2.95 |
| 3 | 15.30 | 53.20 | | 4.95 | 2.87 | 2.93 |
| 4 | 16.20 | 54.30 | | 4.88 | 2.88 | 2.86 |
| 5 | 16.50 | 55.00 | | 4.87 | 2.89 | 2.88 |
| 6 | 15.90 | 53.90 | | 4.96 | 2.98 | 2.91 |
| 7 | 16.80 | 56.00 | | 4.92 | 2.93 | 3.01 |
| 8 | 16.40 | 55.50 | | 4.98 | 2.87 | 2.82 |
| 9 | 16.20 | 55.20 | | 4.89 | 2.95 | 2.98 |
| 10 | 16.10 | 55.20 | | 4.93 | 2.96 | 2.94 |
| X | 16.12 | 54.58 | | 4.92 | 2.93 | 2.92 |
| R | 1.50 | 2.00 | | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 备注 | | | | | | |

| | | | |
|-------------|----|----|-----|
| 东莞市祥如电子有限公司 | 测试 | 审核 | 批准 |
| | 范进 | 李燕 | 陈荣斌 |

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)