



东莞市祥如电子有限公司

产品规格书

客戶名稱：

材質：

圖號：

品名：XRRH3.5*4*1.0

日期：2022-8-19

貴公司確認

☐

承認

☐

暫時承認, 修改如下

☐

不承認, 原因如下

意見

備注：樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合	
客户		表号	3 (1)	
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*4*1.0	
批号				

1 产品标识

XRRH 3.5 * 4 * 1.0

1 2 3 4

(1) 型号

(2) 外径



(3) 高度

(4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.2
B		
C	1.00	±0.2
D	4.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	25 Ω Min.			
2	100 MHz	60 Ω Min.			

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3. 5*4*1. 0
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	5	13	42	62	84	120	180	300	580	750	300	200	130	100	80	70

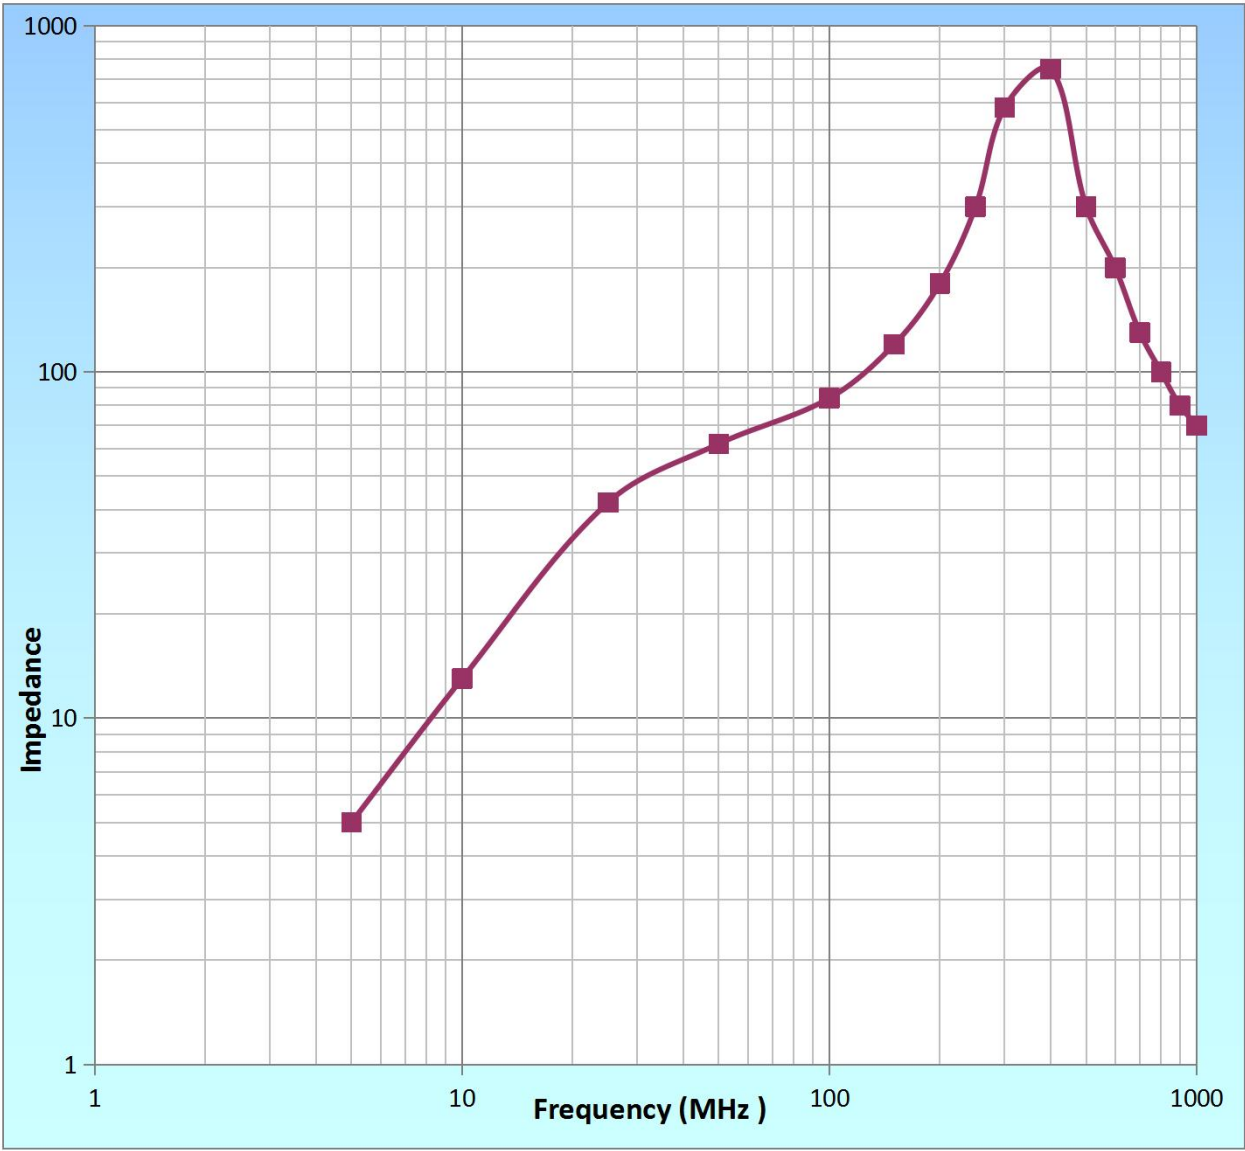

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述					符合		
客户				表号	3（3）		
品名	抗EMI铁氧体磁芯			样品名称	XRRH3. 5*4*1. 0		
批号							

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	25 Ω	60 Ω			3. 50	1. 00	4. 00
	Min	Min			±0. 2	±0. 2	±0. 2
1	42. 00	88. 00			3. 50	0. 96	4. 02
2	43. 00	85. 00			3. 60	0. 98	4. 02
3	42. 70	86. 00			3. 57	0. 94	4. 06
4	42. 00	87. 00			3. 48	0. 96	4. 00
5	41. 00	85. 00			3. 54	0. 92	4. 02
6	42. 00	85. 00			3. 46	0. 95	4. 04
7	42. 20	86. 00			3. 55	0. 92	4. 02
8	42. 00	88. 00			3. 52	0. 94	4. 04
9	42. 50	84. 00			3. 56	0. 98	4. 02
10	42. 50	85. 00			3. 54	0. 92	4. 02
X							
R							
备注							

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)