
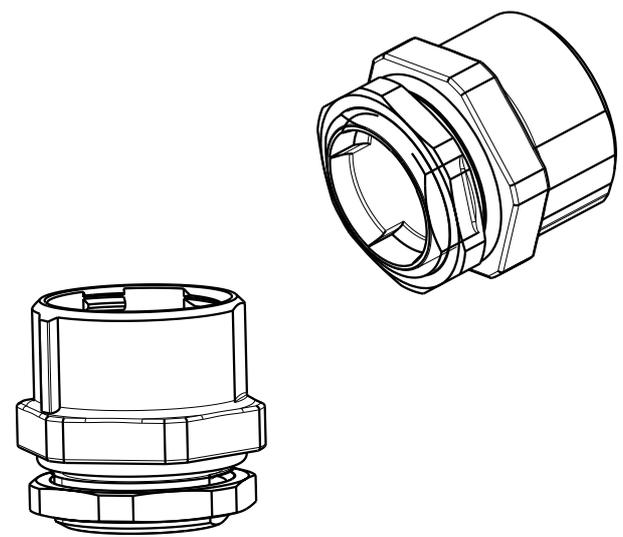
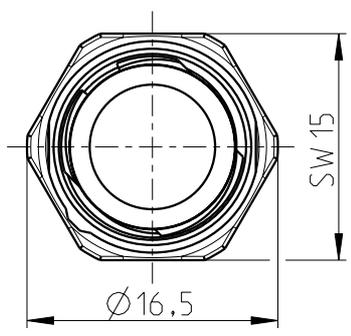


The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of the contents to others without expressed authorization is prohibited according to §18 UWG German Law. Offenders will be held liable for the payment of damages according to §19 UWG German Law. All rights reserved, in particular the right to carry out patent, utility model or ornamental design registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts gem §18 UWG verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz (§19 UWG). Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen. CONIVERS GmbH Heisenbergstrasse 1 D-71083 Herrenberg

Mechanische Daten (entsprechend IEC 61076-2-101)	
Verriegelungsart	M12 SPEEDCON
Material	
Flansch	GD-Zn, vernickelt
Dichtungen	EPDM
Mutter	Messing, vernickelt
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C

weitergehende Informationen:  
- siehe Einbauempfehlung SACC-M12-SCO NUT

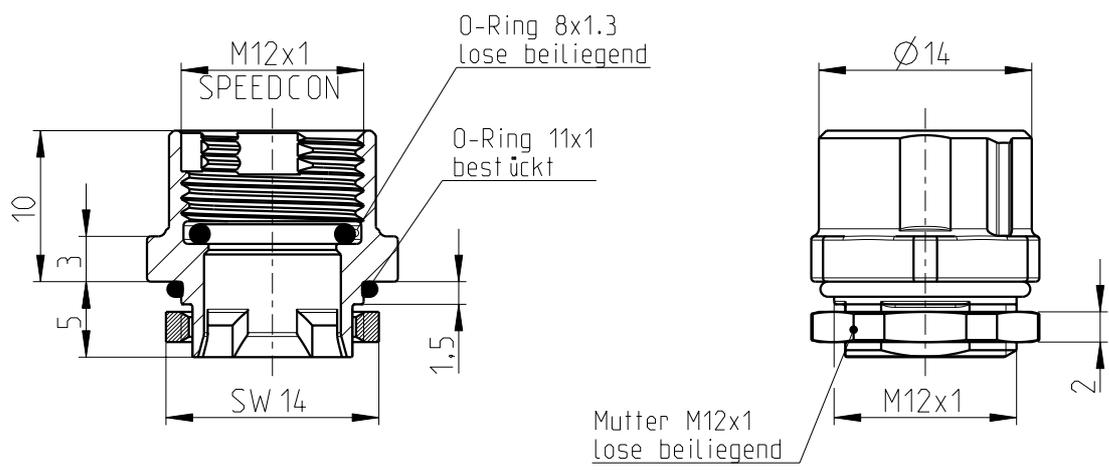

Sämtliche angegebene Daten beziehen sich auf die ≥IP54 montierten M12 Einbaustecker und setzen ein korrekt gestecktes und verriegeltes Steckverbinderpaar voraus. Empfohlenes Anzugsdrehmoment 0,4Nm. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768-c		Technische Änderungen vorbehalten		Index 3 / 2014-09-18		Maßstab: 2:1			
Bearb.	2012-04-12	Thumm		Serie DSIV M12 SPEEDCON Gehäuseverschraubung Buchse SW 15 / Schraubvariante / O-Ring					
Gepr.								Blatt: 1 von: 1	
		Zeichnungs-Nr.:		BS-0000000M100		Dok.-Nr.:		00655882	
		Artikel-Nr.:		1552243					
		Artikelbezeichnung:		SACC-M12-SCO NUT					

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Phoenix Contact \(菲尼克斯\)](#)