


## 压敏电阻器

<b>客户名称</b>	
<b>客户料号</b>	

ITEM NO	46105616197	品名	HVR10D561KS59
---------	-------------	----	---------------

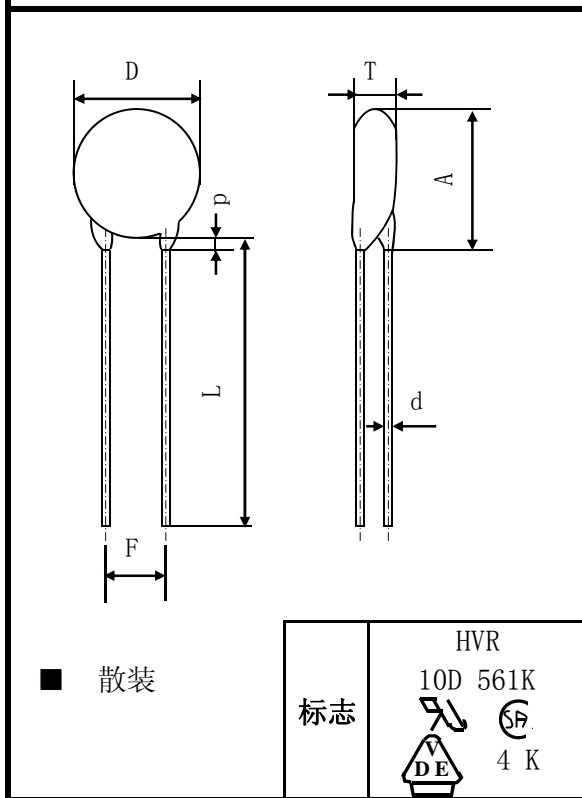

寸 法 (mm)	
D	< 11.5
T	< 4.5
L	> 17.0
F	5.0±0.5
A	≤12.5
φ d	0.58±0.05
P	< 3.0

材 料	
芯片	10D-561K
导线	CP线
涂料	环氧树脂(蓝色)

**RoHS**

本制品符合2011/65/EU版关于《限制在电气电子设备中使用某些有害物质》(RoHS)指令的要求

品名	HVR10D561KS59	
① 压敏电压 $V_{1mA}$	560 V ±10%	(@1.0mA DC)
② 非线性系数 $\alpha$	$\alpha \geq 40$	(@1.0mA & 0.1mA DC)
③ 最大漏电流 $I_L$	25 $\mu$ A	
④ 最大工作电压AC	350 V	
⑤ 最大工作电压DC	460 V	
⑥ 静态功率	0.4 W	
⑦ 工作温度范围	-25~+85℃	

客户承认栏	
-------	--

批 准	作 成

(贵司承认后请签署一份返回华信安电子, 谢谢!)

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>ISND\(华信安\)](#)