

产品展示  
PRODUCT

2.7V3.0V 卷绕系列

发布时间：2018-02-28 分享到

更多 2

产品分类

叠片产品系列

2.7V3.0V 卷绕系 ...

卷绕组合系列，全密封系列

高温85°系列

2.5V卷绕系列

卷绕低内阻系列

国网电表专用型号

同一份事业，同一个梦想！

查看招聘信息

在线咨询  
Online Service

在线咨询

在线咨询

在线咨询

客服中心



# KAMCAP® | 卷绕系列


特点：高能量高功率系列

应用：RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动、时钟电路、UPS、玩具、程控交换机等


规格表：

系列名称	HP 系列		
类型名称	HP LR	HP LL	HP
额定电压 $V_R$	2.7V	2.7V	3.0V
浪涌电压	2.85V	2.85V	3.15V
容量范围	0.15F~3000F	0.35F~10F	1F~500F
使用温度范围	-40 ~ +70°C	-25 ~ +70°C	-40 ~ +65°C
产品寿命	常温循环寿命：25°C，VR 到 1/2VR 之间循环 100 万次，容量衰减 ≤ 30%，内阻变化 ≤ 3 倍		
	高温耐久寿命：最高温度保持 VR，1000 小时。容量衰减 ≤ 30%，内阻变化 ≤ 4 倍		


· 产品图纸：HP 系列 0.15F~60F





HP 系列 :90~470F

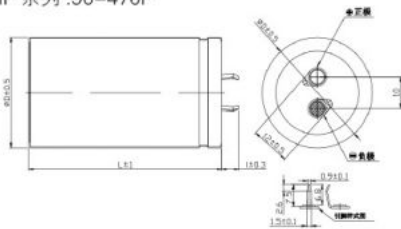


HP 系列 : 350F

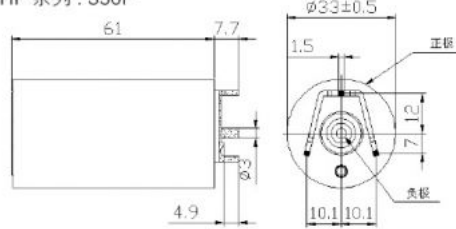


HP 系列 : 3000F

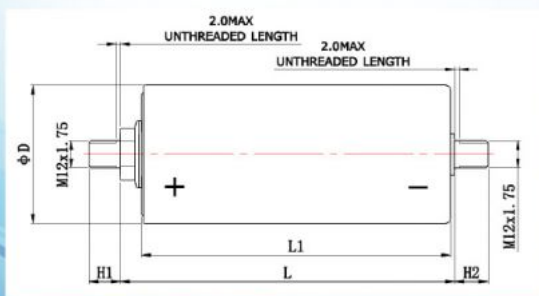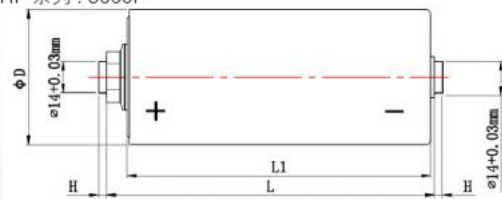


# KAMCAP® | 卷绕系列

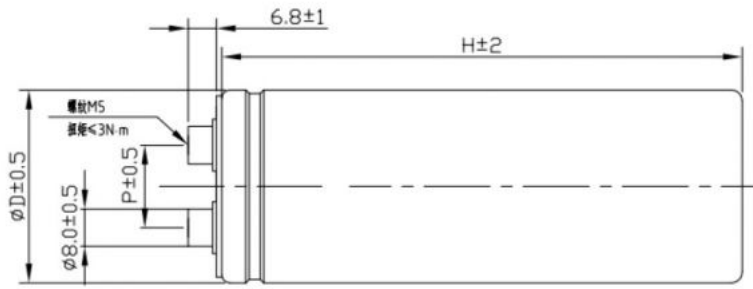

650F~800F螺栓系列产品尺寸规格

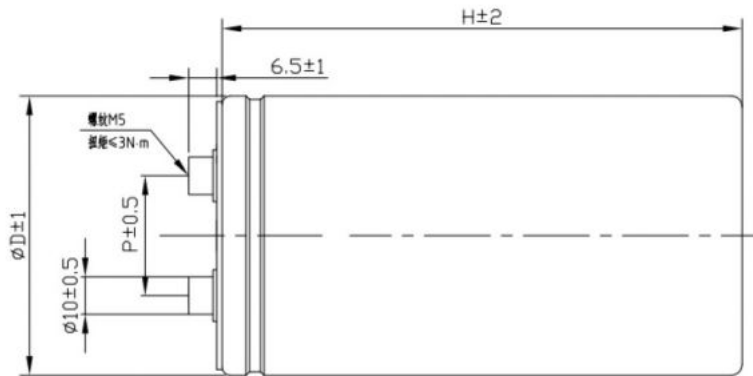

1000F~2400F螺栓系列产品尺寸规格

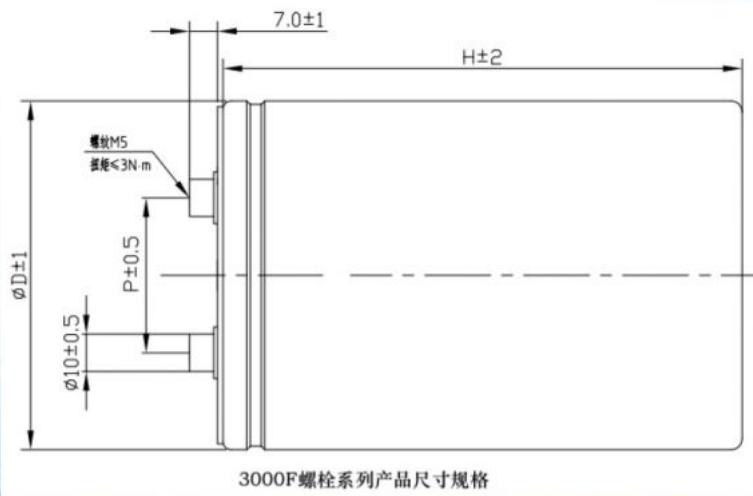

3000F螺栓系列产品尺寸规格

# KAMCAP<sup>TM</sup> | 卷绕系列

· 产品性能表:

型号	容量 F	内阻 mΩ		24h 漏电流 μA	产品尺寸 mm		
		直流	交流 1kHz		直径 D	长度 H	脚距 P
HP-2R7-J154VY LR	0.15	500	250	1	D	10	2
HP-2R7-J254UY LR	0.25	260	130	2.5	5	11	2
HP-2R7-J354UY LR	0.35	500	250	3.5	5	12	2
HP-2R7-J504VY LR	0.5	700	350	5	6.3	13	2.5
HP-2R7-J704VY LR	0.7	600	300	7	8	13	3.5
HP-2R7-J105VY LR	1	600	300	10	8	13	3.5
HP-2R7-J205VY LR	2	260	130	20	8	20	3.5
HP-2R7-J205VY LR	2	240	120	20	10	20	5
HP-2R7-J335TY LR	3.3	500	120	33	8	24	3.5
HP-2R7-J335TY LR	3.3	500	120	33	8	20	3.5
HP-2R7-J335VY LR	3.3	140	70	33	10	20	5
HP-2R7-J405VY LR	4	140	70	40	10	20	5
HP-2R7-J475VY LR	4.7	120	60	47	12.5	21	5
HP-2R7-J505VYH LR	5	120	60	50	10	20	5
HP-2R7-J605VY LR	6	120	60	60	10	25	5
HP-2R7-J705VY LR	7	160	80	70	10	20	5
HP-2R7-J805UY LR	8	100	50	80	12.5	21	5
HP-2R7-J106UY LR	10	160	80	100	12.5	26	5
HP-2R7-J106UY LR	10	120	60	100	12.5	34	5
HP-2R7-J126UY	12	70	35	120	12.5	26	5
HP-2R7-J156UY	15	60	30	150	16	26	7.5
HP-2R7-J206UY	20	46	23	200	16	34	7.5
HP-2R7-J206UY	20	50	25	200	16	26.5	7.5
HP-2R7-J256UY	25	100	20	250	16	34	7.5
HP-2R7-J306UY	30	40	20	300	16	34	7.5
HP-2R7-J506UY	50	40	20	500	18	42	7.5
HP-2R7-J606UY	60	40	20	600	18	42	7.5
HP-2R7-J906UY	90	30	15	900	22	46	10
HP-2R7-J107UY	100	30	15	1000	22	46	10
HP-2R7-J127UY	120	30	15	1200	25	54	10
HP-2R7-J157UY	150	30	15	1500	25	54	10
HP-2R7-J207UY	200	20	10	2000	35	62	10
HP-2R7-J227UY	220	20	10	2200	30	50	10
HP-2R7-J227UY	220	10	5	2200	30	50	10
HP-2R7-J267UY	260	20	10	2600	30	50	10
HP-2R7-J307UY	300	20	10	3000	35	54	10
HP-2R7-J307UY	300	20	10	3000	35	62	10
HP-2R7-J367UY	360	7	3.5	3600	35	62	10

# KAMCAP<sup>TM</sup> | 卷绕系列

型号	容量 F	内阻 mΩ		24h 漏电流 μA	产品尺寸 mm		
		直流	交流 1kHz		直径 D	长度 H	脚距 P
HP-2R7-J407UY	400	20	10	4000	35	62	10
HP-2R7-J477UY	470	10	5	4700	35	62	10
HP-2R7-J657UN	650	10	5	6500	35	95	12.5
HP-2R7-J707UN	700	10	5	6500	35	95	12.5
HP-2R7-J807UN	800	10	5	8000	35	95	12.5
HP-2R7-J108UN	1000	10	5	10000	50.8	71	21.8
HP-2R7-J128UN	1200	6	3	12000	50.8	108	21.8
HP-2R7-J158UN	1500	6	3	15000	50.8	108	21.8
HP-2R7-J208UN	2000	4	2	20000	50.8	133	21.8
HP-2R7-J248UN	2400	4	2	24000	50.8	133	21.8
HP-2R7-J308UN	3000	4	2	30000	63.5	133	28.2
HP-2R7-J357UC LR	350	3	1.6	3500	35	62	/
HP-2R7-J308UL LR	3000	0.29	0.25	30000	60	140	/
HP-2R7-J308UM LR	3000	0.29	0.25	30000	60	140	/
HP-2R7-J354UY LL	0.35	1200	600	2.8	5	11	2
HP-2R7-J504VY LL	0.5	1200	600	4	6.3	13	2.5
HP-2R7-J704VY LL	0.7	1200	600	5.6	8	13	3.5
HP-2R7-J105VY LL	1	1200	600	8	8	13	3.5
HP-2R7-J205VY LL	2	500	250	16	8	20	3.5
HP-2R7-J335TY LL	3.3	500	250	26.4	8	20	3.5
HP-2R7-J335TY LL	3.3	500	250	26.4	8	24	3.5
HP-2R7-J335VY LL	3.3	400	200	26.4	10	20	5
HP-2R7-J475VY LL	4.7	240	120	37.6	12.5	21	5
HP-2R7-J805UY LL	8	200	100	64	12.5	21	5
HP-2R7-J106UY LL	10	160	80	80	12.5	26	5
HP-2R7-J106UY LL	10	120	60	80	12.5	34	5

· 3.0V 系列产品

型号	容量 F	内阻 mΩ		24h 漏电流 μA	产品尺寸 mm		
		直流	交流 1kHz		直径 D	高度 H	脚距 P
HP-3R0-J105VY	1	300	200	10	8	13	3.5
HP-3R0-J205VY	2.0	150	100	20	8	20	3.5
HP-3R0-J335VY	3.3	105	70	33	8	20	3.5
HP-3R0-J475VY	4.7	90	60	45	10	20	5
HP-3R0-J505VY	5	60	40	50	8	25	3.5
HP-3R0-J505VY	5	90	60	50	10	20	5
HP-3R0-J705VY	7	90	60	70	10	20	5
HP-3R0-J106VY	10	52.5	35	100	10	25	5
HP-3R0-J106VY	10	37.5	25	000	10	30	5
HP-3R0-J106VY	10	60	40	100	12.5	21	5
HP-3R0-J156VY	15	45	30	150	12.5	26	5
HP-3R0-J256VY	25	30	20	250	16	26	7.5
HP-3R0-J506VY	50	22.5	15	500	18	42	7.5
HP-3R0-J606VY	60	22.5	15	600	18	42	7.5
HP-3R0-J107UY	100	12	8	1000	22	45	10
HP-3R0-J367UY	360	4.8	3.2	3500	35	62	10
HP-3R0-J407UY	400	4.8	3.2	4000	35	62	10
HP-3R0-J507UY	500	4.5	3.0	5000	35	82	22

※ 了解最新数据, 请与我公司联系 0416-3890026。除常规型号外, 可根据用户要求进行特殊设计。

上一篇: 叠片产品系列

下一篇: 卷绕组合系列, 全密封系列

[返回列表](#)



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KAM\(凯美能源\)](#)