

产品展示  
PRODUCT

在线咨询  
Online Service



卷绕组合系列，全密封系列

发布时间：2018-02-28 分享到 更多 0

产品分类

- 叠片产品系列
- 2.7V3.0V 卷绕系 ...
- 卷绕组合系列，全密封系列
- 高温85°系列
- 2.5V卷绕系列
- 卷绕低内阻系列
- 国网电表专用型号

同一份事业，同一个梦想！

查看招聘信息




# KAMCAP® | 卷绕组合系列

- 性能特点：标准能量系列 / 标准功率系列
- 典型应用：RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动、时钟电路、UPS、玩具、程控交换机等
- 系列规格表：

系列名称	标准能量 SE 系列			标准功率 SP 系列	
类型名称	SE-5R0	SE-5R5	SE-7R5	SP-5R5	SP-7R5
额定电压 $V_R$	5.0V	5.5V	7.5V	5.5V	7.5V
浪涌电压	5.3V	5.8V	7.9V	5.8V	7.9V
容量范围	0.33F~0.47F	0.33F~7.5F	0.33F~3.3F	0.1F~8F	0.33F~8.0F
使用温度范围	-25~+70°C	-25~+70°C	-25~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C
产品寿命	常温循环寿命：25°C，VR 到 1/2VR 之间循环 100 万次，容量衰减 ≤ 30%，内阻变化 ≤ 3 倍				
	高温耐久寿命：70°C，保持 VR，1000 小时。容量衰减 ≤ 30%，内阻变化 ≤ 3 倍				

- 产品图纸： SP/SE-5R5( 连接板连接)      SP/SE-7R5( 连接板连接)

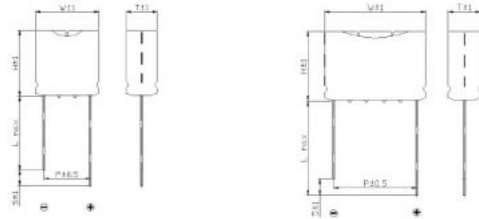

- 产品性能表： SP/SE-5R0, 5R5

型号	容量 F	内阻 mΩ		24h 漏电流 $\mu A$	产品尺寸 mm			
		直流	交流 1kHz		宽度 T	长度 W $\pm 1$	高度 H $\pm 1$	脚距 P
SP/SE-5R5-Z104VY	0.1	2400/4800	1200/2400	2/1.6	5.5	11	11.5	6.8
SP/SE-5R5-Z224VY	0.22	1400/2400	700/1200	4.5/3.5	7	13	11.5	9.1
SE-5R0-Z334VY	0.33	2400	1200	6	8.5	17	16	12
SP/SE-5R5-Z334VY	0.33	1200/2400	600/1200	8/6	8.5	17	16	12
SE-5R0-Z474VY	0.47	2400	1200	8	8.5	17	16	12
SP/SE-5R5-Z474VY	0.47	1200/2400	600/1200	10/8	8.5	17	16	12
SP/SE-5R5-Z105VY	1	480/1000	240/500	20/16	8.5	17	23	12
SP/SE-5R5-Z105VY	1	480/1000	240/500	20/16	10.5	21	23	16
SP/SE-5R5-Z155TY	1.5	480/1000	240/500	30/24	8.5	16.5	23	12
SP/SE-5R5-Z155TY	1.5	480/1000	240/500	30/24	8.5	16.5	26	12
SP/SE-5R5-Z155VY	1.5	280/800	140/400	30/24	10.5	21	23	16
SP/SE-5R5-Z205VY	2	240/480	120/240	40/32	13	26	25	18
SP-5R5-Z355VY	3.5	400	200	70	10.5	21	23	16
SP/SE-5R5-Z405UY	4	200/400	100/200	80/64	13	26	25	18
SP/SE-5R5-Z505UY	5	180/240	90/120	100/80	13	26	37	18
SP/SE-5R5-Z605UY	6	180/240	90/120	120/96	13	26	37	18
SP/SE-5R5-Z755UY	7.5	120/200	60/100	150/120	16	32.5	28	8

- 产品性能表： SP/SE-7R5 ( 连接板连接)

型号	容量 F	内阻 mΩ		24h 漏电流 $\mu A$	产品尺寸 mm			
		直流	交流 1kHz		宽度 T	长度 W $\pm 1$	高度 H $\pm 1$	脚距 P
SP/SE-7R5-Z334VY	0.33	1800/3600	900/1800	10/9	9	25	16	13
SP/SE-7R5-Z704VY	0.7	720/1500	360/750	20/18	10	30.5	22	15
SP/SE-7R5-Z105UY	1	420/1200	210/600	30/24	10.5	31.5	23	20
SP/SE-7R5-Z155VY	1.5	360/720	180/360	45/36	13	38	23	20.7
SP/SE-7R5-Z335UY	3.3	280/480	140/240	100/80	13	38	28	20.7
SP/SE-7R5-Z335UY	3.3	240/360	120/180	100/80	13	38	36	20.7


※ 了解最新数据，请与我公司联系 0416-3890026。除常规型号外，可根据用户要求进行特殊设计。

# KAMCAP® | 全密封系列

- 性能特点：标准能量系列 / 标准功率系列
- 典型应用：RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动、时钟电路、UPS、玩具、程控交换机等
- 系列规格表：

系列名称	标准功率 SP 系列	标准能量 SE 系列	
类型名称	SP -5R5	SE -5R0	SE -5R5
额定电压 $V_n$	5.5V	5.0V	5.5V
浪涌电压	5.8V	5.3V	5.8V
容量范围	0.1F~1.5F	0.33F~0.47F	0.33F~1.5F
使用温度范围	-40 ~ +70°C	-25 ~ +70°C	-25 ~ +70°C
产品寿命	常温循环寿命：25°C，VR 到 1/2VR 之间循环 100 万次，容量衰减 ≤ 30%，内阻变化 ≤ 3 倍		
	高温耐久寿命：70°C，保持 VR，1000 小时。容量衰减 ≤ 30%，内阻变化 ≤ 3 倍		

- 产品图纸：



- 产品性能表：

型号	容量 F	内阻 mΩ		24h 漏电流 μA	产品尺寸 mm			
		直流	交流 1kHz		宽度 $T_{\pm 1}$	长度 $W_{\pm 1}$	高度 $H_{\pm 1}$	脚距 P
SP/SE-5R5-Z104VYA	0.1	2400/4800	1200/2400	2/2	6.6	12	13.5	7
SP/SE-5R5-Z224VYA	0.22	1400/2400	700/1200	5/5	8	14.5	13.5	9.1
SE-5R0-Z334VYA	0.33	2400	1200	6	9.6	18.1	18	12
SP/SE-5R5-Z334VYA	0.33	1200/2400	600/1200	8/6	9.6	18.1	18	12
SE-5R0-Z474VYA	0.47	2400	1200	8	9.6	18.1	18	12
SP/SE-5R5-Z474VYA	0.47	1200/2400	600/1200	10/8	9.6	18.1	18	12
SP/SE-5R5-Z105VYA	1	480/1000	240/500	20/16	11.6	22	25.5	15
SP/SE-5R5-Z155TYA	1.5	480/1000	240/500	30/24	9.6	18.1	25.5	12
SP/SE-5R5-Z155VYA	1.5	280/800	140/400	30/24	11.6	22	25	15

※ 了解最新数据，请与我公司联系 0416-3890026。除常规型号外，可根据用户要求进行特殊设计。

上一篇：2.7V3.0V 卷绕系列

下一篇：高温85°系列

[返回列表](#)



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KAM\(凯美能源\)](#)