

B72207S0381K101



用途	Consumer	Consumer
	Data	Data Processing
	Industrial	Industrial
型	S07K385	
状态		量产体制
品牌	EPCOS	




尺寸	
导线间距 (e)	5.00mm ±1.00mm
主体宽度 (w)	9.00mm Max.
主体厚度 (th)	5.20mm Max.
主体高度 (h)	11.50mm Max.
导线长度 (l)	25.00mm Min.
导线直径 (d)	0.60mm ±0.05mm
其他详细信息	<a href="#">请参照目录</a>

电气特性	
最大工作电压 [DC]	505V
最大工作电压 [AC]	385Vrms
标称放电电流 In [8/20μs ,15times]	500A
最大浪涌电流 Imax [8/20μs, 1time]	1.2kA
能量吸收	28J
电容 (Typ.)	85pF

其他	
使用温度范围	<a href="#">请参照目录</a>
焊接方法	<a href="#">请参照文件(焊接指南)</a>
Safety Standard	<a href="#">请参照文件(许可认证)</a>
AEC-Q200	NO
包装形式	<a href="#">请参照文件(编带，包装和引线结构)</a>




特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

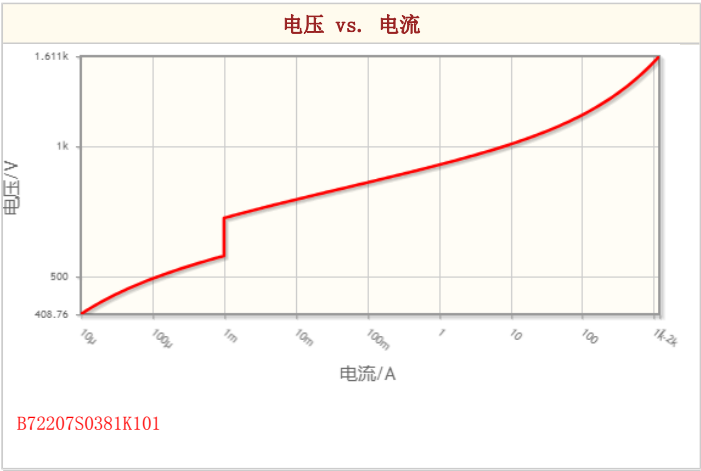



Associated Images

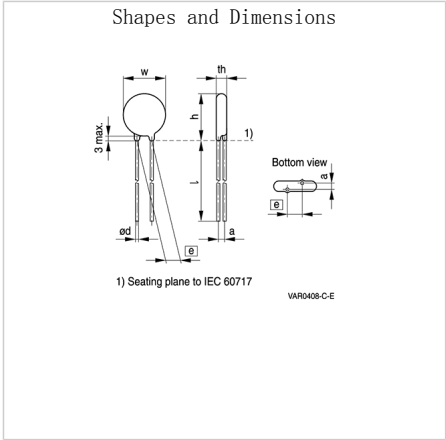

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TDK-EPCOS \(TDK-爱普科斯\)](#)