



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XR1050-4R7M

我司品名:

OUR PART NAME

一体成型电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

1050 4.7UH $\pm$ 20% 15A

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1050 4.7UH $\pm 20\%$ 15A
我司物料编号 OUR PART NO	XR1050-4R7M	我司品名 OUR PART NAME	一体成型电感

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm

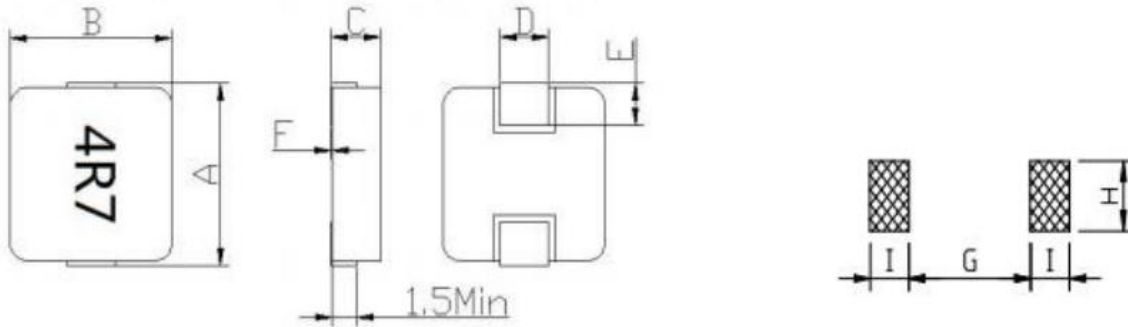

A	B	C	D	E	F. typ	G.typ	I.typ	J. typ
11.0 ± 0.5	10.2 ± 0.3	5.0MAX	3.0 ± 0.3	2.0 ± 0.5	0.15	6.0	4.0	3.25

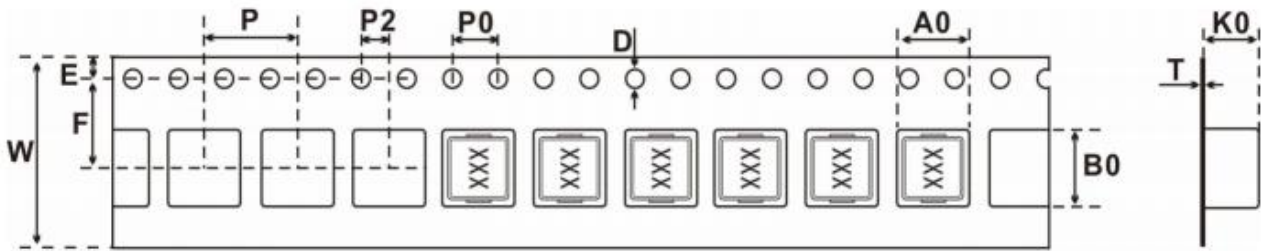

Type	W	A0	B0	D	E	F	K0	P0	P2	P	T
XR1050	24.0 ± 0.3	12.0 ± 0.1	13.0 ± 0.1	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	12.0 ± 0.1	5.6 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	16.0 ± 0.1	0.4 ± 0.5
标识Identification				4R7							

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL




客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1050 4.7UH ±20% 15A
我司物料编号 OUR PART NO	XR1050-4R7M	我司品名 OUR PART NAME	一体成型电感

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量	精度 (±)	测试频率 Testfrequency (MHz)	直流电阻 DCR(mΩ)Max	饱和电流 Isat(A)	额定电流 Irms(A)
XR1050-4R7M	4.7	20%	100 KHz, 1V	15.00	15.0	9.0

回流焊曲线 Reflow soldering profile:

电路图 Schematic Diagram:

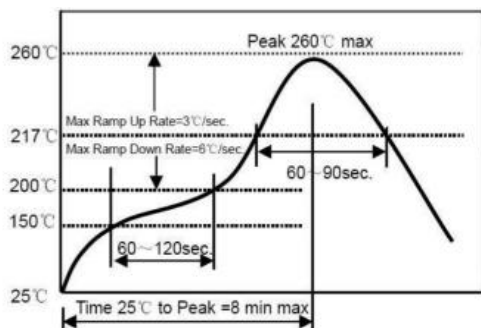

存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40°C, 相对湿度: 30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品属于易碎品, 谨防高处跌落。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)