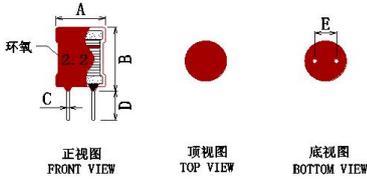


已量产

客户编码		发行日期	2023-10-15			
客户物料编码		客户规格型号	镍锌DR6*10-2.2MH ±7% 涂封(棕红色) 喷码字样2.2			
祥如物料编码	XRHY6*10-222K-S	祥如规格型号	XRHY6*10-222K-S			
送样数量	100pcs	送样日期	2023-10-15			
外观尺寸mm			A	8.0 MAX	E	3.0±0.5
			B	14.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	3.5±0.5		
			标识			
			原理图			
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW -0.15mm	302.5TS	圈数参考 平整密绕	
注意事项						
1、棕红色环氧树脂包封(真空含浸时电接点真空表指针数值调至0.09MPa) 2、本体印字2.2(字体方向如图所示) 3、起线,收线入磁芯槽口 4、绕线要均匀平整,不能大小边 5、袋装,每包500PCS						
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值		
电感量L	2.2mH±10%	at 25°C 10KHz/1V	TH2829A	2.2		
直流电阻DCR	6Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	4.39		
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC130mA 1KHz/0.25V	TH2829A			
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量		
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG		Kg	
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN		Kg	
磁芯	H7H DR2W6*10 3-6-3	镍锌材质	HUAZHONG		K	
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN		Kg	
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE		Kg	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU		Kg	
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图			包装示意图			
		制表	黄禾香			
		审核	黄禾香			
		确认	黄禾香			

文件编号: CRS-20181103-1649

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)