

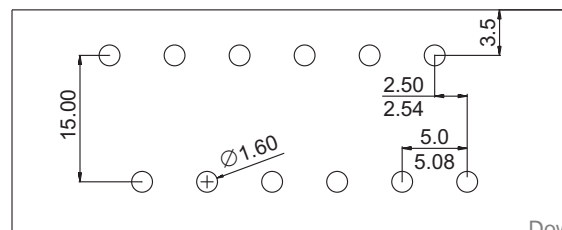


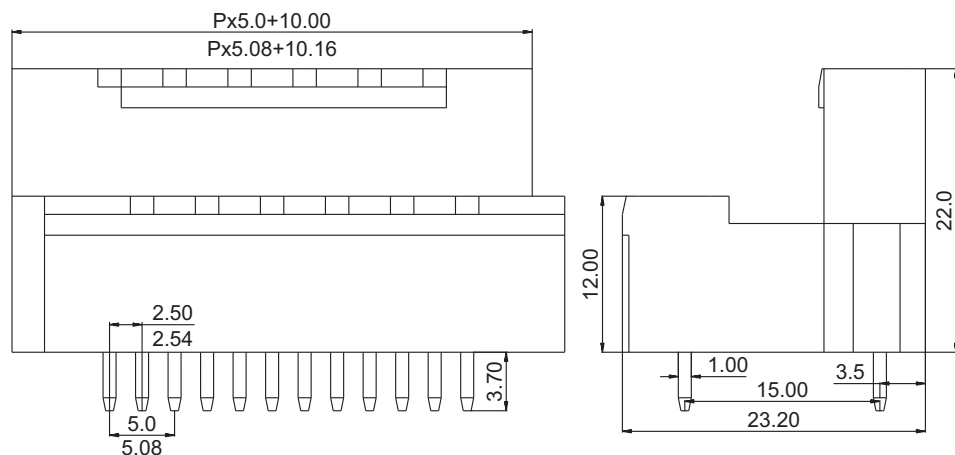

慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.


产品规格书

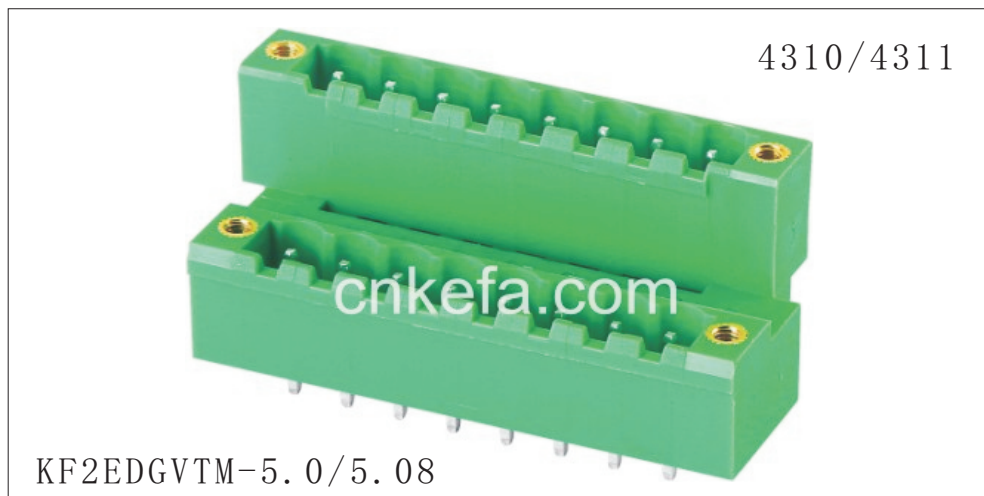

Downloaded From Oneyac.com

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	300V
额定电流	10A	15A
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40°C—+105°C	
尺寸		
间距	5.0/5.08mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	

订购方式:

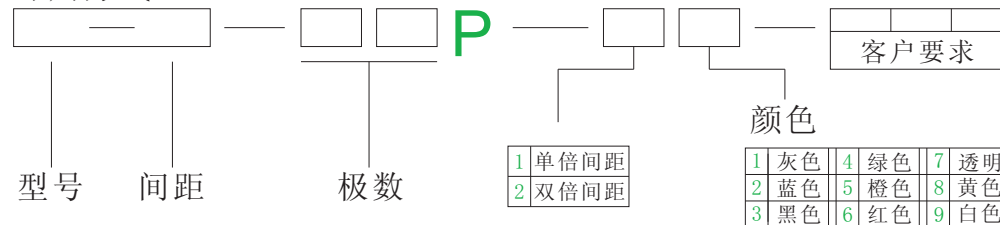

mm
(INCH)



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF2EDGVTM-5.0/5.08

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>KEFA\(科发\)](#)