


标注前有"*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

型号: KH-FPC4G-1.13IPEX-100

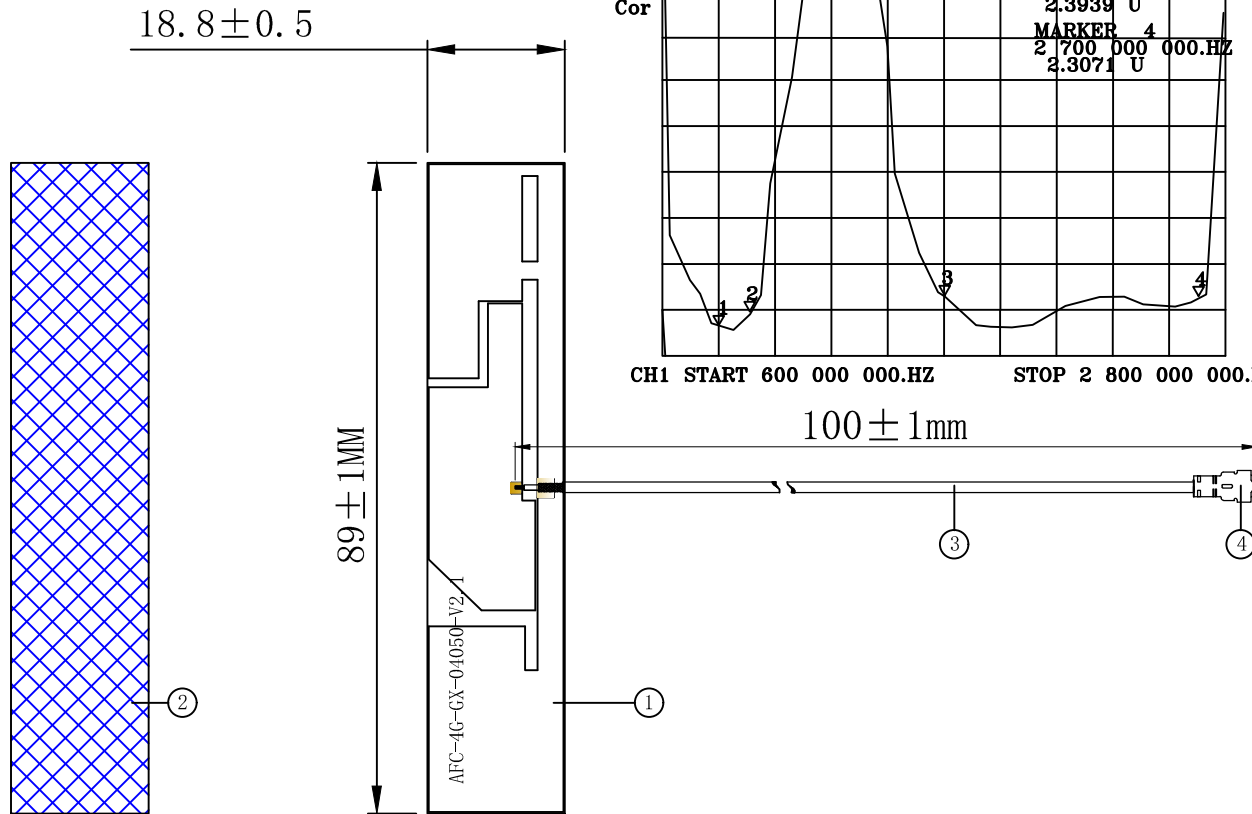


Performance parameters	
Product name	内置FPC 4G天线
Model Type	KH-FPC4G-1.13IPEX-100
Frequency Range	700-960/1710-2700MHZ
Band Width	260/990
Vswr	≤2.5
Gain	2.5DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Horizontal polarization
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
CABLE	RF-1.13-L=100MM
Connector	IPEX
Dimensions	89 mm *18.8mm
Temperature	-35 °-- 75°
Lighting protection	DC grounding

部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
①	Antenna element	PI BLACK	1
②	Installation method	3M 300LSE	1
③	CABLE	RFφ1.13 COAXIAL CABLE 50ohm BLACK	1
④	CONNECTOR	IPEX	1

深圳市金航标电子有限公司

技术详询



公差	.x	±0.30	料号	KH-4G-GX		变更记录	日期	变更者	型号	KH-FPC4G-1.13IPEX-100	
	x.x	±0.20		品名	内置FPC 4G天线						
图法	x.xx	±0.10	比例	MM	纸张	A4	绘图	日期	2020.06.30		
	ANGULAR	@5~		单位		MM			版本	A	审核

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)