



KHB160--49-28

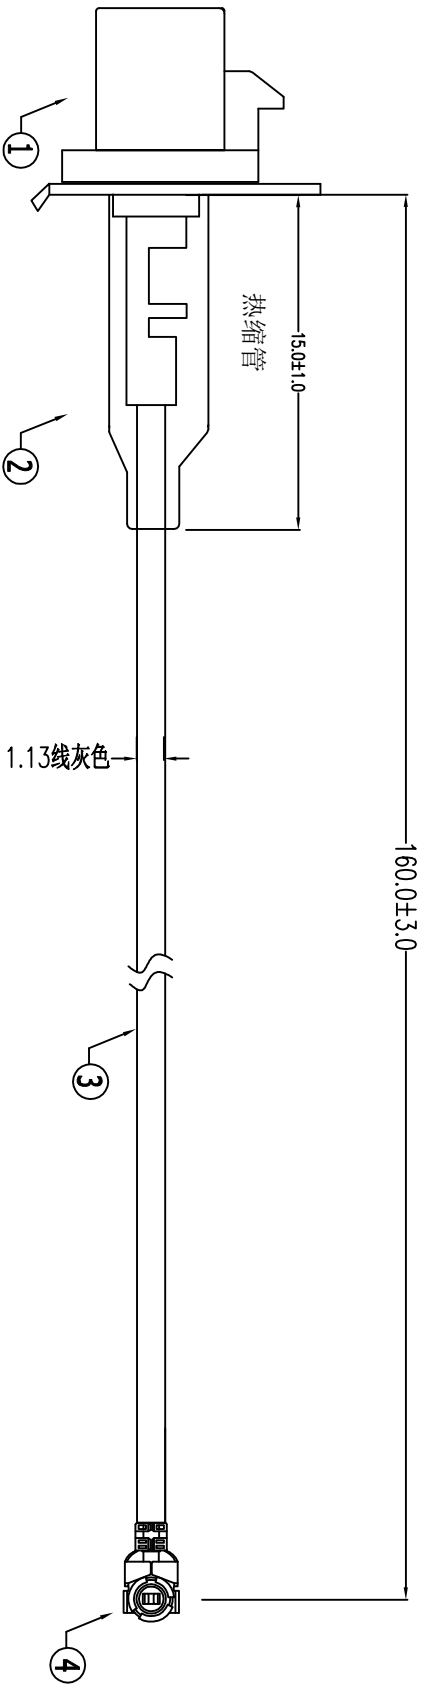

用透明胶带固定

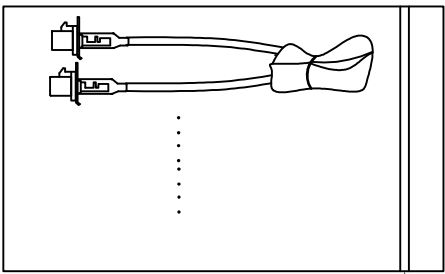

100pcs/Bundle
Packing: 1000pcs/bag

Specification:
Frequency Rang:DC-3GHz
Impedance:50Ω
VSWR:1.5(Max)

标记	签名	修改内容	日期

6	KHB160-49-28	1	
5	I-PEX	1	
4	一代端子-适配线1.13线	1	
3	CABLE 1.13 线径1.13mm L=160MM 灰色	1	
2	热缩管 #3.0*15/PVC黑色	1	
1	FARRA 公针 紫色	1	

DESCRIPTION: 紫色

REMARK:

深圳市金航标电子有限公司

第三视角		项目名称		转接线		日期	
0~3	±0.05	Φ	0.03				2018-6-28
3~30	±0.08	○	0.03			设计	
30~50	±0.10	◎	∅0.02	产品名称	IPEX/转接线(L160)	审核	唐红交
50~80	±0.12	⊥	0.02	产品料号		RF	N/A
角度	±1°	∠	0.05	材料		批准	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>kinghelm\(金航标\)](#)