
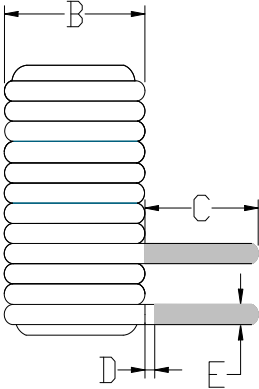


东莞市祥如电子有限公司


产品规格书

裸体磁环体积	9. 53*5. 21*3. 25mm	材质	硬磁铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR3726T100MHL5	导感率	/	组成	/

1.尺寸图:(单位:mm)



2. 电路图:



圈数 (TS) : 18TS(参考)

绕法:卧式

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	11.0	6.5	10.0	1.0	0.5

3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	3726	Win Tour	130℃	无套
线	(QA-1/155)漆包线-Φ0.5mm	YiDa	130℃	纯铜

4.注意事项:

- 1.绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm 。
- 3.包装方式：500PCS/大袋

5.电气 特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	10UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	2.5A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间) 电流	L (S-F)	2.5A-5A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>XR\(祥如\)](#)